



EIGENMARKE · KONFISKAT- & ABFALLKÜHLER

Konfiskatkühler

CNS-Verdampfer statt Kompromisse.

Edelstahl-Verdampfer ohne Lüfter

Korrosionsbeständig gegen Gärsäuren

HACCP- & ausschreibungssicher


Bundesweiter Service & 24 Monate Garantie



Einwurf von oben · 120/240 L Tonne



Aggregatfach mit Luftöffnungen

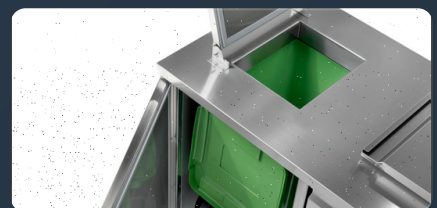

Tür & Klappe geöffnet · voller Zugang

DREI VERSIONEN · FÜR JEDE INFRASTRUKTUR

Sortiment auf einen Blick.

Jedes Modell ist für 120-Liter- und 240-Liter-Mülltonnen als 1-fach-, 2-fach- oder 3-fach-Modul verfügbar – mit drei Anbindungsvarianten. Aggregat- bzw. Installationsfach links oder rechts, kostenlos wechselbar.

R290 · Plug-in

Steckerfertig

230 V/50 Hz, eigenes Kälteaggregat. Digitale Regelung, automatische Abtauung, große Tauwasserschale. Sofort einsatzbereit – ideal für Nachrüstung.

R134a · ZK

Zentralkälte mit I-Fach

Installationsfach links oder rechts, serienmäßig mit Expansionsventil. CO₂-ready mit Wurm CRA/CRD-XP und Danfoss AKV – für moderne Verbundanlagen.

R134a · kompakt

Zentralkälte ohne I-Fach

Maximale Platzersparnis, Leitungen seitlich herausgeführt. Bauseitiger Ablauf erforderlich. Ideal für Nischen und enge Aufstellungssituationen.

1-fach

EINE TONNE

ab 650 × 730 × 1060 mm
120 L & 240 L · ab 80 kg

2-fach

ZWEI TONNEN

ab 1300 × 730 × 1060 mm
120 L & 240 L · ab 152 kg

3-fach

DREI TONNEN

ab 1950 × 730 × 1060 mm
120 L & 240 L · ab 152 kg

Alle Modelle, Maße und **Listenpreise** finden Sie auf den folgenden Seiten dieser Übersicht.

DAS ALLEINSTELLUNGSMERKMAL

Gebaut für das Schlimmste.

Organische Abfälle entwickeln innerhalb von Stunden aggressive Gärsäuren. Der großflächige Edelstahl-Verdampfer sitzt an der Rückwand, ist dampfstrahlreinigbar und arbeitet **ohne Lüfter**: Die natürliche Luftumwälzung verhindert aktiv die Keimausbreitung im Kühlraum – keine beweglichen Teile, keine Wartung.

0

Lüfter im Kühlraum
– keine Keimverteilung

100%

CNS-Verdampferfläche
– dampfstrahlreinigbar

40 mm

FCKW-freie Isolierung
– inkl. Bodenisolierung

- **Chromnickelstahl 1.4301**

Korpus aus CNS 430, Frontseiten aus CNS 304 SB geschliffen – absolute Korrosionsbeständigkeit.

- **Natürliche Umwälzung**

Konvektion über die große Verdampferfläche
– ohne Ventilatoren, ohne bewegliche Teile.

- **Magnetdichtungen**

Türen und Einwurfföffnungen mit werkzeuglos wechselbaren Magnetdichtungen.

- **Tonnen-Positionierung**

Integrierte Positioniervorrichtung, vorderes CNS-Rohr für Stabilität und Haltbarkeit.

- **Klimaklasse 4**

Zuverlässige Kühlung bei Umgebung bis 30 °C – auch für Technikräume und überdachte Standorte.

- **Winterschaltung**

Optionales Kit inkl. Fühler ermöglicht Betrieb bis –15 °C – an allen Modellen nachrüstbar.



Einwurfklappe

CNS-Edelstahlschacht mit Magnetdichtung
– sauberste Verarbeitung.



Installationsfach

Zentralkälte-Aggregat R134a · CO₂-ready
(Wurm · Danfoss).



Einwurf von oben

Tonne mit präziser Positioniervorrichtung
darunter.

**Flexibel & voll
integrierbar**

Optional CO₂-fähig

Vorbereitet für R744-
Verbundanlagen; Verdampfer auf
Anfrage.

Wurm-Steuerung

Anbindung an CRA / CRD-XP,
CAN-Bus für HACCP-Protokolle.

Danfoss-Einspritzventil

AKV 10P2 für elektronische
Expansion.

RECHTSSICHERHEIT & PARTNERSCHAFT

Warum Hoffman.

Bei vergleichbarer Edelstahl-Bauweise entscheidet im Fachhandel nicht die Technik allein – sondern Beratung, Rechtssicherheit und Service. Genau hier liegt unser Vorsprung.

Rechtssicher ausschreiben

- ◆ **Kühlpflicht.** VO (EG) 852/2004 & 1069/2009 und TierNebV: Kategorie-3-Material dauerhaft < 10 °C – unsere Geräte kühlen auf 2–7 °C.
- ◆ **HACCP-Dokumentation.** Digitale Steuerung mit Alarm; Wurm CRA/CRD-XP mit Datenlogger-Schnittstelle für lückenlose Protokolle.
- ◆ **Vergabesicher.** Vollständige Maß- und Leistungsdaten für öffentliche Verfahren nach VOB/VOL.

Kältemittel	GWP	Bewertung
R290 (Propan)	3	zukunftsicher
CO ₂ (R744)	1	optimal für Verbund
R134a	1.430	Phase-down

F-Gas-Verordnung (EU) 2024/573: Plug-in serienmäßig mit R290, Zentralkälte CO₂-ready – Sie spezifizieren zukunftsicher.

Ihr Vorteil mit Hoffman

Bundesweiter Service & 24 Monate Garantie

Deutscher Service über Cool & Call, langfristige Ersatzteilversorgung – Nähe statt Auslandsabwicklung.

Persönliche Projekt- & Ausschreibungsberatung

Direkter Draht zu Erroll Guelsen – von der Leistungsbeschreibung bis zur Kältemittelwahl.

CO₂-Zukunftssicherheit

Klare F-Gas-Strategie, Geräte vorbereitet für R744-Verbundanlagen.

Attraktive Fachhändler-Konditionen

Eigenmarke mit Differenzierung und Marge – statt austauschbarem Wettbewerbslabel.

Bundesweit. Beratungsstark. Ausschreibungssicher.

Premium-Edelstahlqualität Made in Italy, kombiniert mit deutschem Service und persönlicher Fachberatung – die belastbare Alternative für anspruchsvolle Projekte.

BRANCHEN-EXPERTISE · BERATUNGSWISSEN

Branchenlösungen.

Jedes Segment stellt andere Anforderungen an Volumen, Aufstellungsort und Entsorgungsintervall. Diese Szenarien helfen bei der gezielten Kundenberatung.

GESUNDHEITSWESEN
Kliniken & Pflege

Reststoffe und Küchenabfälle parallel, wenig Platz, oft tägliche Entsorgung.
Empfehlung: 1×120/240 L Plug-in dezentral; zentrale Sammelstelle 2–3×240 L Zentralkälte.

GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG
Kantinen & Mensen

Hohes Resteaufkommen, Geruch kritisch.
Empfehlung: 2×120/240 L Plug-in (500–1.500 Essen/Tag); ab 2.000 Essen 3×240 L Zentralkälte.

FLEISCHVERARBEITUNG
Metzgereien & Schlachtbetriebe

Kat-3 in Menge, häufige Veterinärkontrollen (EU 853/2004).
Empfehlung: 3×120/240 L Zentralkälte – CNS-Verdampfer unverzichtbar.

HOTELLERIE
Hotels & Eventcatering

Schwankendes Volumen, oft Außenstandort. **Empfehlung:** 2×120 L Plug-in mit Winterschaltung; Bankett 3×240 L. Witterungsschutz Pflicht.

HANDEL
Supermärkte & LEH

Verdorbene Frischware kühlen bis zur Entsorgung, oft Verbundanlage vorhanden. **Empfehlung:** 1–2×240 L Zentralkälte – spart Energie, leiser.

KOMMUNAL
Kitas, Schulen & öffentliche Träger

Moderates Volumen, strenge Auflagen, Vergabe VOB/VOL. **Empfehlung:** 1×120/240 L Plug-in – sofort einsatzbereit, ausschreibungsgerecht dokumentiert.

Außenaufstellung – was Planer wissen müssen.

Außenbetrieb ist möglich, erfordert aber fachgerechte Projektierung. Alle Modelle mit Winterschaltung nachrüstbar.

Witterungsschutz

Überdachung oder Nische
 zwingend – Schutz vor Regen,
 Schneelast, Hitzestau. Keine freie
 Aufstellung.

Untergrund

Dauerhaft trocken, eben, fest. Keine
 stauende Nässe. Beton oder
 verdichteter Untergrund.

Temperatur

Klimaklasse 4 bis +30 °C; mit
 Winterschaltung Betrieb bis –15 °C
 gesichert.

Sicherheit

Optionale Sperrsysteme für
 Einwurfschächte und Türen –
 relevant bei öffentlichem Zugang.

KONFISKATKÜHLER

Außen- und Innenkorpus aus Chromnickelstahl 430, Frontseiten aus Chromnickelstahl 304 SB

Absolute Haltbarkeit und Stärke dank dem vorderen CNS-Rohr



Geeignet für 120 Liter und 240 Liter Mülltonnen

Standardmäßiges Aggregatfach: 350mm breit

Seite des Aggregat- oder Installationsfachs kostenlos wechselbar



230V / 50Hz



KLIMAKLASSE 4



40mm



R290



R134a



Leicht mit Dampfdruck- oder Wasserstrahl zu reinigen. Dank dem Edelstahlkorpus des Verdampfers ohne Lüfter, der an der Rückwand positioniert ist und somit Keimausbreitung verhindert;



In jeder Küche gibt es Lebensmittelabfälle, die schon nach kurzer Zeit eine Vielzahl an Keimen und Bakterien aufweisen können. Mit den Konfiskat- und Abfallkühlern von HOFFMAN haben Sie ein professionelles Gerät, um den Anforderungen der EU-Lebensmittelverordnung zu entsprechen. Die aggressiven Dämpfe und Säuren, die sich bilden können, bedürfen Komponenten von höchster Qualität.

Vorteile und Eigenschaften:

- Hochwertigste und modernste Materialien
- Gehäuse aus Chromnickelstahl 1.4301
- Großflächiger, langlebiger Verdampfer in Edelstahl an der Rückwand, auch für Reinigung mit Wasserstrahl oder Dampfdruckreiniger geeignet
- Natürliche Luftumwälzung durch große Verdampferoberfläche - keine anfällige Technik wie Lüfter im Kühlraum erforderlich
- Moderne Isolierung, perfekt angepasst auch in den Ecken
- Türen und Einwurfföffnungen mit einfach zu wechselnden Magnetdichtungen
- Einfache Reinigung durch hygienische, moderne Bauweise
- Präzise Positioniervorrichtung für die Tonnen
- Sauberste Verarbeitung
- Optionale Winterschaltung für Einsatz auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen
- Bodenisolierung (FCKW-frei) zur Energieeinsparung
- Geeignet für 120- und 240-Liter-Mülltonnen

Versionen:


Steckerfertig: Aggregatefach links oder rechts, moderne Elektronikregelung inkl. digitaler Temperaturanzeige, automatische Abtauung, große Tauwasserschale, serienmäßige Energieoptimierung und hocheffiziente Aggregate

Zentralgekühlt mit I-Fach: I-Fach links oder rechts, serienmäßig mit Expansionsventil (R134a, R404a, R507a, weitere auf Anfrage), Elektronikregelung inkl. digitaler Temperaturanzeige, automatische Abtauung, Tauwasserabfluss bauseitig oder mit Tauwasserschale

It ohne I-Fach: Leitungen links oder rechts herausgeführt, serienmäßig mit Expansionsventil (R134a, R4

KONFISKATKÜHLER


Technische Skizzen

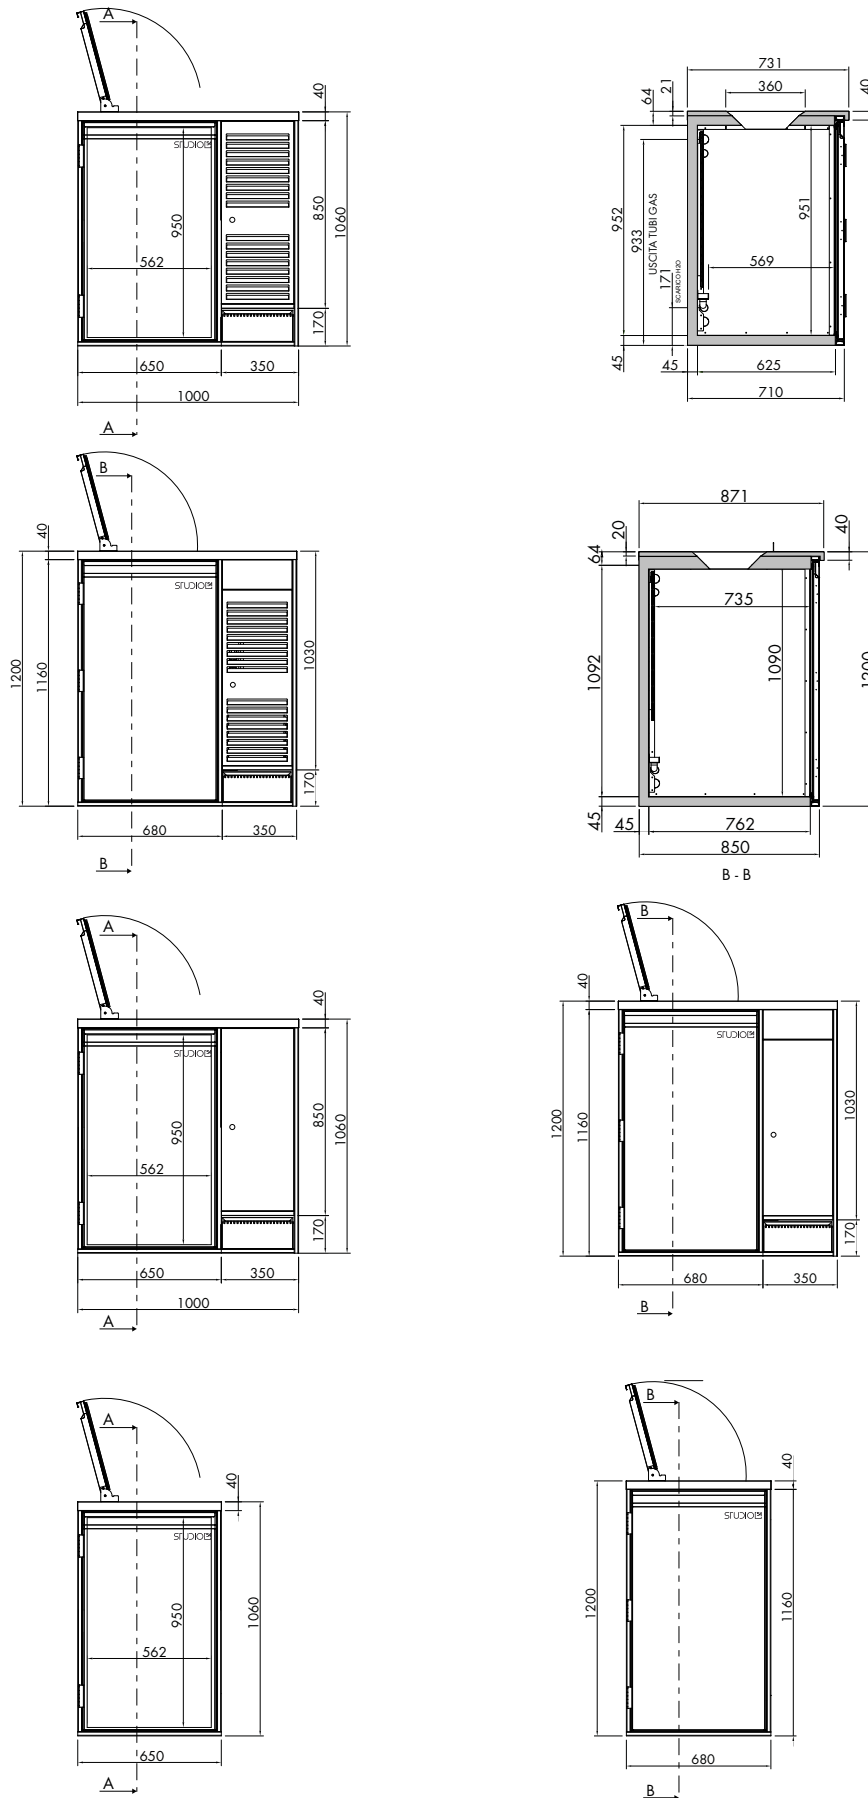

STROMKABELAUSGANG 230V/50HZ/1N L=3000mm + SCHUKOSTECKER MITGELIEFERT


KONFISKATKÜHLER

KÜHLPULT MIT AGGREGAT

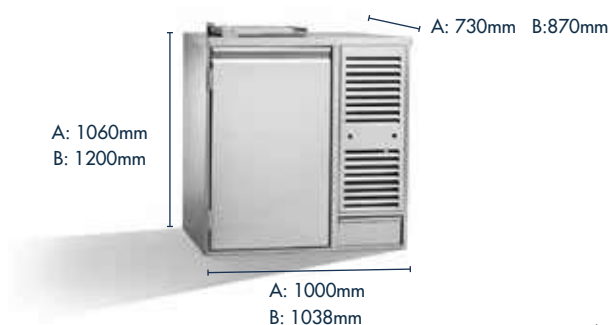

1-120-A	1060mm	A	66269501	RIF AT MT 650 H1060 1000x730 230/50 R290 120L	1000x730x1060	90 Kg	/	/	/	3.642,00
1-240-A	1200mm	B	66269701	RIF AT MT 650 H1200 1038x870 230/50 R290 240L	1038x870x1200	90 Kg	/	/	/	3.934,00

KÜHLPULT FÜR ANSCHLUSS AN ZENTRALE KÄLTE

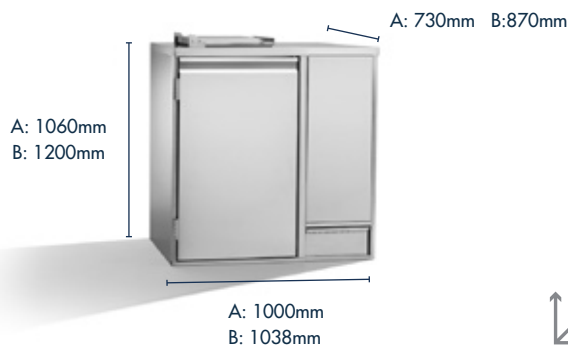


KÄLTELEISTUNG



1-120-ZK-I	1060mm	A	66269510	RIF AT UR 650 H1060 1000x730 230/50 R134a 120L	1000x730x1060	80 Kg	360W (-10°C)	3.178,00
1-240-ZK-I	1200mm	B	66269710	RIF AT UR 650 H1200 1038x870 230/50 R134a 240L	1038x870x1200	80 Kg	360W (-10°C)	3.443,00

KÜHLPULT OHNE I-FACH

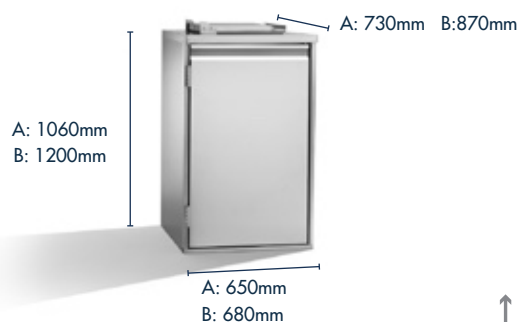









KÄLTELEISTUNG



1-120-ZK	1060mm	A	66269520	RIF AT NU 650 H1060 650x730 230/50 R134a 120L	650x730x1060	80 Kg	360W (-10°C)	2.590,00
1-240-ZK	1200mm	B	66269720	RIF AT NU 650 H1200 680x870 230/50 R134a 240L	680x870x1200	80 Kg	360W (-10°C)	2.752,00

KONFISKATKÜHLER


Technische Skizzen

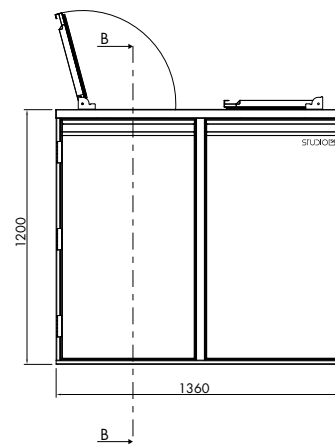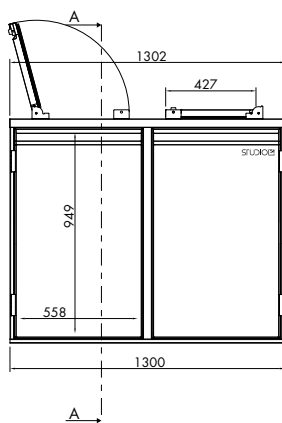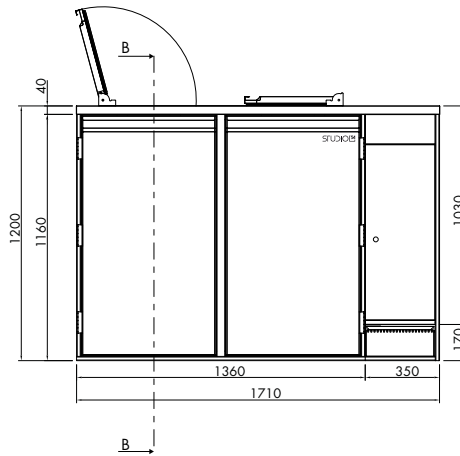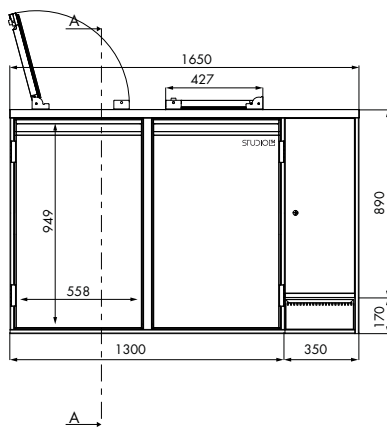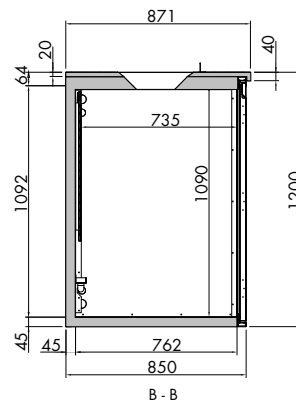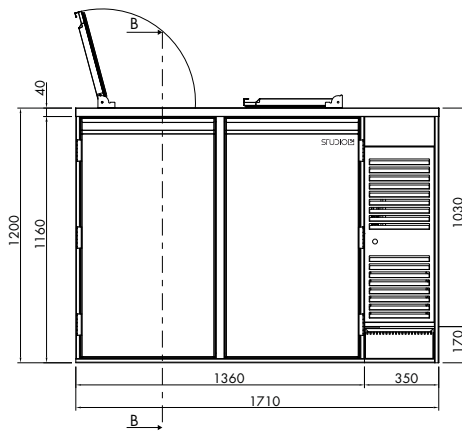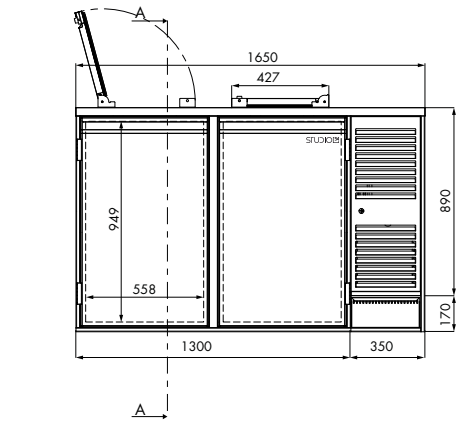

STROMKABELAUSGANG 230V/50HZ/1N L=3000mm + SCHUKOSTECKER MITGELIEFERT


KONFISKATKÜHLER

KÜHLPULT MIT AGGREGAT

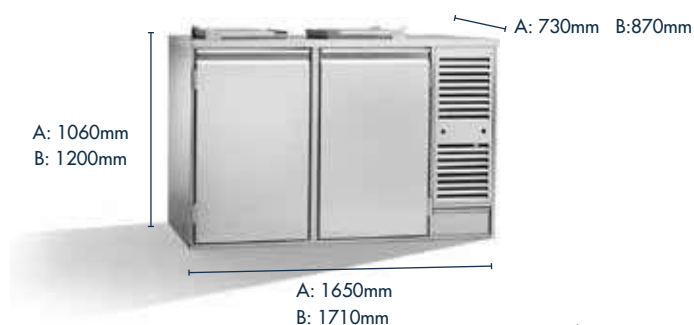

2-120-A	1060mm	A	66269531	RIF AT MT 650 H1060 1650x 730 230/50 R290 120L	1650x 730 x1060	170 Kg	/	/	/	4.794,00
2-240-A	1200mm	B	66269731	RIF AT MT 650 H1200 1710x 870 230/50 R290 240L	1710x 870 x1200	170 Kg	/	/	/	5.277,00

KÜHLPULT FÜR ANSCHLUSS AN ZENTRALE KÄLTE

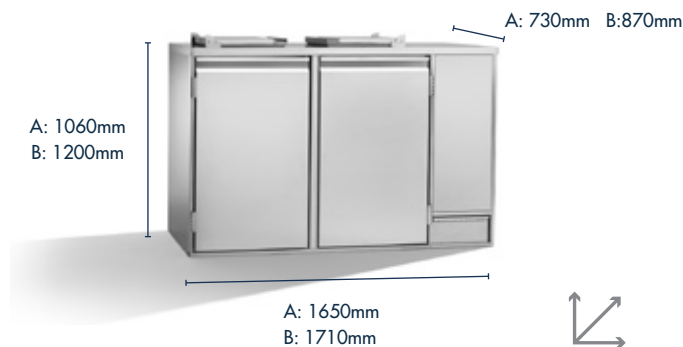


KÄLTELEISTUNG



2-120-ZK-I	1060mm	A	66269540	RIF AT UR 650 H1060 1650x 730 230/50 R134a 120L	1650x 730 x1060	152 Kg	440W (-10°C)	4.291,00
2-240-ZK-I	1200mm	B	66269740	RIF AT UR 650 H1200 1710x 870 230/50 R134a 240L	1710x 870 x1200	152 Kg	440W (-10°C)	4.769,00

KÜHLPULT OHNE I-FACH

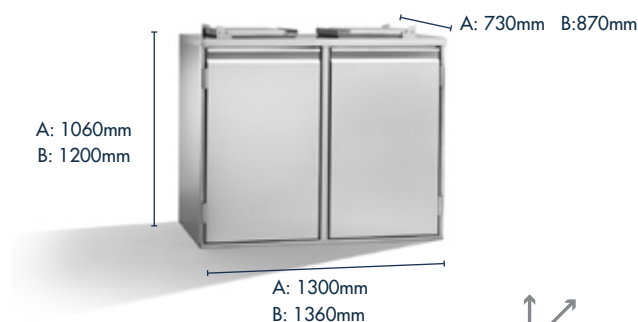









KÄLTELEISTUNG



2-120-ZK	1060mm	A	66269550	RIF AT NU 650 H1060 1300x 730 230/50 R134a 120L	1300x 730 x1060	152 Kg	440W (-10°C)	3.642,00
2-240-ZK	1200mm	B	66269750	RIF AT NU 650 H1200 1360x 870 230/50 R134a 240L	1360x 870 x1200	152 Kg	440W (-10°C)	4.076,00

KONFISKATKÜHLER


Technische Skizzen

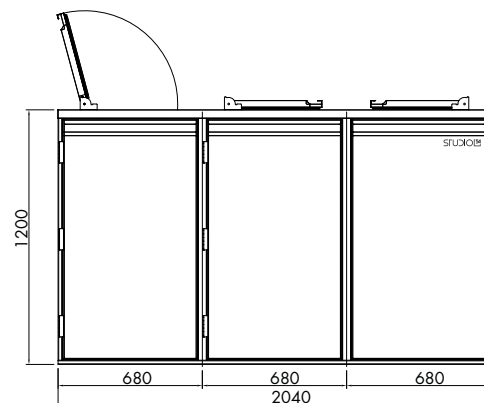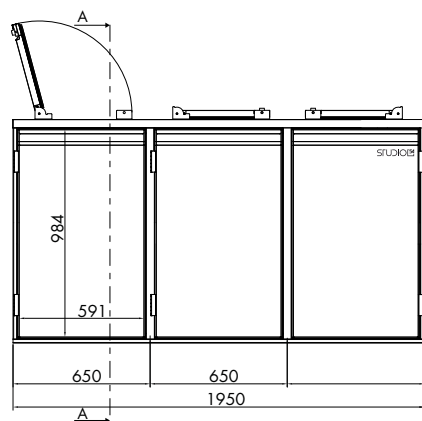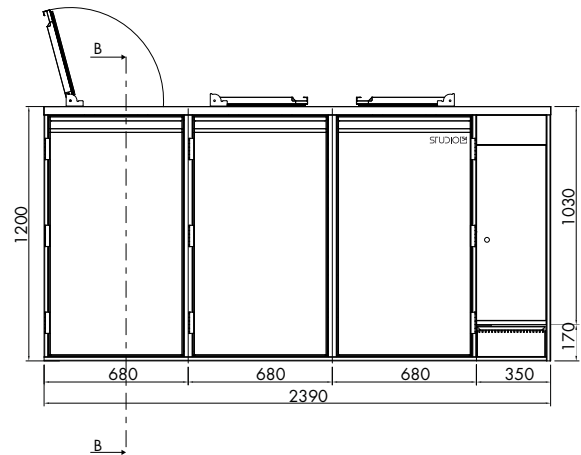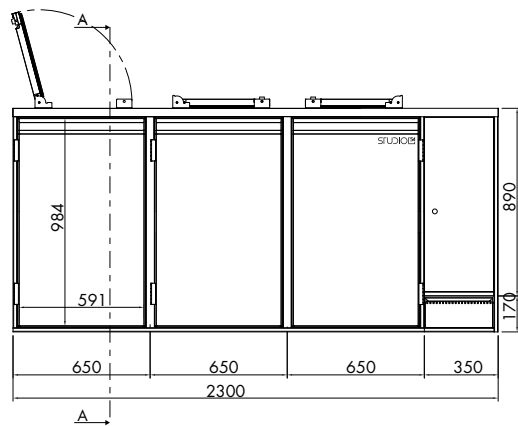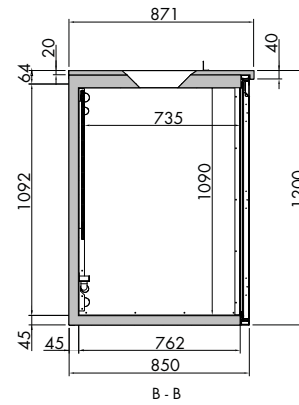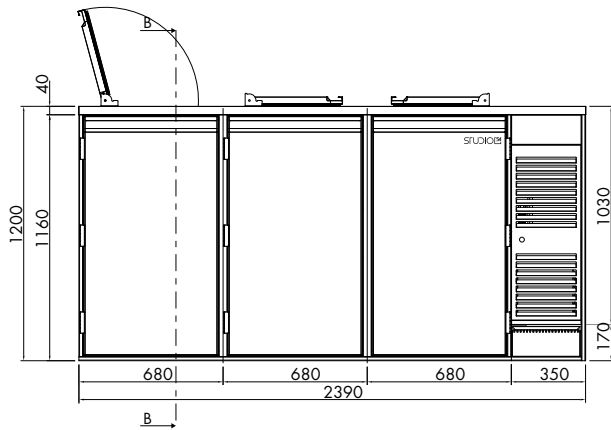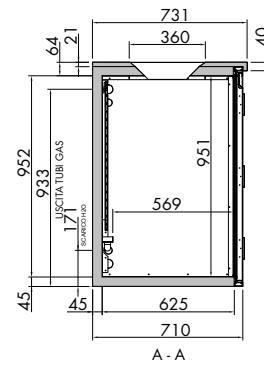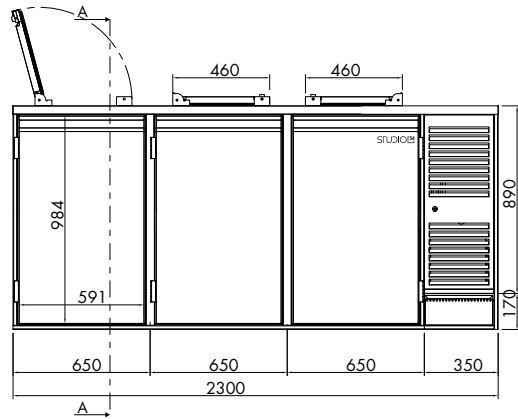

STROMKABELAUSGANG 230V/50HZ/1N L=3000mm + SCHUKOSTECKER MITGELIEFERT


KONFISKATKÜHLER

KÜHLPULT MIT AGGREGAT

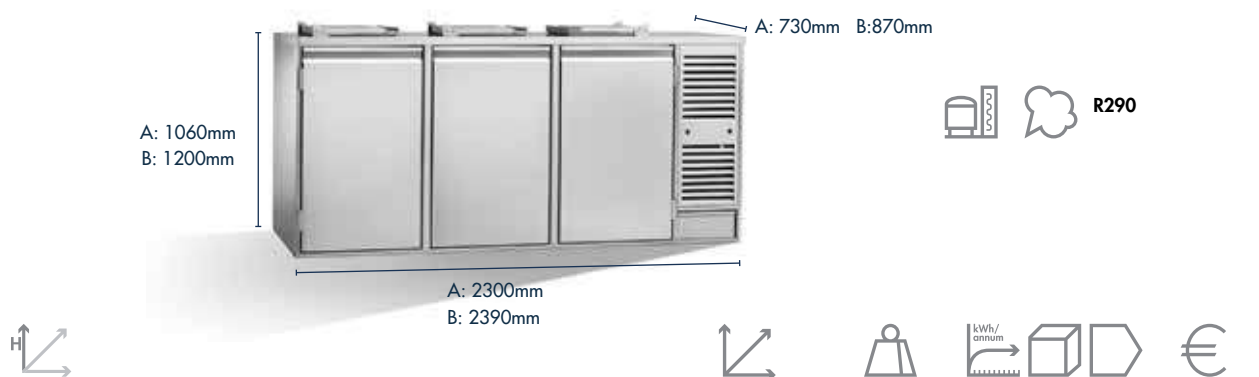


3-120-A	1060mm	A	66269561	RIF AT MT 650 H1060 2300x 730 230/50 R290 120L	2300x 730 x1060	260 Kg	/	/	/	6.111,00
3-240-A	1200mm	B	66269761	RIF AT MT 650 H1200 2390x 870 230/50 R290 240L	2390x 870 x1200	260 Kg	/	/	/	6.855,00

KÜHLPULT FÜR ANSCHLUSS AN ZENTRALE KÄLTE

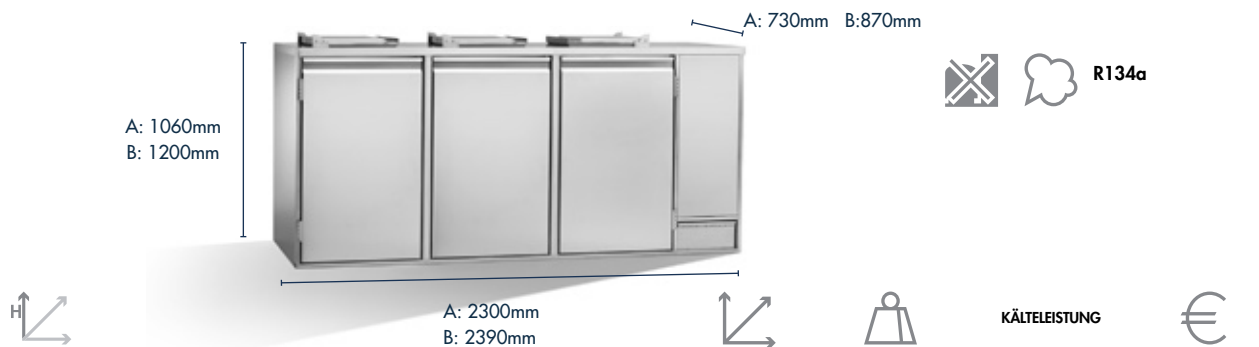

3-120-ZK-I	1060mm	A	66269570	RIF AT UR 650 H1060 2300x 730 230/50 R134a 120L	2300x 730 x1060	239 Kg	520W (-10°C)			5.514,00
3-240-ZK-I	1200mm	B	66269770	RIF AT UR 650 H1200 2390x 870 230/50 R134a 240L	2390x 870 x1200	239 Kg	520W (-10°C)			6.231,00

KÜHLPULT OHNE I-FACH

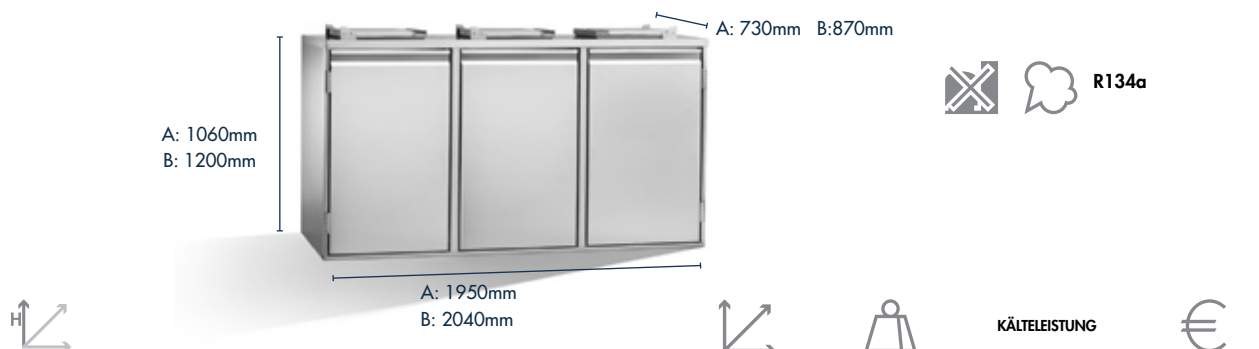

3-120-ZK	1060mm	A	66269580	RIF AT NU 650 H1060 1950x 730 230/50 R134a 120L	1950x 730 x1060	152 Kg	520W (-10°C)			4.866,00
3-240-ZK	1200mm	B	66269780	RIF AT NU 650 H1200 2040x 870 230/50 R134a 240L	2040x 870 x1200	152 Kg	520W (-10°C)			5.535,00

	Thermostat mit Digitalanzeige	64740206	124,00 €
	Wurm CRA Regler	64741100	300,00 €
	Schnittstellenmodul CRA-IFC für CAN-Bus	64741101	300,00 €
	Wurm CRD-XP Regler	64741105	950,00 €
	Wurm Regler CRD-XP + Wurm EEV Ansteuermodul für elektronische Expansionsventile + Fühler + Drucktransmitter	64741120	3.000,00 €
	Danfoss Ventil AKV 10P2	64740568	1.000,00 €
	Absperrenteil CO2 - SV21A006R0000*	64825082	140,00 €
	Selbst-Verdunstung des Tauwassers	64740412	147,00 €
	Verdampfer für CO2 Anlage	auf Anfrage / su richiesta / on request	
	für Sperrung Nr. 805 Nr. 825 Nr. 845 Nr. 855	64703205 64703206 64703207 64703208	81,00 € je / cadauno / each

	Kit Winterschaltung für Abfallkühler inkl. Fühler	63601085	158,00 €
	ohne Einwurföffnung	//	- 109,00 €
	Ohne Isolierboden		
	1-120 und/e 1-240	//	- 64,00 €
	2-120 und/e 2-240		- 95,00 €
	3-120 und/e 3-240		- 125,00 €
	Mülltonne 120L	67300500	272,00 €
	Mülltonne 240L	67300510	320,00 €

PROJEKTBERATUNG

Sprechen Sie direkt mit uns.

Wir projektieren Ihre Konfiskatkühler rechtssicher und bundesweit – für Fachhändler, Planer und Architekten im Ausschreibungsgeschäft.

Hoffman GKT GmbH

Bergstraße 32a · 53604 Bad Honnef

Telefon

+49 2224 1236704

E-Mail

info@hoffman-gkt.de

Internet

www.hoffman-gkt.de

Ihr Ansprechpartner

Erroll Guelsen · Geschäftsführer

Sprachen: DE · EN · IT

EIGENMARKE

Bundesweit lieferbar.

Als Hoffman-Eigenmarke ohne Gebietsgrenze – wir beliefern und beraten Fachhändler in ganz Deutschland. Keine PLZ-Beschränkung.

Projektberatung

hoffman-gkt.de/service/kontakt

Fachhändler werden

hoffman-gkt.de/service/partner-werden

Produktinfos

hoffman-gkt.de/produkte/konfiskatkuehler

Bestellungen werden schriftlich angenommen; eine Auftragsbestätigung folgt. Preise verstehen sich gemäß gültiger Preisliste. Technische Zeichnungen und Ausschreibungstexte auf Anfrage. · © Hoffman GKT GmbH · Bad Honnef