KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY



ADVANCE RANGE C537

KATEGORIE	Untertisch-Geschirrspüler
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	500x500
ABMESSUNG	585x600x815h mm

Professionelle Geschirrspülmaschine zum Spülen von Gläsern in verschiedenen Größen und bis zu **18 Tellern (Ø max. 395 mm)** pro Zyklus, mit einer Leistung von **720 Tellern/Stunde** . Ausgestattet mit dem **ADVANCE** -Bedienfeld mit 4 Spülzyklen und einem automatischen Ablaufzyklus (mit installierter Ablaufpumpe), ermöglicht sie eine einfache und präzise Bedienung. Das Display zeigt die Temperaturen von Tank und Boiler, Selbstdiagnosemeldungen, Wartungshinweise und den Maschinenstatus über die **SMART START** -Taste, die je nach Phase die Farbe wechselt. Die elektronische Steuerung erlaubt die Einstellung von Spül- und Nachspülzeiten und -temperaturen mit Aktivierung der **Thermostop** -Funktion für optimale Ergebnisse. Der serienmäßige **elektrische Doppel-Dosierer für Reinigungsmittel und Klarspüler** sorgt für maximale Hygiene und Einsparungen, während die Spülarme Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer garantieren. Komplett aus **Edelstahl AISI 304** gefertigt, mit frontseitig zugänglichen Komponenten für einfache Wartung.

MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :
Siehe die **Leistungstabelle**

CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS DISHWASHER MACHINES


SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

MERKMALE	ADVANCE RANGE C537
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	585x600x815h mm
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	max 40
H maximal Glas	365 mm
max. Ø Teller	395 mm
Backformen	GN1/1 (special basket required)
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6 kW - 22 l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,5 kW - 7,3 l
Pumpenleistung	0,52 kW - 0,7 hp
Gesamtleistung / Strom	3,12 kW - 16 A
Standard-Versorgungsspannung	230V1N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,2 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Doppelwandig für thermisch-akustische isolierung +18mm	●
Edelstahl-Tankfilter	●
Umkehrosmose-System	-
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Zyklus-Start "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Doppelkorbträger	●

● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar

C537

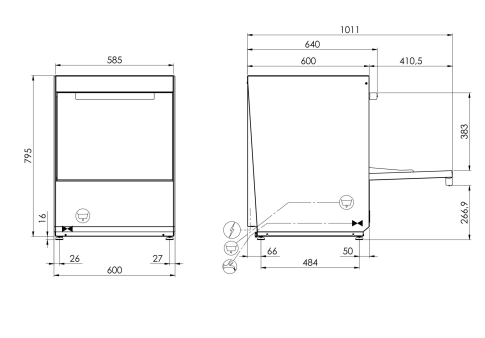

CERTIFIED

ON REQUEST