KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY



ADVANCE RANGE C537-BT

KATEGORIE	Untertisch-Geschirrspüler
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	500x500
ABMESSUNG	585x600x815h

Für Umgebungen mit hoher Auslastung entwickelt, vereint die professionelle Geschirrspülmaschine **C537-BT** eine robuste Bauweise mit hoher Leistung – garantiert durch das **Acquatech System** . Dieses System aus atmosphärischem Boiler, Break Tank und Nachspülpumpe sorgt für **konstanten Wasserdruck und gleichmäßige Temperatur** während des gesamten Zyklus und gewährleistet **gleichmäßige Spülungen und optimale Hygiene** auch bei instabiler Wasserversorgung. Mit den mitgelieferten Körben lassen sich Gläser verschiedener Größen und bis zu **18 Teller (Ø max. 395 mm)** pro Zyklus spülen – bei einer maximalen Leistung von **720 Tellern/Stunde** . Das **ADVANCE** -Bedienfeld bietet 4 Spülprogramme und einen automatischen Ablaufzyklus (mit installierter Pumpe), während das Display die volle Kontrolle über Temperaturen, Diagnose, Wartung und Zyklusstatus über den **SMART START** -Knopf ermöglicht. Die elektronische Steuerung regelt präzise Zeiten und Temperaturen und aktiviert **Thermostop** für konstante Ergebnisse. Der serienmäßige **Doppel-Dosierer** für Reinigungsmittel und Klarspüler garantiert optimale Dosierung und Hygiene. Gehäuse aus **Edelstahl AISI 304** mit frontseitigem Zugang für einfache Wartung.

MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :
Siehe die **Leistungstabelle**

CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS DISHWASHER MACHINES


SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

MERKMALE	ADVANCE RANGE C537-BT
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	585x600x815h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	365mm
max. Ø Teller	395mm
Backformen	GN 1/1 (special basket required)
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 22lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,5kW - 7,3lt
Pumpenleistung	0,52kW / 0,7Hp
Gesamtleistung / Strom	3,12kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	230V1N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,2 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
Verpackung	680x800x1000h - 0,54 - 69kg
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Doppelwandig für thermisch-akustische isolierung +18mm	●
Edelstahl-Tankfilter	●
Umkehrosmose-System	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Zyklus-Start "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Doppelkorbträger	●

● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar

C537-BT

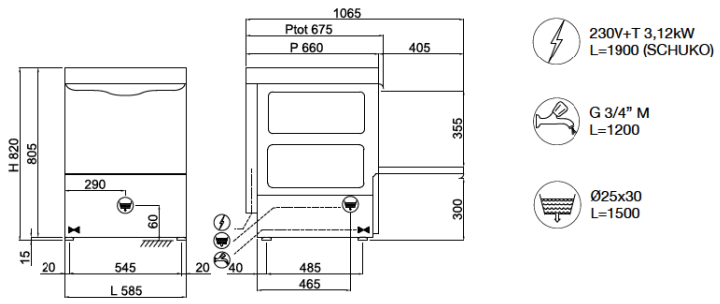

230V+T 3,12kW
L=1900 (SCHUKO)

G 3/4" M
L=1200

Ø25x30
L=1500

CERTIFIED

ON REQUEST