KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY



ELITECH RANGE EL981E

KATEGORIE	Universalspülmaschine
LINIE	ELITECH RANGE
KORB	600x670
ABMESSUNG	775x810x1930/2215h

Die **EL981E** Universalspülmaschine überzeugt mit ihrer **Nutzhöhe von 850 mm** , ideal zum Spülen von GN 2/1-Behältern, Planetenrührwerken, Profiutensilien und bis zu **26 Tellern pro Zyklus** . Die **ausbalancierte Tür** erleichtert das Be- und Entladen, **doppelte Wände** verbessern Wärme- und Schalldämmung. Das **UNIKO-Touchdisplay** ermöglicht intuitive Bedienung, Zyklusanzeige und Status über **SMART START** , farbcodiert je nach Phase. Das **Acquatech System** hält **Druck, Durchfluss und Temperatur konstant** für **hygienisches Spülen** . Die **elektronische Steuerung** regelt alle Parameter und startet mit **Thermostop** nur bei Solltemperatur. **Aktive Selbstdiagnose** reduziert Ausfallzeiten. Der **Selbstreinigungszyklus** schützt Boiler und reinigt gründlich. Der **peristaltische Doppel-Dosierer** spart Chemie, **optimierte Spülarme** sorgen für effiziente Wasserverteilung. Gehäuse aus **Edelstahl AISI 304** mit frontseitigem Zugang.

CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS DISHWASHER MACHINES


SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

MERKMALE	ELITECH RANGE EL981E
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	775x810x1930/2215h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 30
max. Ø Teller	630mm
H maximal Topf	830mm
LT Brotkorb	100
Backformen	GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	4,5kW - 37l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 12l
Pumpenleistung	2,0kW / 2,7Hp
Gesamtleistung / Strom	7,4kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7°f - 10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter 8 Plätze	1
In Wanne integrierter Filter	STANDARD
Edelstahlkorb Abm. 600x670x100 mm	1
Einsatz für Backblechhalter 5 Plätze	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Umkehrosmose-System	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	-
System "Energy Pro Green"	●

● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar

EL981E

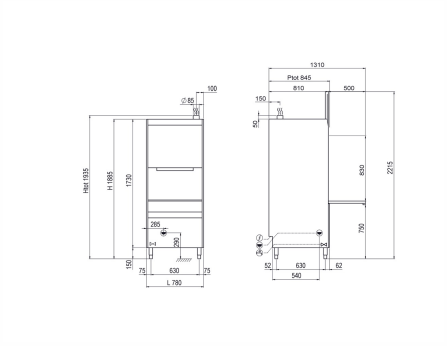

CERTIFIED

ON REQUEST