KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY



KERA RANGE KE60UT

KATEGORIE	Untertisch-Tellerspüler
LINIE	KERA RANGE
KORB	500x600
ABMESSUNG	585x715x865

KE60UT ist die multifunktionale All-in-One-Spülmaschine der **KERA** -Linie, konzipiert für gemischte Beladung in engen Räumen bei **höchstem Technologiestandard** . Die nutzbare Höhe von **405 mm** erlaubt die Reinigung von **Tellern, Utensilien, GN1/1-Behältern** , Kisten und 600×400 mm-Tabletts – bei der kompakten Größe eines Untertischgeräts. Das moderne Design vereint sich mit der Intelligenz eines vollständig vernetzten Systems, mit integriertem **Wi-Fi und Bluetooth** für umfassende Fernsteuerung – von der Konfiguration bis zur Wartung. Das **5? vertikale TFT-Display** ermöglicht die Auswahl zahlreicher Programme, individuelle Zykleneinstellungen und **Live-Überwachung** des Maschinenstatus. Die **Acquatech System** -Technologie garantiert konstanten Druck, Durchfluss und Temperatur, während das **Level Control System** den Wasserstand automatisch regelt. Die **aktive Selbstdiagnose** erkennt und meldet Anomalien, um Stillstände zu minimieren. **Thermostop** sorgt dafür, dass Wasch- und Spülvorgänge erst bei Erreichen der Idealtemperaturen starten – für perfekte Hygiene. KE60UT ist mit **gedämmten Doppelwänden** , **SOFT Door** , **SOFT Start** und **geneigter Tiefziehwasserwanne** ausgestattet. Die Struktur aus **AISI 304 Edelstahl** steht für Langlebigkeit und Robustheit und ermöglicht **bis zu 30 % tägliche Energieeinsparung** .

MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :
Siehe die **Leistungstabelle**

CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS DISHWASHER MACHINES


SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

MERKMALE	KERA RANGE KE60UT
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	585x715x865
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	360mm
max. Ø Teller	385mm
H maximal Topf	360mm
Backformen	GN1/1 - 60x40
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 30lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 7,3lt
Pumpenleistung	0,9kW / 1,2Hp
Gesamtleistung / Strom	6,52kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,0lt
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Korb für Tabletts 10/12 Plätze 500x600x100 mm	1
Gläserkorb Abm. 500x600x100 mm	1
Tellerkorb 22 Plätze 500x600x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	-
Umkehrosmose-System	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	-
Zyklus-Start "SOFT Start"	-
Wi-Fi-Verbindungsmodul	-

● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar

KE60UT

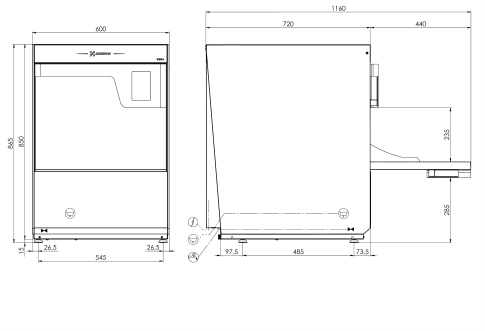

CERTIFIED

ON REQUEST