Kunde _____ Menge _____

Projekt _____ Lage _____

# Kühlschrank Master 350

**Modell:** A30/1MV **Cod:** A14030200601



Kühlschrank Master 350, 1 Tür. Steckerfertiges Kühlaggregat, Energieklasse C, Klimaklasse 4 und umweltfreundliches Kältemittelgas R290. Standardausrüstung: 3 kunststoffbeschichtete Tragroste GN1/1, Schlösser mit Schlüssel, LED-Streifenbeleuchtung. Temperaturbereich 0°+10°C; ventilierte Kühlung. Korrosionsgeschützter Verdampfer, Heißgas-Abtauung. 75 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Griff aus Edelstahl AISI 304 und magnetische Dreikammer-Türdichtung, leicht austauschbar. Umdrehbar, selbstschließende Türöffnung mit 105°-Anschlag. Einteilige Struktur, Außen- und Innenwände aus CNS nach DIN 1.4301. Rückseite, äußeres Gehäuse und das Innere des Technikraums aus verzinktem/beschichtetem Stahl. Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung. Der verstärkte,modulare Unterbau aus kolaminiertem Stahl ermöglicht eine Installation auf Rädern, Füßen, mobilen oder gemauerten Sockeln. FSS - Fast Service System - austauschbares Kühlmittelsystem für für schnelle und einfache Wartung. Vorbereitet für den Anschluss an das Cosmo-Fernüberwachungssystem und den ModBus/RTU Rs485-Anschluss.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Bruttokapazität:** | 334 lt |
| **Betriebstemperatur:** | -2°+8°C |
| **Externe Kälteanlage:** | Steckerfertig |
| **Energieeffizienzklasse:** | C |
| **Energieeffizienzindex:** | 42,3 |
| **Jährliche Energieverbrauch:** | 414 kW/h annum |
| **Verbrauch 24h:** | 1,134 kW/h/24h |
| **Klimaklasse:** | 4 |
| **Kältemittel:** | R290 (GWP=3) |
| **Kältemittelfüllung:** | 75g |
| **Abtauung:** | Heißgas |
| **Ventil:** | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| **Außenmaße:** | 535×715×2085 mm |
| **Verpackungsabmessungen:** | 835×830×2145 mm |
| **Netto- / Bruttogewicht:** | 120 Kg / 140 Kg |
| **Netto / Brutto-Volumen:** | 225 lt / 334 lt |
| **Spannung/Frequenz:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Max. Stromaufnahme:** | 260W - 1,2A |
| **Kälteleistung:** | 406 W* |
| *: | VT. -10°C Kond. +55°C |

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Standardausrustung:** | 3 Auflageschienen für GN1/1 Roste, 3 kunststoffbeschichtete GN1/1 Roste, Schloss mit Schlüssel, LED-Beleuchtung |
| **Kontrolle:** | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel |
| **Türen:** | 1 Aluminiumtür, selbstschließend mit 105°-Verriegelung, Scharniere rechts |
| **Türdichtung:** | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar |
| **Isolierung:** | 75 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei |
| **Ausfuhrung Innen/Außen:** | Außen und innen CNS nach DIN 1.4301. Rückseite, Boden und interner Technikraum aus verzinktem/geschäumtem Stahl. |
| **Innenecken:** | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene |
| **Griff:** | Hergestellt aus schwarzem Kunststoff |
| **Führung und Gleitschienen:** | CNS nach DIN 1.4301 |
| **Füße:** | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Zubehör und Ausführungen

| | |
|---|---|
| Spezielle Stellleisten für Schubladen und Roste | Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Roste GN1/1 aus CNS |
| Andere Speisungen | Kunststoffbeschichteter Tragrost GN1/1 |
| Rahmen für Sockelaufstellung | Auflageschienen Typ C 505 mm |
| Pulverbeschichtung mit RAL Farbe | Schublade aus CNS, Höhe 150 mm 350 |
| Master Marine Lösungen | Flaschenfläche aus CNS, Verkleidung aus CNS für Roste 350 |
| Vorraussetzung für den Anschluss an die CO2-Kälteanlage | Schnittstelle RS485 |
| Wasser Kondensation für steckerfertige Modelle | Cosmo Kabelanschluss-Set |
| Pedal für Öffnung der Tür | Cosmo WiFi-Anschluss-Set |

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Schrank, der mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

## Technische Zeichnung

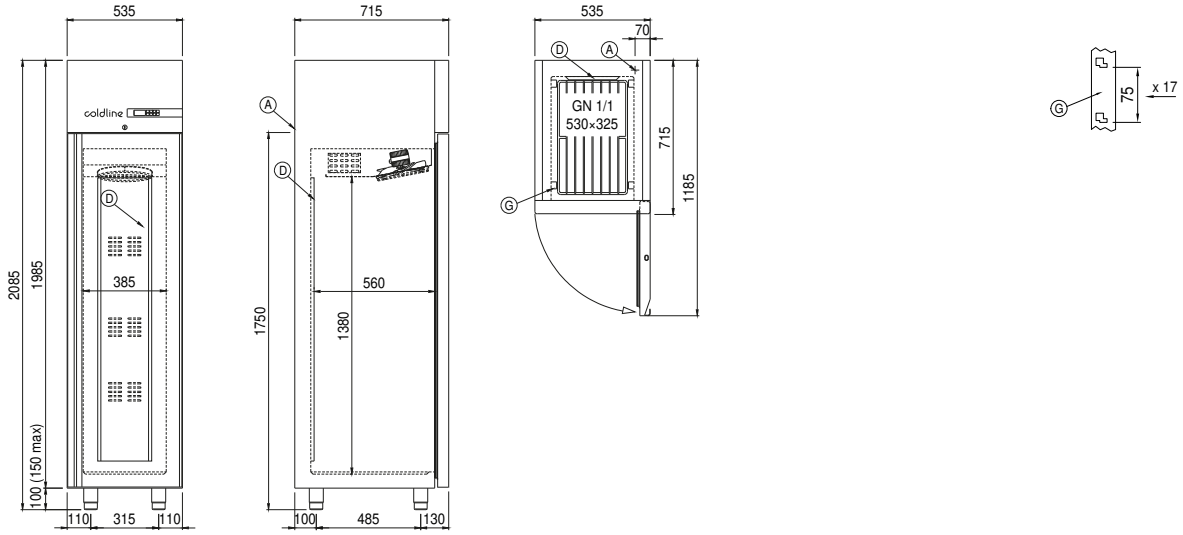


**A:** Stromanschluss

**D:** Luftstrom Diffusor

**G:** Stellleisten Steigung

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.