

PREISLISTE

Roc 900


- 477** Gasherd
- 493** Gas-Großkochfelder
- 505** Elektroherd
- 511** Elektro-Großkochfeld
- 517** Induktionsherd
- 523** Infrarot-Herd
- 529** Nudelkocher
- 535** Bainmarie
- 543** Fritteusen
- 557** Kartoffelwärmer
- 561** Griddle-Platte
- 575** Wasserg grill
- 583** Lavasteingrill
- 589** Kochkessel
- 599** Kippbratpfanne
- 603** Kippbratpfanne mit Vorrichtung
- 615** Neutrale Elemente
- 624** Allgemeines Zubehör und Einzelplatte
- 628** Kühltische



Roc 900. Performance und Design

Roc 900 ist mit Stil und Liebe zum Detail gestaltet. Für intensives Arbeiten gemacht, bietet es das Beste in jeder Küche, selbst in der produktivsten. Die großen Kochzonen erleichtern die Bedienung, während die hohe Leistung die Zubereitungszeit der Speisen verkürzt.

Eigenschaften

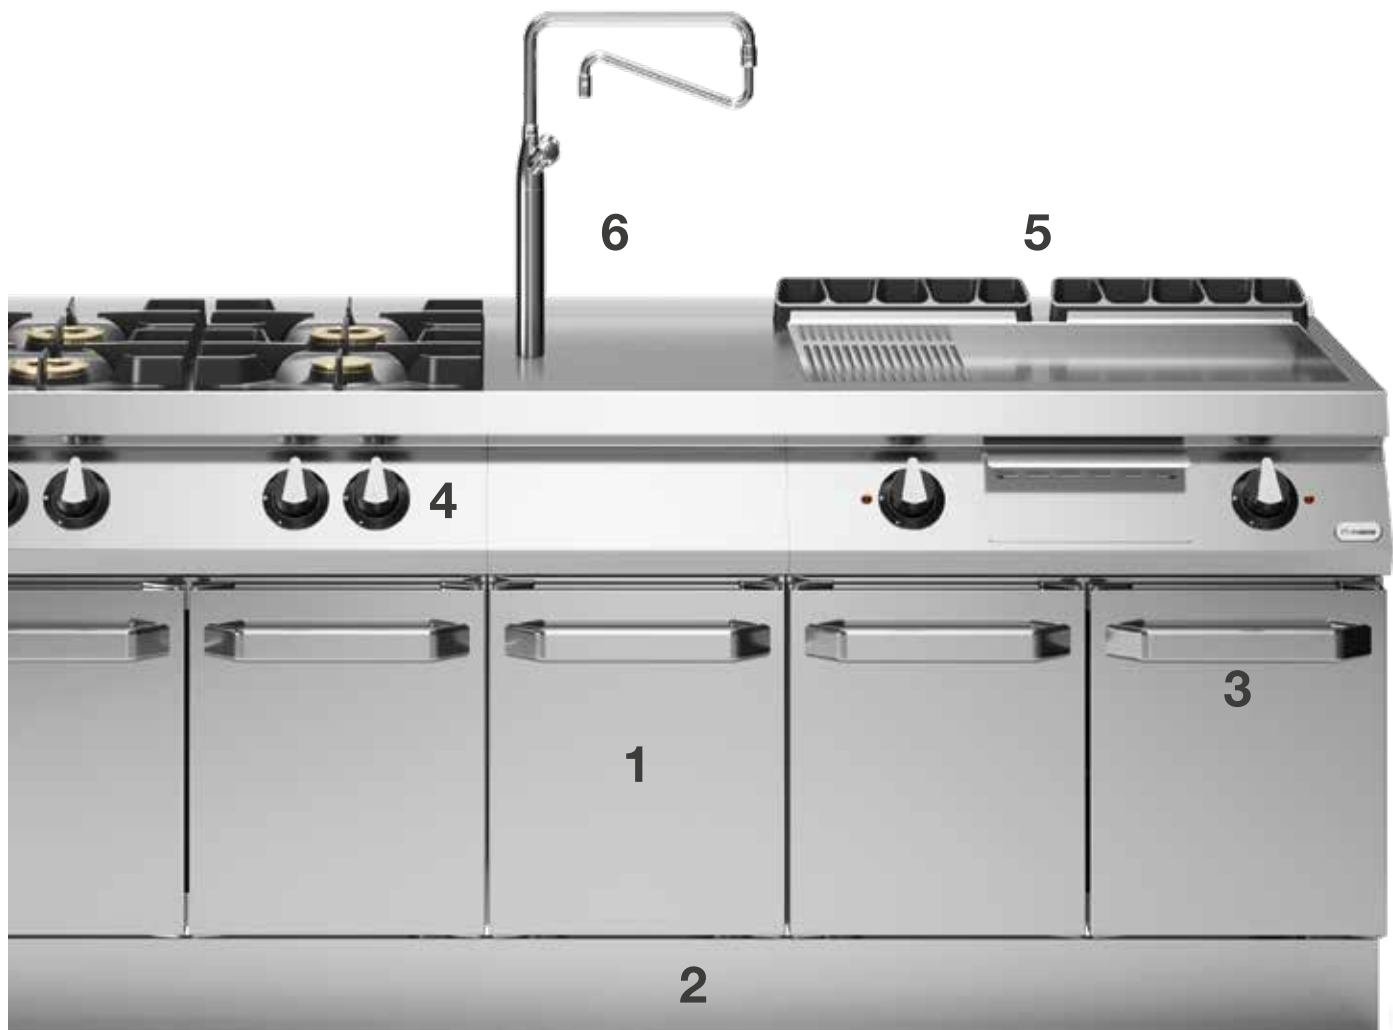

1

Modularer Aufbau
40, 80, 120 cm

2

Sockelblende
aus Edelstahl

3

Griffe aus gebürstetem
Aluminium

4

Drehknöpfe aus
lackiertem Aluminium

5

Dunstabzüge
aus Gusseisen

6

Wasserhahn



7

Produktpalette
mit Gas- oder
Elektrobetrieb

8

Abschlussseiten,
geformt oder gerade

9

Gepresste Platte oder
mit Behältern aus
Edelstahl/emailliert

10

Doppelverbindung für
aneinandergesetzte
Elemente

11

Besonders dicke
Platten 20/10 mm

12

Geformte Platte mit
hinterer Aufkantung
h 22 mm

Einseitige Roc 900 Elemente

Die modularen Elemente der Roc 900 Serien ermöglichen es ihnen, einen Kochblock anzupassen der jedes ihrer Bedürfnisse abdeckt.

Benachbarte modulare Einheiten

Zusammensetzung benachbarter modularer Einheiten mit einem Verbindungs- und Befestigungssystem, um eine lineare, ästhetische Lösung zu bieten.



Modulare Elemente mit einer durchgehenden Arbeitsplatte

Zusammenstellung von Elementen mit einer soliden, durchgehenden Arbeitsplatte ohne Fugen. Die Arbeitsplatte besteht aus Edelstahl AISI 304, gebürsteten Edelstahloberfläche. Maximale Länge 4 Meter.

+900 € / Modul

Der Preis des Kochfelds mit einer Einzelarbeitsplatte ergibt sich aus der Zugabe von 900 € zu jedem modularen Element.



Einbau mit Brückenlösung

Zusammenstellung mit Top- und
Schränkelementen. Der freie Platz ist
zur Aufnahme von Topfwagen nutzbar.



Top-Elemente auf Kühlunterschrank

Zusammenstellung mit Top-Elementen
auf Kühlunterbau für eine unabhängige
Arbeitsfläche, auf der alle Zutaten
stets griffbereit sind.



Roc 1600/ 1800 Kochinsel

Mit den modularen Elementen der Roc 700- und 900-Reihe können Sie Kochinseln mit zwei zugänglichen Seiten erstellen, um die Küchenproduktivität zu verdoppeln.

Benachbarte modulare Einheiten - Rücken an Rücken Aufstellung

Inselkomposition mit Roc 700 oder 900 mit Rücken-an-Rücken-Einheiten, um unterschiedliche Vorbereitungslinien zu erstellen.



Benachbarte modulare Einheiten mit 2 einzelnen Arbeitsplatten Rücken an Rücken Aufstellung

Inselkomposition mit Roc 700 oder 900 mit Rücken-an-Rücken-Einheiten, 2 einzelnen Arbeitsplatten ohne Fugen. Die Arbeitsplatte besteht aus Edelstahl AISI 304, gebürsteten Edelstahloberfläche. Maximale Länge 4 Meter.

+900 € / Modul

Der Preis des Kochfelds mit 2 einzelnen Arbeitsplatten Rücken an Rücken ergibt sich aus der Zugabe von 900 € zu jedem modularen Element.







Design

Dank der ergonomischen und eleganten Linien ist alles leicht zu reinigen und überaus praktisch.



Drehknöpfe

Das edle Design der Drehknöpfe zeichnet die gesamte Roc-Produktpalette aus. Sie bestehen aus Aluminium, sind lange haltbar zeichnen sich durch hohen Bedienkomfort aus. Sie sind zudem mit einer Anti-Flüssigkeits-Leckdichtung ausgestattet.



Dunstabzüge

Abnehmbares Abluftgitter aus Gusseisen.



Modularer Aufbau

Modelle in den Breiten 40, 80 und 120 cm als Top -Version erhältlich, mit offenem Unterschrank oder Unterschrank mit Türen.



Heizstab und Grills

Die Heizstab mit Zündflamme sind mit Doppel- und Einzelkranz aus Gusseisen erhältlich, um dem Koch die gewünschte Leistung zu bieten. Die langen Topfträger aus Gusseisen halten auch schwerem Geschirr stand und sind auch für kleinere Kochkessel geeignet.



Platten

Aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 20/10 mm,



Backofen

Modelle verfügbar auf elektrischem Heißluftofen oder statischem Gasofen.



Hochfeste Glaskeramik

Die Kochfelder der Induktions- und Infrarot-Herde sind aus hochfester Schott-Glaskeramik.



Abschlussseiten der Linie

Abschlussseiten mit ebenflächigem, quadratischem und gewölbtem Design sowohl für Wandmontage als auch Insel.



Sockel aus Edelstahl / Mauerstein

Für den Einsatz auf hohlem Mauersockel und für die Anbringung eines Sockels aus Edelstahl AISI 304.



Plattenverlängerung

Zusatzplatte aus Edelstahl AISI 304, schafft eine größere Abstellfläche für Teller, Kochkessel und Behälter.



Schränke H2

Hygieneschränke aus Edelstahl AISI 304 mit Abrundung H2. Ausführung für offene Unterschränke oder solche mit Tür.



Topf- und Pfannenhalter

Gestell zur Ablage von Töpfen, Behältern und Backblechen beim Kochen. Aus Edelstahl AISI 304 und mit dem Salamander-Halter kombinierbar. Kundenspezifische Abmessungen.



Heizelement

Element in einem geschlossenen Schrank, um die Gerichte auf Serviertemperatur zu halten.



Salamander-Halter

Dank der an der Platte installierten Säule kann der Salamander im Arbeitsbereich angebracht werden, so dass die unteren Flächen frei bleiben.



Schubladenelement und Ablagefach

Die 40 und 80 cm breiten Schränke können mit Schubladenelementen mit 1 oder 2 Schubladen individuell gestaltet werden.

In den offenen Schränken oder mit Tür ermöglicht der Einbau eines zentralen Ablagefachs eine optimale Raumnutzung.



Steckdosen

Die Schuko-Steckdose (IP20 / IP44) der Bedienblende macht die Verwendung kleiner Haushaltsgeräte viel leichter. Die Sicherheitsabdeckung verhindert, dass Flüssigkeiten darin eindringen.



In die Platte eingelassene Behälter

Maßgeschneidertes Fach für die Unterbringung der Zutatenschalen in der Arbeitsplatte.



Horizontaler Induktion

Die Induktions-Kochfelder mit zwei Garbereichen können auf einem 80 cm breiten Schrank vertikal eingebaut werden.



Ferngeschaltete Induktion

Elektrisch betriebene Kochblöcke sind ohne Dunstabzug möglich, indem der Motor des Induktionskochfeldes in einem speziellen Technikfach untergebracht wird.



Wasserhahn

Einlasshahn an Wassersäule aus Edelstahl AISI 304. Füllt Kochkessel und Behälter, die bereits auf dem Kochfeld stehen.



Farben

Kundenindividuelle optische Gestaltung von Türen, Bedienblende und Seiten mit hochresistenter Pulverbeschichtung.



Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl

Die Arbeitsplatte besteht aus einer speziellen, gebürsteten Edelstahloberfläche. Durch feine Nuancen wird die Oberfläche widerstandsfähiger





Gasherd



Oberplatte

Platte aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 20/10 mm

Brenner und Doppelkranz aus Gusseisen mit Flammenverteiler aus Messing

Modelle mit gepresster Platte oder abnehmbaren, Edelstahl Behältern (optional)

Grills

Für einzelne Kochstelle aus Gusseisen oder Edelstahl (optional)

Spülmaschinenfest

Minstdurchmesser Kochkessel 12 cm

Backofen

Gas oder elektrisch, statisch bzw. mit Heißluft

Max. Temperatur 300°C

Für 3 Bleche GN 2/1, Grill inbegriffen

Garraum und Gegentür aus Edelstahl AISI 430


Türverschluss mit Labyrinthdichtung

Leistungen


Brennerleistung	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100 °C*	Topfmaterial	Nahrungsmittel
5,5 kW	Ø 28	6' 10"	Aluminium	Reis - Nudeln
6 kW	Ø 28	6'	Kupfer	Soße - Brühe
7,5 kW	Ø 28	5' 30"	Edelstahl	Fleisch - Fisch
10 kW	Ø 28	5'		

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser in Aluminiumtopf Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Gasherd gepresste Platte, 2 Kochstellen

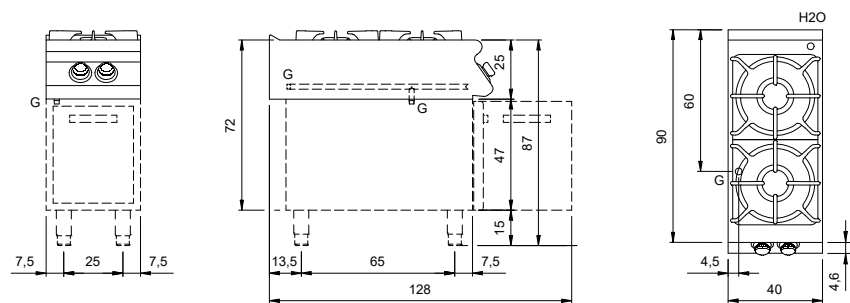


Gasherd gepresste Platte, 4 Kochstellen

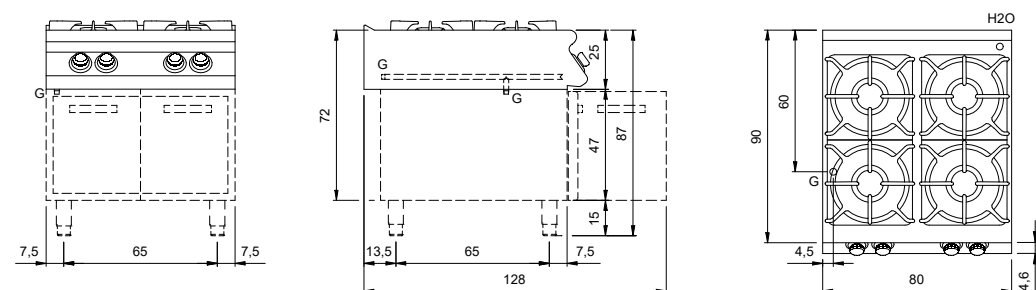


Gasherd gepresste Platte, 6 Kochstellen

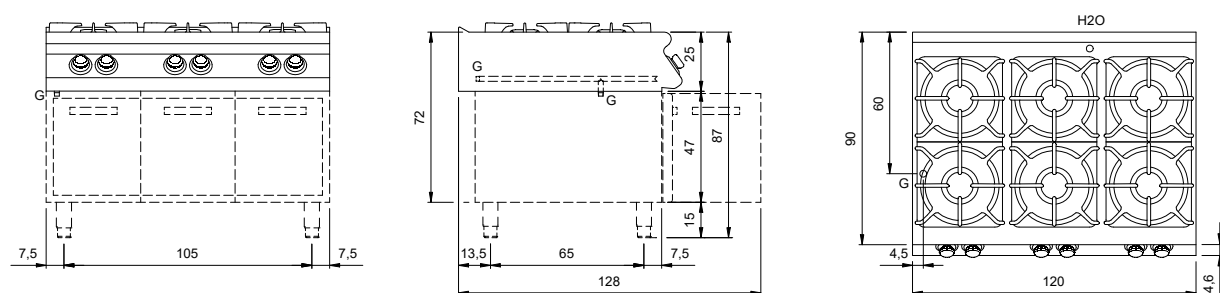


Gasherd gepresste Platte, 4 Kochstellen mit Gasofen

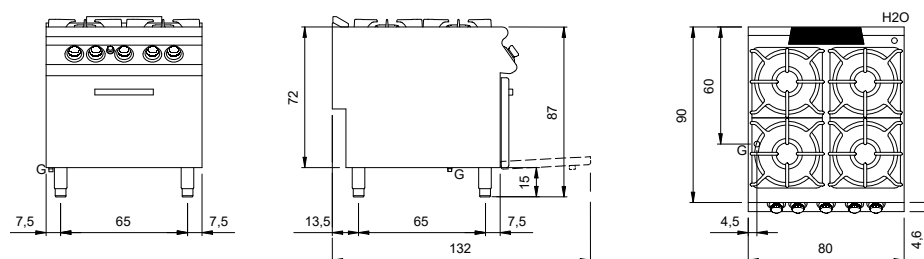


Gasherd gepresste Platte, 4 Kochstellen mit Elektroofen

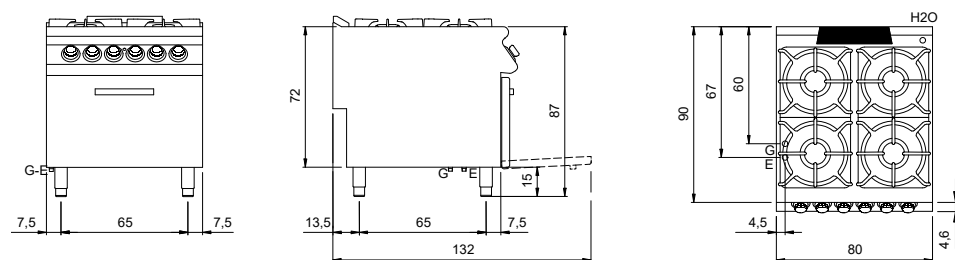


Gasherd gepresste Platte, 6 Kochstellen mit Gasofen

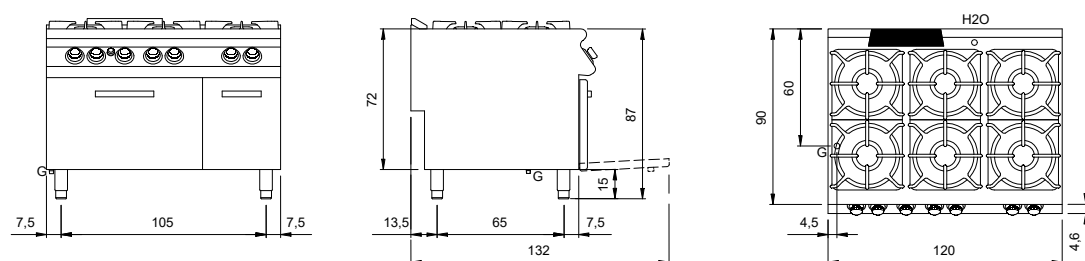

Gasherd gepresste Platte, 6 Kochstellen mit Elektroofen

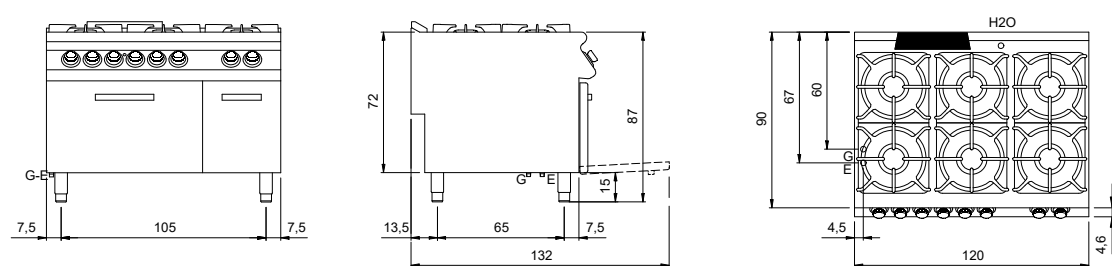

Gasherd gepresste Platte, 6 Kochstellen mit Maxi-Gasofen

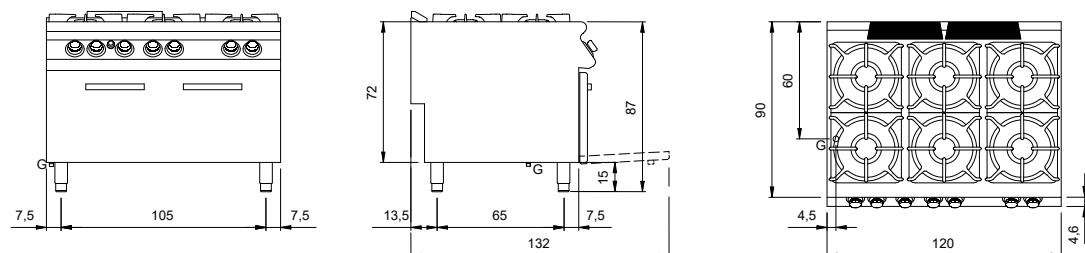




Gesamtleistung mit Gasbetrieb **16 kW - 13758 kcal/h**



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Kochstellen gepresste Platte, top	R90/40PCG/T	400x900x280	43	0,22	1.734,00
2 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Unterschrank	R90/40PCG/A	400x900x870	57,6	0,48	2.129,00
2 Kochstellen, gepresste Platte, auf Unterschrank mit Tür	R90/40PCG/P	400x900x870	61,6	0,48	2.352,00

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **36 kW - 30955 kcal/h**



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Kochstellen gepresste Platte, top	R90/80PCG/T	800x900x280	75	0,42	2.920,00
4 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Unterschrank	R90/80PCG/A	800x900x870	95,1	0,917	3.399,00
4 Kochstellen, gepresste Platte, auf Unterschrank mit Türen	R90/80PCG/P	800x900x870	102,1	0,917	3.846,00

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Gesamtleistung mit Gasbetrieb **52 kW - 44712 kcal/h**



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
6 Kochstellen gepresste Platte, top	R90/120PCG/T	1200x900x280	103	0,62	4.092,00
6 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Unterschrank	R90/120PCG/A	1200x900x870	131,6	1,353	4.831,00
6 Kochstellen, gepresste Platte, auf Unterschrank mit Türen	R90/120PCG/P	1200x900x870	141,6	1,353	5.502,00

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



**Gesamtleistung mit Gasbetrieb** **44 kW - 37834 kcal/h**

Leistung Kochstellen36 kW

**Gasofen**

Leistung8 kW

Innenabmessungen555x660x289 mm

Temperaturbereich95°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Kochstellen gepresste Platte, Gasofen	R90/80CFG	800x900x870	154	0,917	4.508,00

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



**Gesamtleistung mit Gasbetrieb** **36 kW - 30955 kcal/h**

Leistung Kochstellen36 kW

**Elektroofen**

Leistung6 kW

Anschlusswert380-415 V 3N 50-60 Hz

Innenabmessungen555x660x257 mm

Temperaturbereich50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Kochstellen gepresste Platte, statischer Elektroofen	R90/80CFGE	800x900x870	154,1	0,917	5.051,00

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



**Gesamtleistung mit Gasbetrieb** **36 kW - 30955 kcal/h**

Leistung Kochstellen36 kW

**Elektroofen**

Leistung6 kW

Anschlusswert380-415 V 3N 50-60 Hz

Innenabmessungen555x655x255 mm


Temperaturbereich50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Kochstellen gepresste Platte, elektrischer Heißluftofen	R90/80CFGEV	800x900x870	154,1	0,917	5.242,00

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)


Roc 900

		 Gesamtleistung mit Gasbetrieb	60 kW - 51591 kcal/h
		Leistung Kochstellen	33,5 kW
		 Gasofen	
		Leistung	8 kW
		Innenabmessungen	555x660x289 mm
		Temperaturbereich	95°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
6 Kochstellen gepresste Platte, Gasofen	R90/120CFG	1200x900x870	186,6	1,353	6.389,00

Ausstattung:
 1 Backofenrost GN 2/1
 umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

		 Gesamtleistung mit Gasbetrieb	52 kW - 44712 kcal/h
		Leistung Kochstellen	52 kW
		 Elektroofen	
		Leistung	6 kW
		Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
		Innenabmessungen	555x660x257 mm
		Temperaturbereich	50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
6 Kochstellen gepresste Platte, statischer Elektroofen	R90/120CFGE	1200x900x870	186,6	1,353	3.720,00

Ausstattung:
 1 Backofenrost GN 2/1
 umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

		 Gesamtleistung mit Gasbetrieb	52 kW - 44712 kcal/h
		Leistung Kochstellen	52 kW
		 Elektroofen	
		Leistung	6 kW
		Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
		Innenabmessungen	555x655x255 mm
		Temperaturbereich	50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
6 Kochstellen gepresste Platte, elektrischer Heißluftofen	R90/120CFGEV	1200x900x870	186,6	1,353	6.871,00

Ausstattung:
 1 Backofenrost GN 2/1
 umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



10

10

10

6

10

6



Gesamtleistung mit Gasbetrieb

64 kW - 55031 kcal/h

Leistung Kochstellen

52 kW



Gasofen

Leistung

12 kW








Innenabmessungen

955x655x310 mm

Temperaturbereich

95°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	6 Kochstellen gepresste Platte, Maxi-Gasofen	R90/120CFGG	1200x900x870	203,5	1,353	6.701,00
	Ausstattung: 1 Maxi-Backofenrost 930x650 mm umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)					

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.	MO01999922000	519,00
	Anstelle des Grills aus Gusseisen ein Grill aus Edelstahl Bei der Bestellung anfordern		145,00
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm Bei der Bestellung anfordern	MO01999907000	250,00
	Grillplatte glatt 1 Kochstelle aus Edelstahl FE430B	MO01410104005	263,00
	Grillplatte gerillt 1 Kochstelle aus Edelstahl FE430B	MO01410104006	306,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	MO01419904000	224,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	MO01999904008	257,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404004	460,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404005	565,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404002	655,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404003	798,00
	Regal für Unterschrank 40 cm	MO01419999012	162,00
	Regal für Unterschrank 80 cm	MO01419999013	192,00

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	MO01419999000	63,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00
	Unterschiedliche Leistung der Kochstellen Verfügbare Leistung: 3,5 - 6 - 7,5 - 10 kW Bei der Bestellung anfordern		120,00




Gesamtleistung mit Gasbetrieb 13 kW - 11178 kcal/h



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Kochstellen, emaillierte Behälter, top	R90/40PCGB/T	400x900x280	43,1	0,22	1.546,00
2 Kochstellen, emaillierte Behälter, auf offenem Unterschrank	R90/40PCGB/A	400x900x870	57,6	0,48	1.942,00
2 Kochstellen, emaillierte Behälter, auf Unterschrank mit Tür	R90/40PCGB/P	400x900x870	61,6	0,48	2.165,00



Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)




Gesamtleistung mit Gasbetrieb 26 kW - 22356 kcal/h



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Kochstellen, emaillierte Behälter, top	R90/80PCGB/T	800x900x280	75	0,42	2.546,00
4 Kochstellen, emaillierte Behälter, auf offenem Unterschrank	R90/80PCGB/A	800x900x870	95,1	0,917	3.024,00
4 Kochstellen, emaillierte Behälter, auf Unterschrank mit Türen	R90/80PCGB/P	800x900x870	102,1	0,917	3.472,00

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)




Gesamtleistung mit Gasbetrieb 37 kW - 31815 kcal/h



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
6 Kochstellen emaillierte Behälter, top	R90/120PCGB/T	1200x900x280	103	0,62	3.531,00
6 Kochstellen emaillierte Behälter, auf offenem Unterschrank	R90/120PCGB/A	1200x900x870	131,6	1,353	4.269,00
6 Kochstellen, emaillierte Behälter, auf Unterschrank mit Türen	R90/120PCGB/P	1200x900x870	141,6	1,353	4.940,00

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



7,5

5,5

5,5

7,5

	Gesamtleistung mit Gasbetrieb	34 kW - 29235 kcal/h
	Leistung Kochstellen	26 kW
	Gasofen	
	Leistung	8 kW
	Innenabmessungen	555x660x289 mm
	Temperaturbereich	95°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Kochstellen, emaillierte Behälter, Gasofen	R90/80CFGB	800x900x870	154,1	0,917	4.122,00

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



7,5

5,5

5,5

7,5

	Gesamtleistung mit Gasbetrieb	26 kW - 22356 kcal/h
	Leistung Kochstellen	26 kW
	Elektroofen	
	Leistung	6 kW
	Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
	Innenabmessungen	555x660x257 mm
	Temperaturbereich	50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Kochstellen, emaillierte Behälter, statischer Elektroofen	R90/80CFGEB	800x900x870	154,1	0,917	4.562,00

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



7,5

5,5

5,5

7,5

	Gesamtleistung mit Gasbetrieb	26 kW - 22356 kcal/h
	Leistung Kochstellen	26 kW
	Elektroofen	
	Leistung	6 kW
	Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
	Innenabmessungen	555x655x255 mm
	Temperaturbereich	50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Kochstellen, emaillierte Behälter, elektrischer Heißluftofen	R90/80CFGEBV	800x900x870	154,1	0,917	4.782,00

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Roc 900

		Gesamtleistung mit Gasbetrieb	45 kW - 38694 kcal/h
		Leistung Kochstellen	37 kW
		Gasofen	
		Leistung	8 kW
		Innenabmessungen	555x660x289 mm
		Temperaturbereich	95°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
6 Kochstellen emaillierte Behälter, Gasofen	R90/120CFGB	1200x900x870	186,6	1,353	5.827,00

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

		Gesamtleistung mit Gasbetrieb	37 kW - 31815 kcal/h
		Leistung Kochstellen	37 kW
		Elektroofen	
		Leistung	6 kW
		Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
		Innenabmessungen	555x660x257 mm
		Temperaturbereich	50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
6 Kochstellen emaillierte Behälter, statischer Elektroofen	R90/120CFGEB	1200x900x870	186,6	1,353	6.090,00

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

		Gesamtleistung mit Gasbetrieb	37 kW - 31815 kcal/h
		Leistung Kochstellen	37 kW
		Elektroofen	
		Leistung	6 kW
		Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
		Innenabmessungen	555x655x255 mm
		Temperaturbereich	50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
6 Kochstellen, emaillierte Behälter, elektrischer Heißluftofen	R90/120CFGEBV	1200x900x870	186,6	1,353	6.310,00

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



7,5

5,5

7,5

5,5

5,5

5,5

Gesamtleistung mit Gasbetrieb

49 kW - 42133 kcal/h

Leistung Kochstellen

33,5 kW

Gasofen

Leistung

12 kW










Innenabmessungen

955x655x310 mm

Temperaturbereich

95°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	6 Kochstellen emaillierte Behälter, Maxi-Gasofen	R90/120CFGGB	1200x900x870	201,6	1,353	6.139,00
Ausstattung: 1 Maxi-Backofenrost 930x650 mm umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)						

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.	MO01999922000	519,00
	Anstelle des emaillierten Abstellgitter ein Abstellgitter aus Edelstahl 1 Kochstelle Bei der Bestellung anfordern		85,00
	Anstelle des Grills aus Gusseisen ein Grill aus Edelstahl 1 Kochstelle Bei der Bestellung anfordern		155,00
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm Bei der Bestellung anfordern	MO01999907000	250,00
	Grillplatte glatt 1 Kochstelle aus Gusseisen (Extra UE)	MO01410104003	263,00
	Grillplatte gerillt 1 Kochstelle aus Gusseisen (Extra UE)	MO01410104004	306,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	MO01419904000	224,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	MO01999904008	257,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404004	460,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404005	565,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404002	655,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404003	798,00
	Regal für Unterschrank 40 cm	MO01419999012	162,00

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Regal für Unterschrank 80 cm	MO01419999013	192,00
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	MO01419999000	63,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00

Kit Unterschiedliche Leistung der Kochstellen

Modul 40 cm

	Modell MO01990117015
	Preis Euro: 120,00

Modul 80 cm

		Modell MO01990117020
		Preis Euro: 120,00

Modul 120 cm

			Modell MO01990117030
			Preis Euro: 120,00

Modul 80 cm

		Modell MO01990117025
		Preis Euro: 240,00

Modul 120 cm

			Modell MO01990117035
			Preis Euro: 240,00



Gas-Großkochfelder



Oberplatte

Heizplatte aus Gusseisen, Dicke 1,5 cm
Hohe Stoß- und Reinigungsbeständigkeit
Zentrale Brennerleistung 12/7 kW
Temperaturbereich: 500°-120°C

Modelle mit Platte und Kochstellen

Brenner mit Einzel- und Doppelkranz aus Gusseisen und Flammenverteiler aus Messing
Leistung: 6 - 10 kW (gepresste Platte)
Leistung: 5,5 - 7,5 kW (Platte mit Abstellgittern)
Kompatibel mit allen Gasarten, mit austauschbaren Düsen

Backofen


Max. Temperatur 300°C Leistung 8 kW für 3 Bleche GN 2/1
Garraum und Gegentür aus Edelstahl AISI 430
Türverschluss mit Labyrinthdichtung

Leistungen


Plattenleistung	Beheizung min/450°C	Brennerleistung	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C*
7 kW	35'	5,5 kW	Ø 28	6' 10"
12 kW	25'	6 kW	Ø 28	6'
		7,5 kW	Ø 28	5' 30"
		10 kW	Ø 28	5'

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser in Aluminiumtopf Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Gas-Großkochfelder

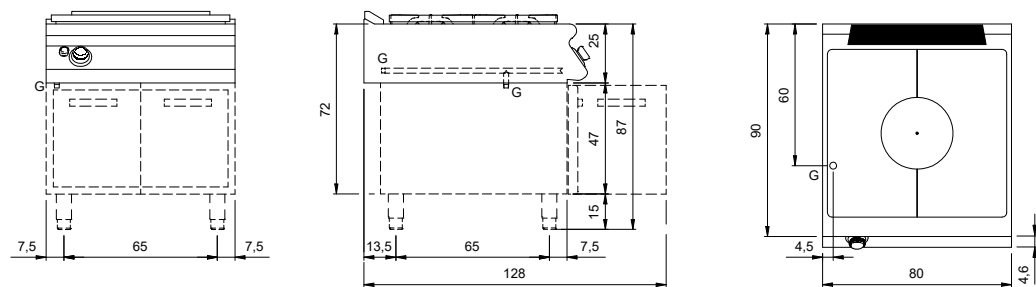


Gas-Großkochfelder mit Backofen

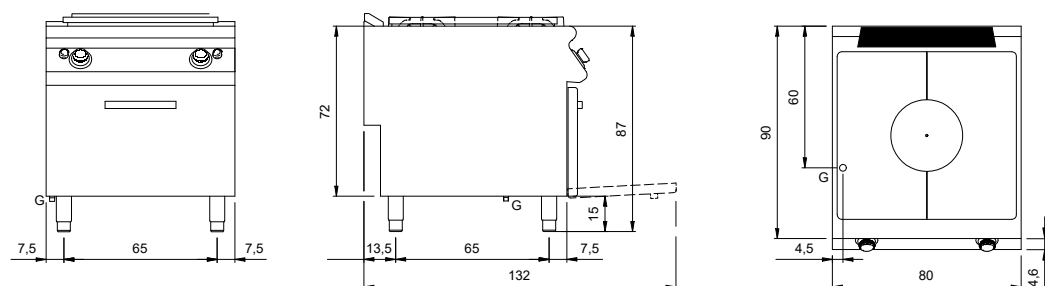


Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte

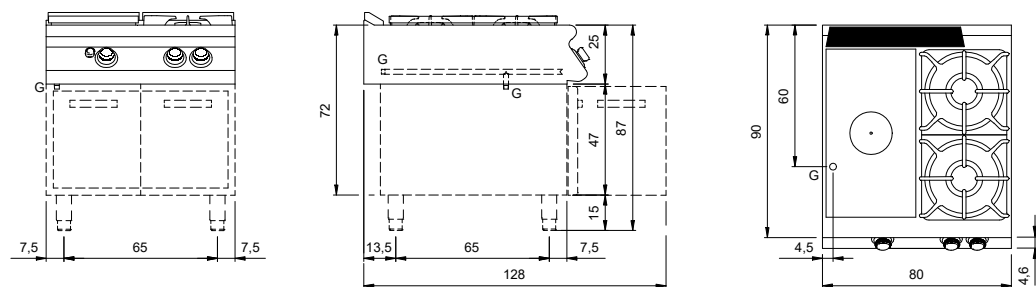


Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte mit Backofen

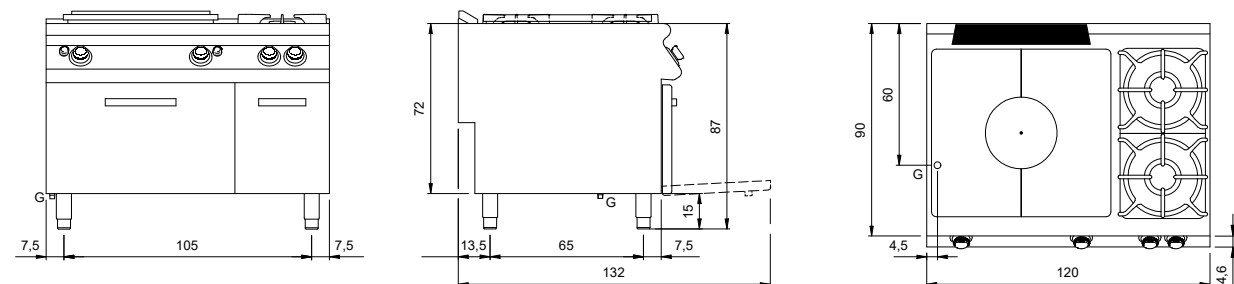


Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte mit Backofen

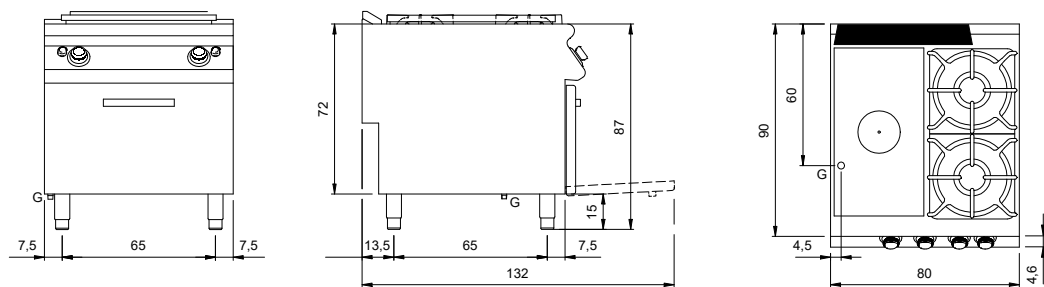


Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte

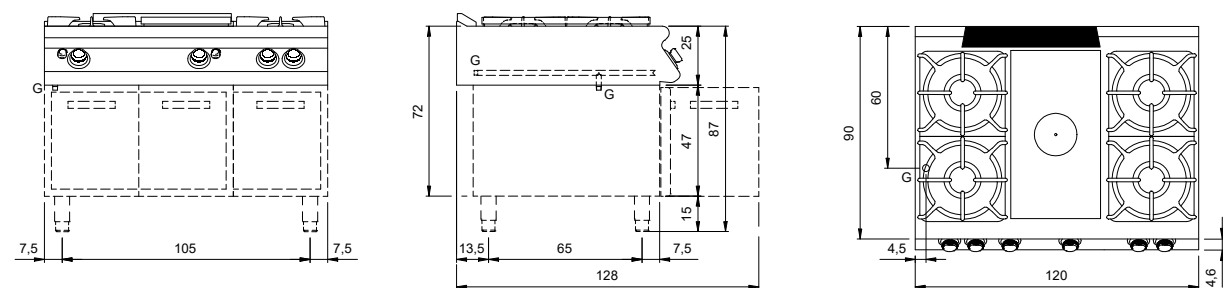

Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte mit Backofen

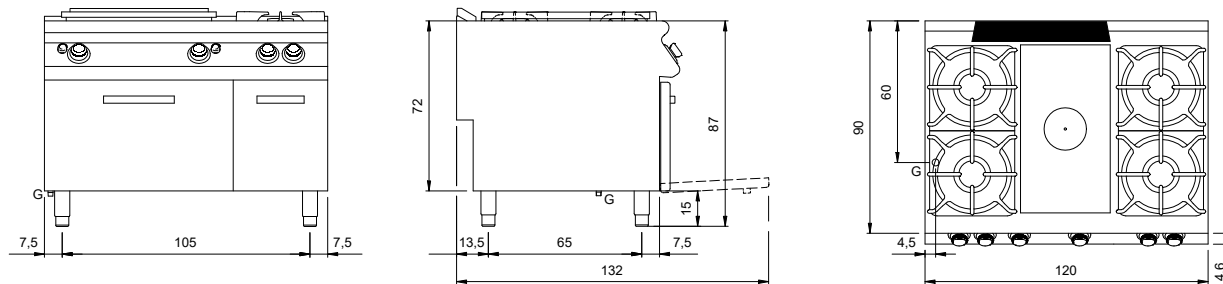


G - Gasanschluss 1/2"





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	12 kW - 10319 kcal/h
Plattenleistung	12 kW

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, top	R90/80TPG/T	800x900x280	105	0,42	2.770,00
	Gas-Großkochfeld- er, auf offenem Unterschrank	R90/80TPG/A	800x900x870	124,2	0,917	3.158,00
	Gas-Großkochfelder, auf Unterschrank mit Türen	R90/80TPG/P	800x900x870	129	0,917	3.587,00
Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)						






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	20 kW - 17197 kcal/h
Plattenleistung	12 kW



Gasofen	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, mit Gasofen	R90/80TPFG	800x900x870	157,1	0,917	4.689,00
Ausstattung: 1 Haken zum Anheben der Platte 1 Backofenrost GN 2/1 umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)						



Gesamtleistung mit Gasbetrieb 36 kW - 30955 kcal/h

Plattenleistung	12 kW
Leistung Kochstellen	16 kW


Gasofen

Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte, Gasofen	R90/120TPFG	1200x900x870	220	1,353	6.287,00

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)




Gesamtleistung mit Gasbetrieb 23 kW - 19777 kcal/h

Plattenleistung	7 kW
Leistung Kochstellen	16 kW



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte, top	R90/80TPPGF/T	800x900x280	78	0,42	3.793,00
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Unterschrank	R90/80TPPGF/A	800x900x870	112	0,917	4.308,00
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte, auf Unterschrank mit Türen	R90/80TPPGF/P	800x900x870	117	0,917	4.735,00

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



Gesamtleistung mit Gasbetrieb 31 kW - 24936 kcal/h

Plattenleistung	7 kW
Leistung Kochstellen	16 kW


Gasofen

Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C




Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte, Gasofen	R90/80TPPGF	800x900x870	156,5	0,917	5.462,00

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

		 Gesamtleistung mit Gasbetrieb	43 kW - 36974 kcal/h
		Plattenleistung	7 kW
		Leistung Kochstellen	36 kW

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte, top	R90/120TPPGF/T	1200x900x280	103	0,62	5.044,00
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Unterschrank	R90/120TPPGF/A	1200x900x870	151	1,353	5.798,00
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte, auf Unterschrank mit Türen	R90/120TPPGF/P	1200x900x870	162	1,353	6.444,00


Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

		 Gesamtleistung mit Gasbetrieb	51 kW - 43853 kcal/h
		Plattenleistung	7 kW
		Leistung Kochstellen	21,5 kW
		 Gasofen	
		Leistung	8 kW
		Innenabmessungen	555x660x289 mm
		Temperaturbereich	95°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte, Gasofen	R90/120TPPGF/P	1200x900x870	190	1,353	6.998,00

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte, 1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)










	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
--	--------------	----------------	---------------


	Wassersäule, Befestigung an der Platte	MO01999922000	519,00
	Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.		

	Anstelle des Grills aus Gusseisen ein Grill aus Edelstahl		145,00
	Bei der Bestellung anfordern		

	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm	MO01999907000	250,00
	Bei der Bestellung anfordern		

	Dunstabzug mit Strömungssicherung	MO01219907000	560,00
---	-----------------------------------	----------------------	---------------

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Grillplatte glatt 1 Kochstelle aus Edelstahl FE430B	MO01410104005	263,00
	Grillplatte gerillt 1 Kochstelle aus Edelstahl FE430B	MO01410104006	306,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	MO01419904000	224,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	MO01999904008	257,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404004	460,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404005	565,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404002	655,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404003	798,00
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	MO01419999000	63,00
	Regal für Unterschrank 40 cm	MO01419999012	162,00
	Regal für Unterschrank 80 cm	MO01419999013	192,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00
	Unterschiedliche Leistung der Kochstellen Verfügbare Leistung: 3,5 - 6 - 7,5 - 10 kW Bei der Bestellung anfordern		120,00





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	
Plattenleistung	20 kW - 17198 kcal/h
Leistung Kochstellen	13 kW



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen emailierte Behälter, top	R90/80TPPGFB/T	800x900x280	78	0,42	3.606,00
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen emailierte Behälter, auf offenem Unterschrank	R90/80TPPGFB/A	800x900x870	109	0,92	4.120,00
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen emailierte Behälter, auf Unterschrank mit Türen	R90/80TPPGFB/P	800x900x870	115	0,92	4.548,00

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)


Gesamtleistung mit Gasbetrieb	
Plattenleistung	28 kW - 24077 kcal/h
Leistung Kochstellen	13 kW

Gasofen	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen emailierte Behälter, Gasofen	R90/80TPPGFB	800x900x870	156	0,92	5.275,00

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)


Gesamtleistung mit Gasbetrieb	
Plattenleistung	33 kW - 28376 kcal/h
Leistung Kochstellen	13 kW

Gasofen	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen emailierte Behälter, Gasofen	R90/120TPPGFB/P	1200x900x870	217	1,35	6.100,00

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)




Gesamtleistung mit Gasbetrieb 33 kW - 28376 kcal/h

Plattenleistung	7 kW
Leistung Kochstellen	26 kW

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen emailierte Behälter, top	R90/120TPPGFB/T	1200x900x280	104	0,62	4.670,00
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen emailierte Behälter, auf offenem Unterschrank	R90/120TPPGFB/A	1200x900x870	152	1,35	5.424,00
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen emailierte Behälter, auf Unterschrank mit Türen	R90/120TPPGFB/P	1200x900x870	158	1,35	6.069,00

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



Gesamtleistung mit Gasbetrieb 41 kW - 35255 kcal/h








Plattenleistung	7 kW
Leistung Kochstellen	26 kW

Gasofen

Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen emailierte Behälter, Gasofen	R90/120TPPGFB/P	1200x900x870	223	1,35	6.624,00

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.	MO01999922000	519,00
	Anstelle des emaillierten Abstellgitter ein Behälter aus Edelstahl 1 Kochstelle Bei der Bestellung anfordern		85,00
	Anstelle des Grills aus Gusseisen ein Grill aus Edelstahl 1 Kochstelle Bei der Bestellung anfordern		155,00
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm Bei der Bestellung anfordern	MO01999907000	250,00
	Dunstabzug mit Strömungssicherung	MO01219907000	560,00
	Grillplatte glatt 1 Kochstelle aus Gusseisen (Extra UE)	MO01410104003	263,00
	Grillplatte gerillt 1 Kochstelle aus Gusseisen (Extra UE)	MO01410104004	306,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	MO01419904000	224,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	MO01999904008	257,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404004	460,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404005	565,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404002	655,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404003	798,00

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Regal für Unterschrank 40 cm	MO01419999012	162,00
	Regal für Unterschrank 80 cm	MO01419999013	192,00
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	MO01419999000	63,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00

Kit Unterschiedliche Leistung der Kochstellen

Modul 40 cm

	Modell MO01990117015
	Preis Euro: 120,00

Modul 80 cm

		Modell MO01990117020
		Preis Euro: 120,00

Modul 120 cm

			Modell MO01990117030
			Preis Euro: 120,00

Modul 80 cm

		Modell MO01990117025
		Preis Euro: 240,00

Modul 120 cm

			Modell MO01990117035
			Preis Euro: 240,00



Elektroherd



Oberplatte

Gepresst, Dicke 20/10 mm
mit umlaufender Aufkantung für die
Ansammlung von Flüssigkeiten

Viereckige

Aus Gusseisen, viereckig, 300x300 mm
Leistung 4 kW für viereckige
6-Stufen Temperaturregelung
Einsatz viereckiger Platten (optional) für
die Erzielung eines einzigen Kochfelds,
so dass die Kochkessel leichter
verschiebbar sind

Elektroofen


Leistung 6 kW
Max. Temperatur 300°C
Für 3 Bleche GN 2/1, Grill inbegriffen
Garraum und Gegtür aus Edelstahl
AISI 430
Türverschluss mit Labyrinthdichtung

Leistungen


Plattenleistung	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C*
4 kW	Ø 28	4' 17"

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser in Aluminiumtopf Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Elektroherd, 2 Platten

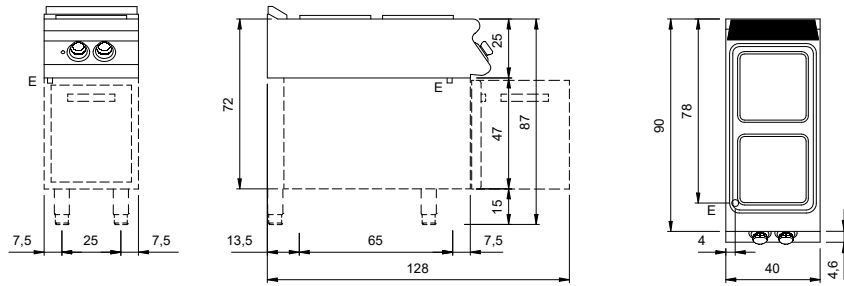

Elektroherd, 4 Platten

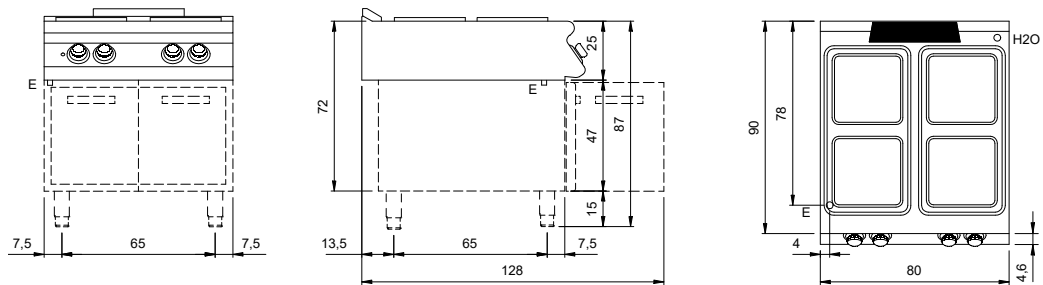

Elektroherd, 4 Platten mit Backofen

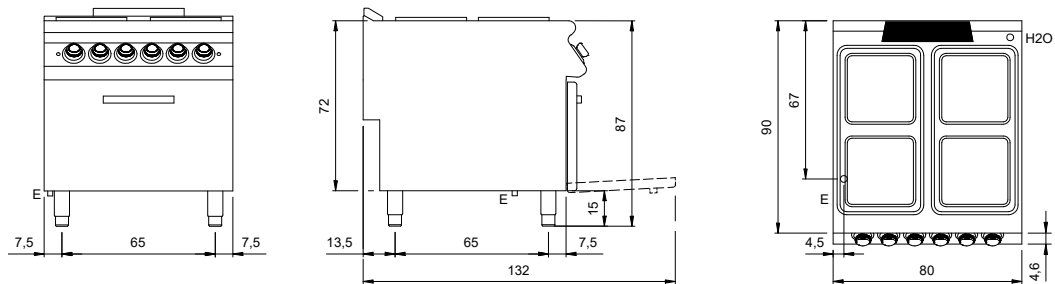

E - Elektrobetrieb



4

4



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb

8 kW

Anschlusswert

380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	2 viereckige Platten, top	R90/40PCEQ/T	400x900x280	45	0,22	2.220,00
	2 viereckige Platten, auf offenem Unterschrank	R90/40PCEQ/A	400x900x870	60	0,48	2.616,00
	2 viereckige Platten, auf Unterschrank mit Türen	R90/40PCEQ/P	400x900x870	62	0,48	2.839,00



4

4

4

4



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb

16 kW

Anschlusswert

380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	4 viereckige Platten, top	R90/80PCEQ/T	800x900x280	75	0,42	3.425,00
	4 viereckige Platten, auf offenem Unterschrank	R90/80PCEQ/A	800x900x870	103	0,917	3.903,00
	4 viereckige Platten, auf Unterschrank mit Türen	R90/80PCEQ/P	800x900x870	103	0,917	4.350,00



4

4

4

4



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb

22 kW

Leistung Platten

16 kW

Anschlusswert

380-415 V 3N 50-60 Hz



Elektroofen

Leistung

6 kW

Innenabmessungen


555x660x257 mm

Temperaturbereich





50°-300°C





	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	4 viereckige Platten, statischer Elektroofen	R90/80CFEQ	800x900x870	144,1	0,917	5.806,00

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1

			Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 22 kW	
			Leistung Platten	16 kW
			Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
			Elektroofen	
			Leistung	6 kW
			Innenabmessungen	555x660x257 mm
			Temperaturbereich	50°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	4 viereckige Platten, elektrischer Heißluftofen	R90/80CFEQV	800x900x870	144,1	0,917	6.029,00
Ausstattung: 1 Backofenrost GN 2/1						

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte für Modul 80 cm Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.	MO01999922000	519,00
	Einsatz viereckiger Elektroplatten, Modul 40 cm	MO01410401003	66,00
	Einsatz viereckiger Elektroplatten, Modul 80 cm	MO01410401002	221,00
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm Bei der Bestellung anfordern	MO01999907000	250,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	MO01419904000	224,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	MO01999904008	257,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404004	460,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404005	565,00

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404002	655,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404003	798,00
	Regal für Unterschrank 40 cm	MO01419999012	162,00
	Regal für Unterschrank 80 cm	MO01419999013	192,00
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	MO01419999000	63,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00
	Andere Spannungen Auf anfrage		



Elektro-Großkochfeld



Oberplatte

Aus Stahl 16M05
Hohe Stoß- und Reinigungsbeständigkeit
Umlaufende Auffangrinne für Flüssigkeiten

Garbereiche

4 unabhängige Garbereiche, je 3,4 kW
Temperaturbereich: 500°-120°C

Elektroofen


Leistung 6 kW, Ausführung statisch bzw. mit Heißluft
Max. Temperatur 300°C
Für 3 Bleche GN 2/1, Grill inbegriffen
Garraum und Gegentür aus Edelstahl AISI 430
Türverschluss mit Labyrinthdichtung

Leistungen


Plattenleistung	Beheizung min/450°C
3,4 kW	17'

Roc 900

Elektro-Großkochfeld, 4 Garbereiche

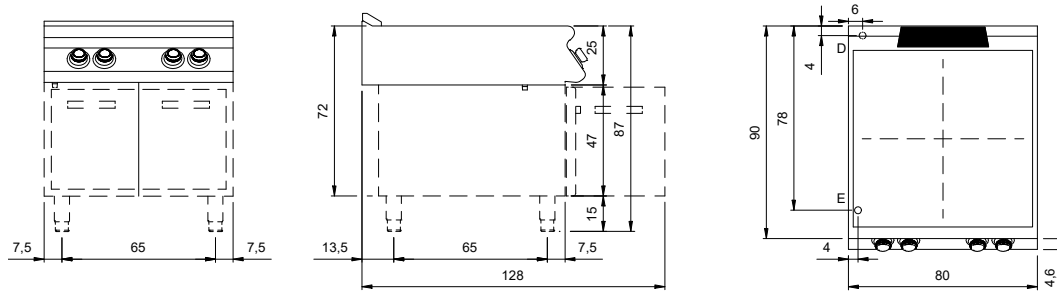

Elektro-Großkochfeld, 4 Garbereiche mit Elektrorofen

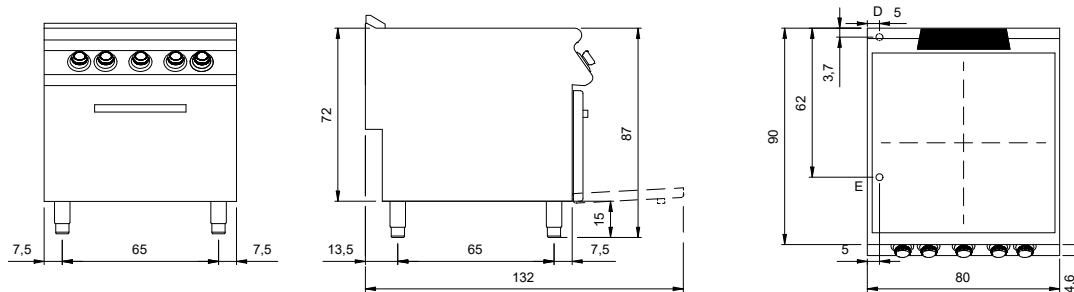

E - Elektrobetrieb



3,4	3,4
3,4	3,4

⚡ Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 13,6 kW

Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
---------------	-----------------------

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Elektro-Großkochfeld, top	R90/80TPE/T	800x900x280	125	0,42	4.489,00
	Elektro-Großkochfeld, Wauf offenem Unterschrank	R90/80TPE/A	800x900x870	142	0,917	4.967,00
	Elektro-Großkochfeld, auf Unterschrank mit Türen	R90/80TPE/P	800x900x870	149	0,917	5.414,00



3,4	3,4
3,4	3,4

⚡ Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 19,6 kW

Leistung Platten	13,6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

⚡ Elektroofen

Leistung	6 kW
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Elektro-Großkochfeld, mit statischer Elektroofen	R90/80TPFE	800x900x870	181	0,917	6.887,00

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1



3,4	3,4
3,4	3,4

⚡ Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 19,6 kW

Leistung Platten	13,6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz





⚡ Elektroofen

Leistung	6 kW
Innenabmessungen	555x655x255 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Elektro-Großkochfeld, mit elektrischer Heißluftofen	R90/80TPFEV	800x900x870	181	0,916	7.112,00

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1

Roc 900

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte für Modul 80 cm Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.	MO01999922000	519,00
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Modul 80 cm Bei der Bestellung anfordern	MO01999907001	280,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	MO01999904008	257,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404004	460,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404005	565,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404002	655,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404003	798,00
	Regal für Unterschrank 40 cm	MO01419999012	162,00
	Regal für Unterschrank 80 cm	MO01419999013	192,00
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	MO01419999000	63,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00
	Andere Spannungen Auf anfrage		



Induktionsherd



Oberplatte

Aus hochfester Schott-Glaskeramik
Versiegelte Stahlumrandung für hohe Hygienestandards
Weniger Wärmeverluste für mehr Komfort

Garbereiche

1 bis 4 unabhängige Garbereiche, Durchmesser 280 mm Leistung jeweils 2,5 kW
Bereiche mit siebgedrucktem Umriss und automatischer Topferkennung, Mindestdurchmesser 12 cm

Wok


Induktive Halbkugel für Wok, Leistung 5 kW

Leistungen


Leistung Garbereich	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C*
5 kW	Ø 28	2'31"

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser in Stahltopf mit ferromagnetischem Boden Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Induktionsherd, 2 Garbereiche

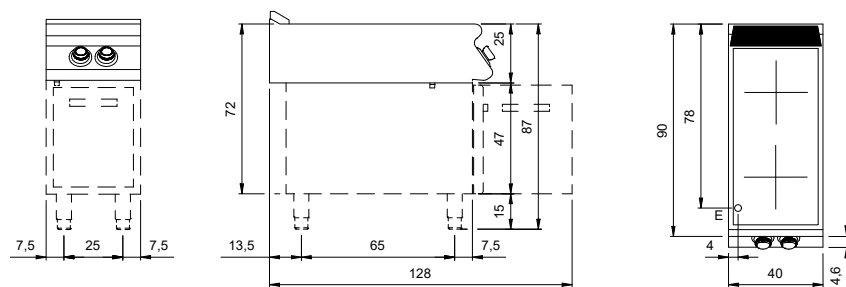


Induktionsherd, 4 Garbereiche

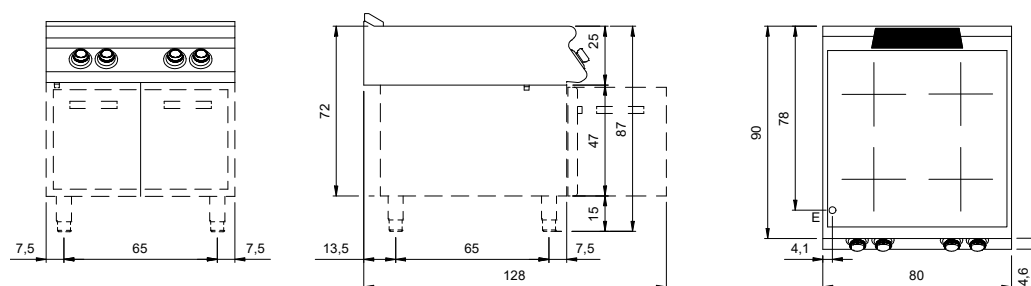


Induktionsherd, 2 horizontales Garbereiche

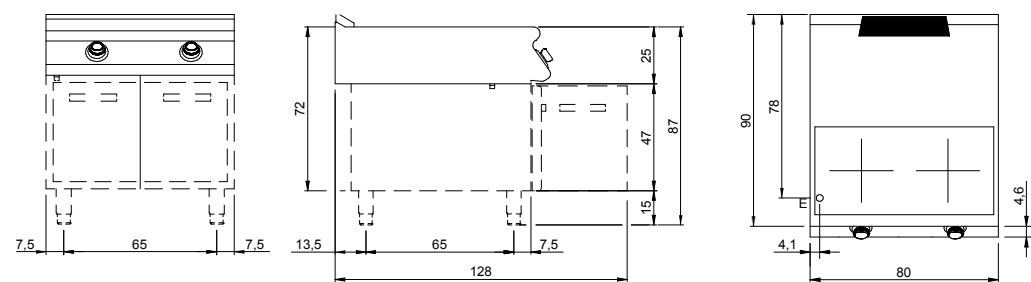

Induktions-Wok

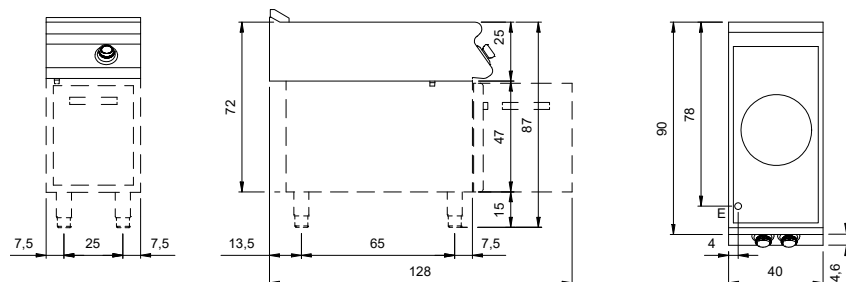





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 10 kW

Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Garbereiche, top	R90/40IND/T	400x900x280	48,1	0,22	8.595,00
2 Garbereiche, auf offenem Unterschrank	R90/40IND/A	400x900x870	62,6	0,48	8.950,00
2 Garbereiche, auf Unterschrank mit Tür	R90/40IND/P	400x900x870	65,6	0,48	9.152,00

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 20 kW

Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Garbereiche, top	R90/80IND/T	800x900x280	79,9	0,42	13.705,00
4 Garbereiche, auf offenem Unterschrank	R90/80IND/A	800x900x870	100,1	0,917	14.135,00
4 Garbereiche, auf Unterschrank mit Türen	R90/80IND/P	800x900x870	107,1	0,917	14.537,00




Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 7 kW

Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 horizontales Garbereiche, top	R90/80INDH/T	800x900x280	79,9	0,42	9.329,00
2 horizontales Garbereiche, auf offenem Unterschrank	R90/80INDH/A	800x900x870	100,1	0,917	9.743,00
2 horizontales Garbereiche, auf Unterschrank mit Türen	R90/80INDH/P	800x900x870	107,1	0,917	9.275,00

WOK




5



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb5 kW

Anschlusswert380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	1 Garbereich Wok, top	R90/40INDW/T	400x900x280	31	0,22	5.463,00
	1 Garbereich Wok, auf offenem Unterschrank	R90/40INDW/A	400x900x870	48	0,48	5.819,00
	1 Garbereich Wok, auf Unterschrank mit Tür	R90/40INDW/P	400x900x870	51	0,48	6.020,00

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Modul 40 cm Bei der Bestellung anfordern	MO01999907000	250,00
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Modul 80 cm Bei der Bestellung anfordern	MO01999907001	280,00
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	MO01419999000	63,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00
	Ferngeschaltete Induktion Auf Anfrage		
	Andere Spannungen Auf anfrage		



Infrarot-Herd



Oberplatte

Aus hochfester Schott-Glaskeramik
Versiegelte Stahلمrandung für hohe
Hygienestandards

Garbereiche

1 bis 4 unabhängige je Garbereich,
Durchmesser 280 mm Leistung 3,4 kW
Warnlampe für Hitzeanzeige
des Kochfeldes

Elektroofen


Leistung 6 kW, Ausführung statisch bzw.
mit Heißluft
Max. Temperatur 300°C
Für 3 Bleche GN 2/1, Grill inbegriffen
Garraum und Gegendür aus Edelstahl
AISI 430
Türverschluss mit Labyrinthdichtung

Leistungen


Leistung Garbereich	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C*
3,4 kW	Ø 28	7'

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser in Aluminiumtopf Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Infrarot-Herd, 2 Garbereiche

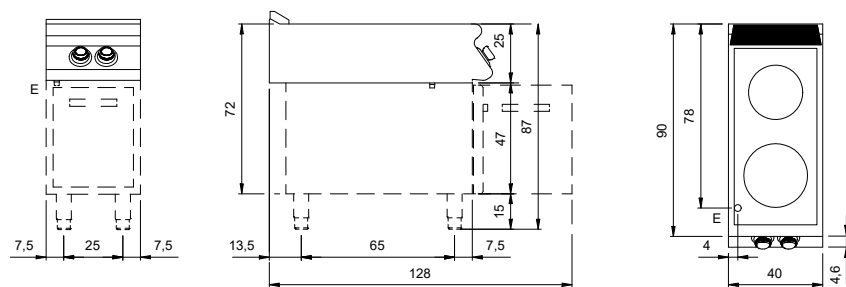

Infrarot-Herd, 4 Garbereiche

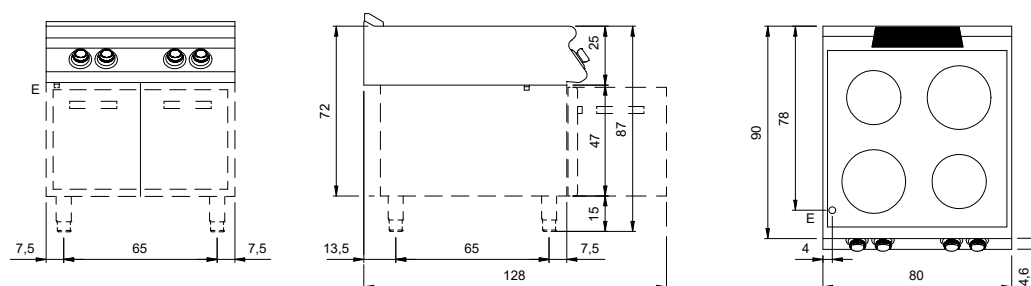

Infrarot-Herd, 4 Garbereiche mit Backofen

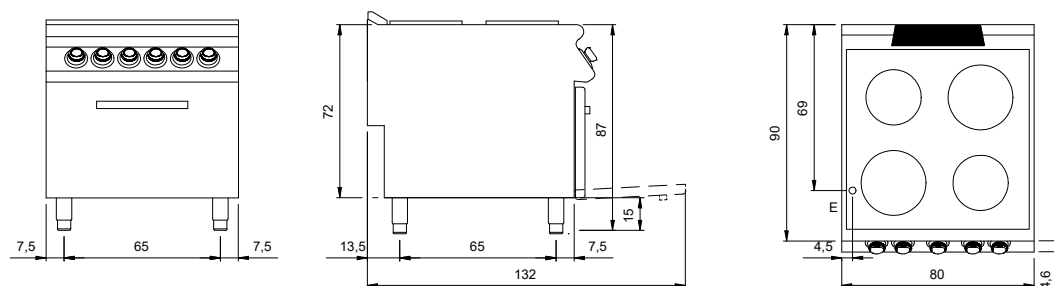

E - Elektrobetrieb



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb **6,8 kW**

Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
---------------	-----------------------



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Garbereiche, top	R90/40PVE/T	400x900x280	35,6	0,22	2.726,00
2 Garbereiche, auf offenem Unterschrank	R90/40PVE/A	400x900x870	50,1	0,48	3.121,00
2 Garbereiche, auf Unterschrank mit Türen	R90/40PVE/P	400x900x870	53,1	0,48	3.345,00





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb **13,6 kW**

Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
---------------	-----------------------



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Garbereiche, top	R90/80PVE/T	800x900x280	54,9	0,419	4.379,00
4 Garbereiche, auf offenem Unterschrank	R90/80PVE/A	800x900x870	75,1	0,917	4.858,00
4 Garbereiche, auf Unterschrank mit Türen	R90/80PVE/P	800x900x870	81,1	0,917	5.305,00





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb **19,6 kW**

Leistung Garbereiche	13,6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Elektroofen

Leistung	6 kW
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Garbereiche, statischer Elektroofen	R90/80CFVE	800x900x870	130	0,917	6.619,00

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1

Roc 900



⚡ Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 19,6 kW

Leistung Garbereiche	13,6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz








⚡ Elektroofen

Leistung	6 kW
Innenabmessungen	555x655x255 mm
Temperaturbereich	50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Garbereiche, elektrischer Heißluftofen	R90/80CFVEV	800x900x870	130	0,916	6.835,00

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm Bei der Bestellung anfordern	MO01999907000	250,00
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Modul 80 cm Bei der Bestellung anfordern	MO01999907001	280,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	MO01419904000	224,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	MO01999904008	257,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404004	460,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404005	565,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404002	655,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404003	798,00
	Regal für Unterschrank 40 cm	MO01419999012	162,00
	Regal für Unterschrank 80 cm	MO01419999013	192,00
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	MO01419999000	63,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00
	Andere Spannungen Auf anfrage		



Nudelkocher



Becken

Gepresst, aus Stahl AISI 316
Kapazität 40 Liter
Wasserbefüllung durch Einlasshahn
Sicherheitsdruckschalter für
Wasserkontrolle im Becken
Gas- und Elektromodelle


Ausstattung und Zubehör

Mit Zwischenboden und Abtropfschale,
spülmaschinenfest
Horizontale oder vertikale Körbe,
Abmessungen 1/3 und 1/6 Becken
(optional)


Leistungen

Beckenkapazität	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C	Korbabmessungen	Kg/Korb
40 Liter	22'	1/3 Becken	1,2 kg
		1/6 Becken	0,6 kg


Gas-Nudelkocher , 1 Becken

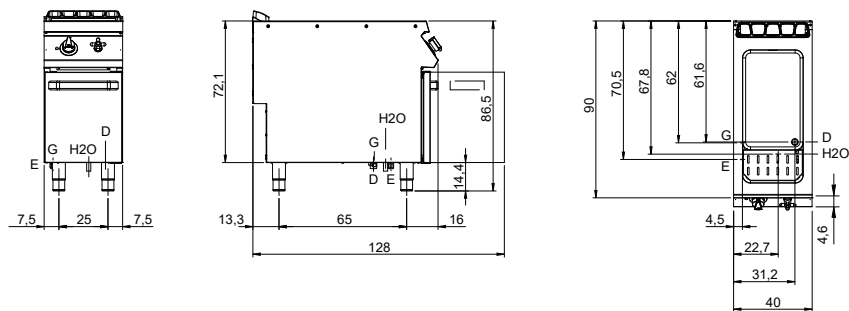


Gas-Nudelkocher , 2 Becken

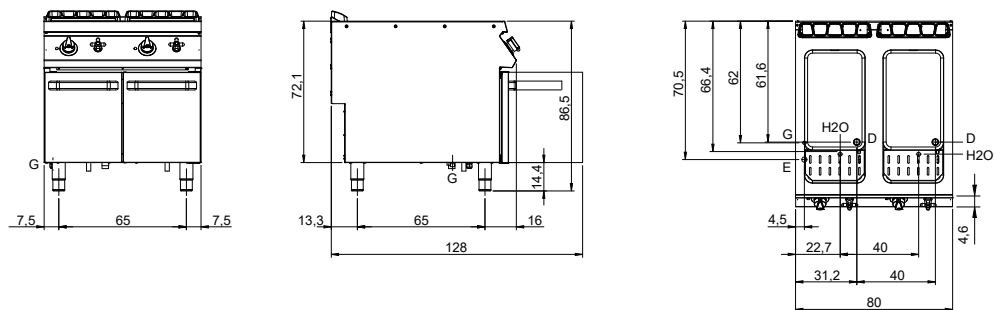

Elektro-Nudelkocher, 1 Becken

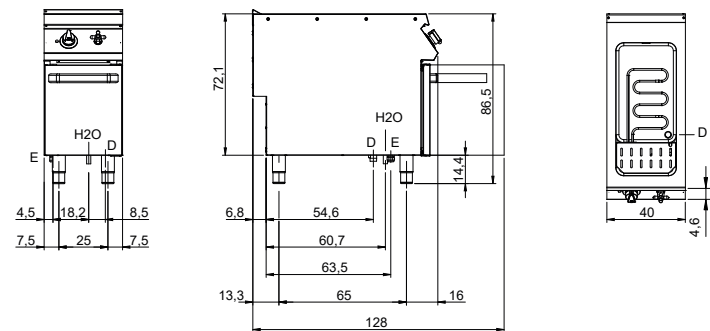

Elektro-Nudelkocher, 2 Becken

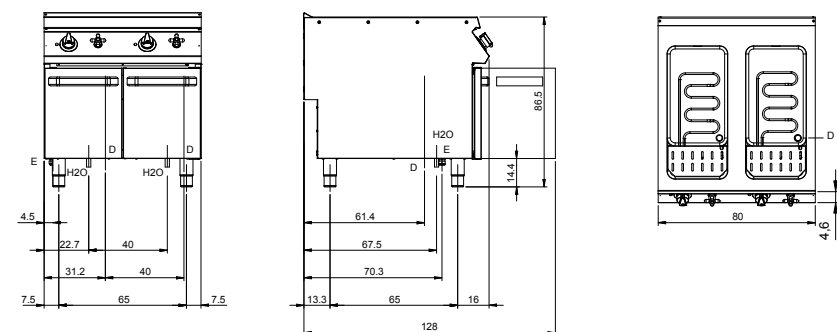

G - Gasanschluss 1/2"
 E - Anschlusswert Elektrisch
 D - Wasserablauf
 H2O - Wasserbefüllung 3/4"



Gesamtleistung mit Gasbetrieb 14 kW - 12038 kcal/h


Leistung mit Elektrobetrieb	0,1 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	1
Abmessungen	306x508x316 mm
Kapazität	40 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 40 lt	R90/40CPG/1V40/P	400x900x870	68	0,48	3.662,00

Ausstattung:
1 Zwischenboden
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

KÖRBE NICHT INKLUSIVE



Gesamtleistung mit Gasbetrieb 28 kW - 24076 kcal/h

Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	2
Abmessungen	306x508x316 mm
Kapazität	40+40 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Becken 40+40 lt	R90/80CPG/2V40/P	800x900x870	119,1	1,054	6.215,00

Ausstattung:
2 Zwischenboden
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

KÖRBE NICHT INKLUSIVE

Roc 900





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb

8,5 kW

Anschlusswert

380-415 V 3N 50-60 Hz

Becken

1


Abmessungen

306x508x316 mm

Kapazität

40 lt

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	1 Becken 40 lt	R90/40CPE/1V40/P	400x900x870	56,6	0,48	3.567,00
Ausstattung: 1 Zwischenboden 470x295 mm						
KÖRBE NICHT INKLUSIVE						





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb

17 kW

Anschlusswert

380-415 V 3N 50-60 Hz

Becken

2





Abmessungen


306x508x316 mm

Kapazität

40+40 lt

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	2 Becken 40+40 lt	R90/80CPE/2V40/P	800x900x870	93	0,917	5.921,00
Ausstattung: 2 Zwischenboden 470x295 mm						
KÖRBE NICHT INKLUSIVE						

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für 1/6 Becken Abmessungen 140x140x200 mm	MO01991001002	115,00
	Korb für 1/3 horizontal Becken Abmessungen 290x160x200 mm	MO01991001000	173,00
	Korb für 1/3 vertikal Becken Abmessungen 160x290x200 mm	MO01991001003	173,00
	Deckel für Becken	MO01991007002	135,00
	Kit Nudelkocher-Körbe: 2 Körbe für 1/3 Becken vertikal 1 Korb 1/3 horizontal Becken	MO01991004002	516,00
	Kit Nudelkocher-Körbe: 3 x 1/3 horizontal Becken	MO01991004000	516,00
	Kit Nudelkocher-Körbe: 1 x 1/3 vertikal Becken 1 x 1/3 horizontal Becken 2 x 1/6 Becken	MO01991004003	571,00
	Kit Nudelkocher-Körbe: 2 x 1/3 horizontal Becken 2 x 1/6 Becken	MO01991004004	571,00
	Kit Nudelkocher-Körbe: 6 x 1/6 Becken	MO01991004001	684,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Modul 80 cm Bei der Bestellung anfordern	MO01999907000	250,00
	Andere Spannungen Auf anfrage		

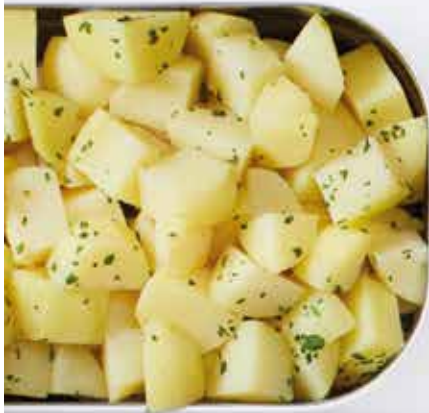

Bainmarie



Becken

Aus Edelstahl AISI 304
Kapazität: 1 Behälter GN 1/1 + 1/3,
2 Behälter GN 1/1 + 2x1/3


Steuerungen

Gasregelung über Sicherheits-
Thermostatventil
Manuelle Wasserbefüllung


Ausstattung:

Gelochter Zwischenboden
Edelstahlhalter für Behälter
Überlauf zum Ablassen von
überschüssigem Wasser


Gas-Bainmarie

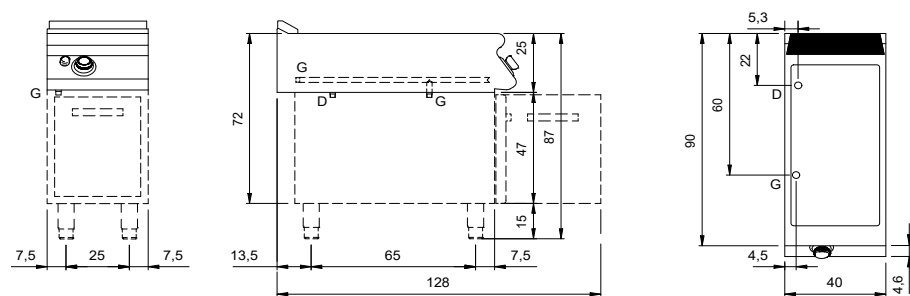


Gas-Bainmarie

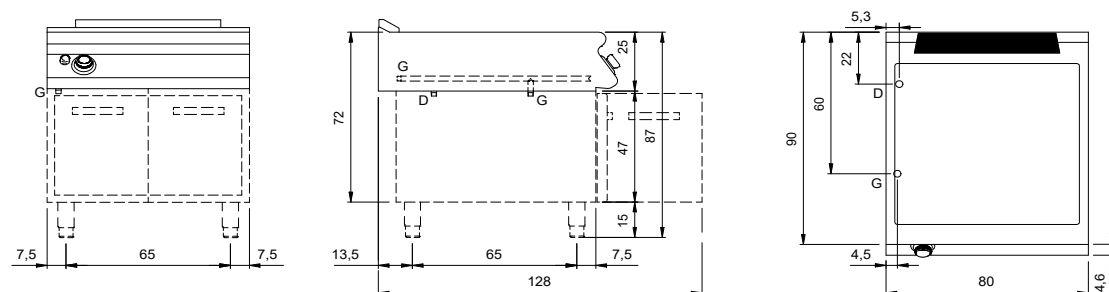


Elektro-Bainmarie

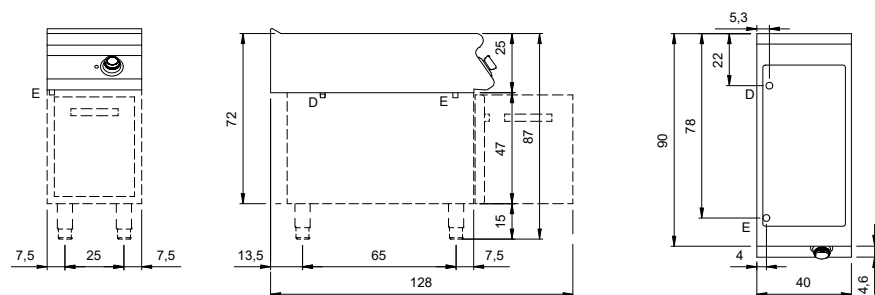

Elektro-Bainmarie

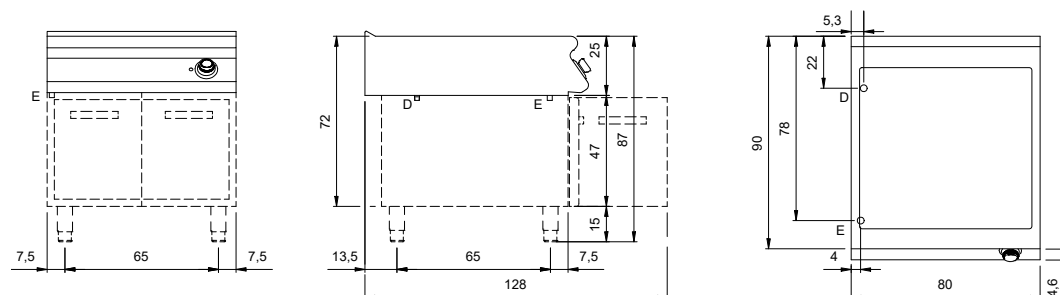

G - Gasanschluss 1/2"
 E - Anschlusswert Elektrisch
 D - Wasserablauf





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	3 kW - 2580 kcal/h
-------------------------------	--------------------


Becken	
Abmessungen	351x685x155 mm



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gas-Bainmarie, top	R90/40BMG/T	400x900x280	38,1	0,22	1.958,00
Gas-Bainmarie, auf offenem Unterschrank	R90/40BMG/A	400x900x870	50,1	0,48	2.354,00
Gas-Bainmarie, auf Unterschrank mit Tür	R90/40BMG/P	400x900x870	53,6	0,48	2.577,00

Ausstattung:
1 Überlauf
1 Zwischenboden
1 Steg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

BEHÄLTER NICHT INBEGRIFFEN





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	6 kW - 5160 kcal/h
-------------------------------	--------------------

Becken	
Abmessungen	730x685x155 mm




Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gas-Bainmarie, top	R90/80BMG/T	800x900x280	57	0,42	2.438,00
Gas-Bainmarie, auf offenem Unterschrank	R90/80BMG/A	800x900x870	81	0,917	2.916,00
Gas-Bainmarie, auf Unterschrank mit Türen	R90/80BMG/P	800x900x870	87	0,917	3.363,00

Ausstattung:
1 Überlauf
1 Zwischenboden
2 Stegen
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

BEHÄLTER NICHT INBEGRIFFEN

Roc 900

⚡ Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 2,2 kW

Becken

Abmessungen 351x685x155 mm




Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Elektro-Bainmarie, top	R90/40BME/T	400x900x280	38,1	0,22	1.879,00
Elektro-Bainmarie, auf offenem Unterschrank	R90/40BME/A	400x900x870	50,1	0,48	2.274,00
Elektro-Bainmarie, auf Unterschrank mit Tür	R90/40BME/P	400x900x870	53,6	0,48	2.498,00

Ausstattung:

1 Überlauf
1 Zwischenboden
1 Steg

BEHÄLTER NICHT INBEGRIFFEN

⚡ Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 4,4 kW

Becken

Abmessungen 730x685x155 mm











Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Elektro-Bainmarie, top	R90/80BME/T	800x900x280	58,1	0,42	2.619,00
Elektro-Bainmarie, auf offenem Unterschrank	R90/80BME/A	800x900x870	78,3	0,917	3.544,00
Elektro-Bainmarie, auf Unterschrank mit Türen	R90/80BME/P	800x900x870	84,3	0,917	3.991,00

Ausstattung:


1 Überlauf
1 Zwischenboden
1 Steg

BEHÄLTER NICHT INBEGRIFFEN

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Trennsteg für Behälter	MO01991301000	49,00
	Behälter GN 1/3 H 100 mm	MO01991304000	40,00
	Behälter GN 1/1 H 100 mm	MO01991304001	73,00
	Deckel für Behälter GN 1/3	MO01991307000	34,00
	Deckel für Behälter GN 1/1	MO01991307001	49,00
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm Bei der Bestellung anfordern	MO01999907000	250,00
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Modul 80 cm Bei der Bestellung anfordern	MO01999907001	280,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	MO01419904000	224,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	MO01999904008	257,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm Gas-Bainmarie	MO01413404031	460,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm Gas-Bainmarie	MO01413404034	656,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm Gas-Bainmarie	MO01413404024	655,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm Gas-Bainmarie	MO01413404025	798,00


	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm Elektro-Bainmarie	MO01413404004	460,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm Elektro-Bainmarie	MO01413404005	565,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm Elektro-Bainmarie	MO01413404002	655,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm Elektro-Bainmarie	MO01413404003	798,00
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	MO01419999000	63,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00
	Wasserbefüllung mit Elektroventil für Schrankmodelle Bei der Bestellung anfordern		195,00
	Andere Spannungen Auf anfrage		

Schema-Zeichnung Behälter modul 40 cm



A inbegriffen

Schema-Zeichnung Behälter modul 80 cm

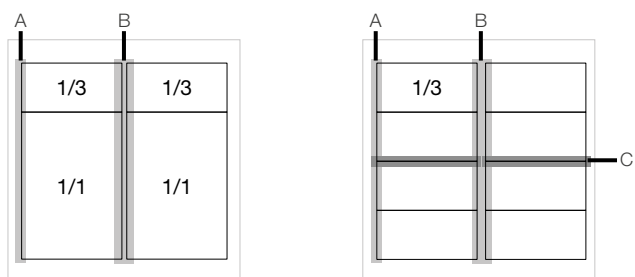

A e B inbegriffen

C nicht inbegriffen Artikel-Nummer MO01991301000



Fritteusen



Becken

Aus Edelstahl AISI 304
 Temperaturfühler für Öl im Becken
 Sicherheitsthermostat und
 Temperaturregelung für Öl im Becken
 Kapazität 8 - 13 - 17 - 21 - 22 Liter

Ausführungen

Gasmodelle mit freiem Becken
 oder Heizstab im Becken
 Elektromodelle mit drehenden
 Heizelementen

Ausstattung:

Deckel für jedes Becken
 Ölsammelbehälter (für Elektro- und
 Gasfritteusen mit Rohren im Becken)


Roc 900

Leistungen


Liter Becken Roc gas	Ölerwärmung min/190°C	Leistung Kg/h*	Liter Becken Roc Elektrisch	Ölerwärmung min/190°C	Leistung Kg/h*
13 liter - freies Becken	13'	9	8 liter	5'	5
17 liter - freies Becken	12'	12	13 liter	3' 30"	12
21 liter - freies Becken	12'	15	17 liter	5'	15
13 liter - Rohre im Becken	12' 19"	10	21 liter	5'	18
22 liter - Rohre im Becken	11' 53"	15			

* gefrorene Kartoffeln


Gasfritteusen freies Becken, 1 Becken

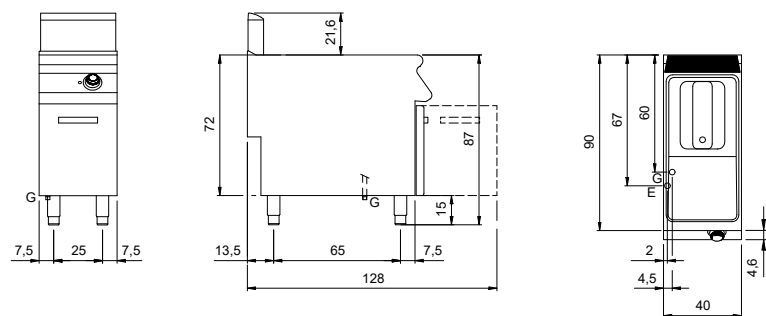


Gasfritteusen freies Becken, 2 Becken

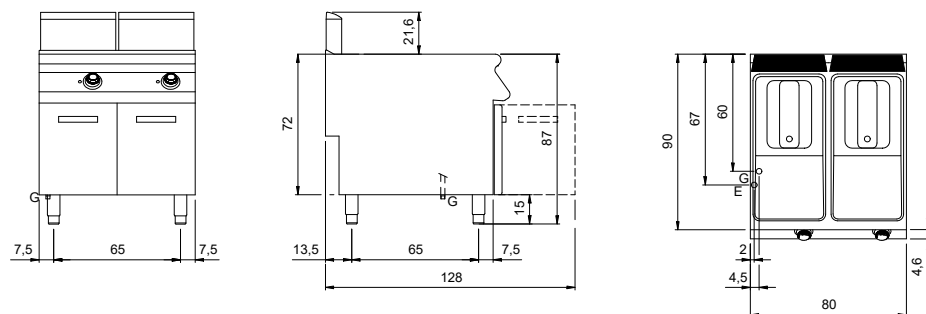


Gasfritteusen Rohre im Becken, 1 Becken

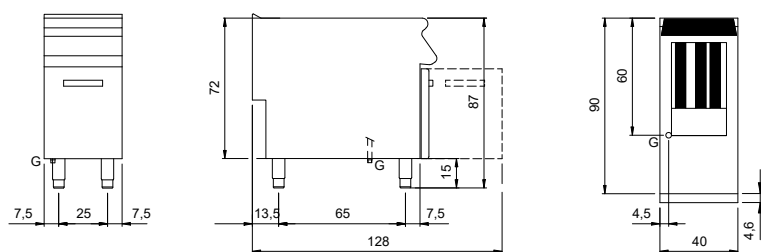


Gasfritteusen Rohre im Becken, 2 Becken

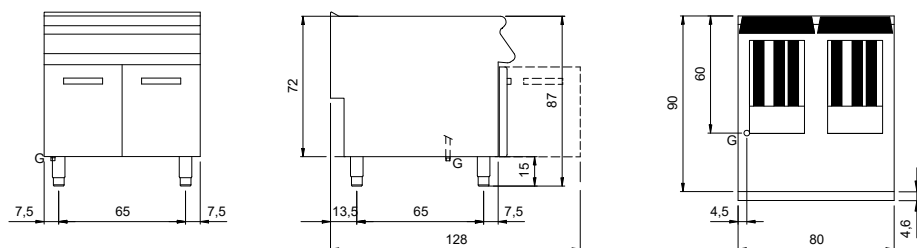


Elektrische Fritteusen, 2 Becken 8+8 lt

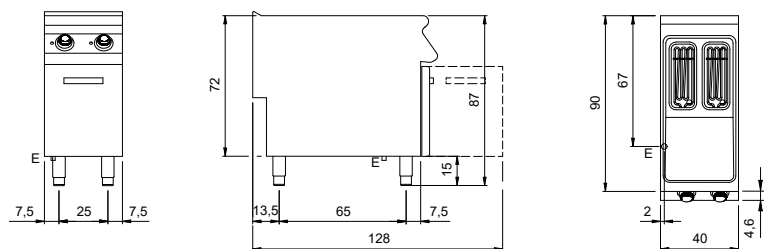


Elektrische Fritteusen, 1 Becken

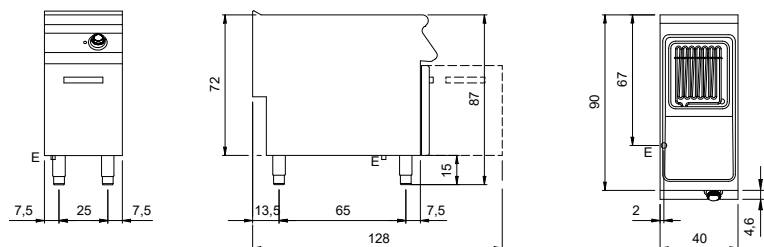

Elektrische Fritteusen, 2 Becken

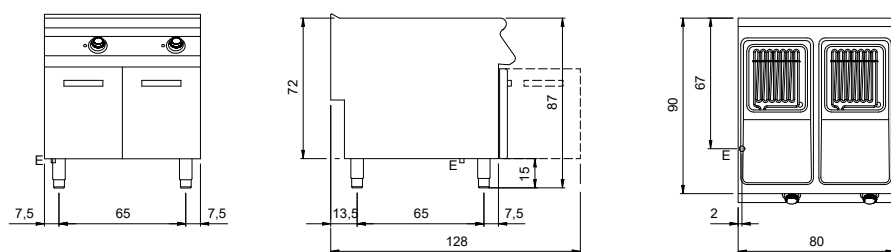

E - Anschlusswert Elektrisch

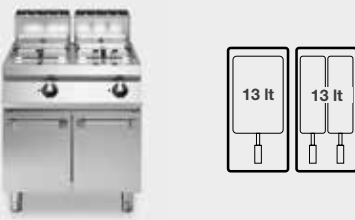
		Gesamtleistung mit Gasbetrieb	24 kW - 20637 kcal/h
		Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
		Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
		Becken	2
		Abmessungen	227x334x250 mm
		Kapazität	13+13 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Becken 13+13 lt	R90/80FRGL/2V13/P	800x900x870	119,1	1,054	7.087,00

Ausstattung:

1 Korb für ganzes Becken
 2 Körbe für 1/2 Becken
 2 Deckel für Becken
 2 Beckenfilter
 2 Ölsammelbehälter
 umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

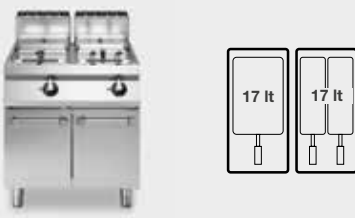
		Gesamtleistung mit Gasbetrieb	32 kW - 27516 kcal/h
		Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
		Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
		Becken	2
		Abmessungen	310x344x250 mm
		Kapazität	17+17 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Becken 17+17 lt	R90/80FRGL/2V17/P	800x900x870	123,1	1,054	7.391,00

Ausstattung:

1 Korb für ganzes Becken
 2 Körbe für 1/2 Becken
 2 Deckel für Becken
 2 Beckenfilter
 2 Ölsammelbehälter
 umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

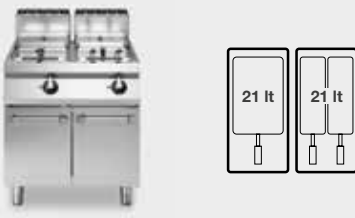		Gesamtleistung mit Gasbetrieb	38 kW - 32675 kcal/h
		Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
		Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
		Becken	2
		Abmessungen	310x440x250 mm
		Kapazität	21+21 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Becken 21+21 lt	R90/80FRGL/2V21/P	800x900x870	127,1	1,054	7.950,00

Ausstattung:

1 Korb für ganzes Becken
 2 Körbe für 1/2 Becken
 2 Deckel für Becken
 2 Beckenfilter
 2 Ölsammelbehälter
 umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für 1/2 Becken für Gasfritteuse mit freiem Becken 13 lt Abmessungen 110x285x120 mm	MO01991601000	87,00
	Korb für ganzes Becken für Gasfritteuse mit freiem Becken 13 lt Abmessungen 225x285x120 mm	MO01991601002	107,00
	Korb für 1/2 Becken für Gasfritteuse mit freiem Becken 17 lt Abmessungen 146x310x120 mm	MO01991601004	97,00
	Korb für ganzes Becken für Gasfritteuse mit freiem Becken 17 lt Abmessungen 300x310x120 mm	MO01991601003	118,00
	Korb für 1/2 Becken für Gasfritteuse mit freiem Becken 21 lt Abmessungen 150x400x120 mm	MO01991601006	97,00
	Korb für ganzes Becken für Gasfritteuse mit freiem Becken 21 lt Abmessungen 320x400x120 mm	MO01991601007	118,00
	Dunstabzug mit Strömungssicherung	MO01999907002	563,00
	Filter für Ölsammelbehälter	MO01991604001	45,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00

Gasfritteusen Rohre im Becken





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	12 kW - 10319 kcal/h
Becken	1
Abmessungen	240x342x318 mm
Kapazität	13 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 13 lt	R90/40FRGV/1V13/P	400x900x870	65,6	0,552	3.013,00

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	20 kW - 17197 kcal/h
Becken	1
Abmessungen	309x442x318 mm
Kapazität	22 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 22 lt	R90/40FRGV/1V22/P	400x900x870	66,6	0,552	3.487,00

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	24 kW - 20637 kcal/h
Becken	2
Abmessungen	240x342x318 mm
Kapazität	13+13 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Becken 13+13 lt	R90/80FRGV/2V13/P	800x900x870	131	1,054	5.519,00

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe für 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)







Gesamtleistung mit Gasbetrieb	40 kW - 34394 kcal/h
Becken	2
Abmessungen	309x442x318 mm
Kapazität	22+22 lt

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	2 Becken 22+22 lt	R90/80FRGV/2V22/P	800x900x870	119,1	1,054	6.402,00

- Ausstattung:**
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe für 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für 1/2 Becken für Gasfritteuse Rohre im Becken 13 lt Abmessungen 110x285x120 mm	MO01991601000	87,00
	Korb für ganzes Becken für Gasfritteuse Rohre im Becken 13 lt Abmessungen 225x285x120 mm	MO01991601002	107,00
	Korb für 1/2 Becken für Gasfritteuse Rohre im Becken 22 lt Abmessungen 150x400x140 mm	MO01991601006	97,00
	Korb für ganzes Becken für Gasfritteuse Rohre im Becken 22 lt Abmessungen 320x400x120 mm	MO01991601007	118,00
	Dunstabzug mit Strömungssicherung	MO01999907002	563,00
	Ölsammelbehälter	MO01991604000	199,00
	Filter für Ölsammelbehälter	MO01991604001	45,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	14 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	2
Abmessungen	140x345x255 mm
Kapazität	8+8 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Becken 8+8 lt	R90/40FRER/2V8/P	400x900x870	64,6	0,48	4.064,00

2 Körbe für 1/2 Becken
1 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	12 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	1
Abmessungen	240x345x255 mm
Kapazität	13 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 13 lt	R90/40FRER/1V13/P	400x900x870	55,1	0,48	3.109,00

- 1 Korb für ganzes Becken
- 1 Deckel für Becken
- 1 Beckenfilter
- 1 Ölsammelbehälter



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	16,5 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	1
Abmessungen	310x345x255 mm
Kapazität	17 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 17 lt	R90/40FRER/1V17/P	400x900x870	57,6	0,48	3.262,00

- 1 Korb für ganzes Becken
- 1 Deckel für Becken
- 1 Beckenfilter
- 1 Ölsammelbehälter




Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	20 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	1
Abmessungen	310x444x255 mm
Kapazität	21 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 21 lt	R90/40FRER/1V21/P	400x900x870	64,6	0,48	3.651,00

Ausstattung:

- 1 Korb für ganzes Becken
- 1 Deckel für Becken
- 1 Beckenfilter
- 1 Ölsammelbehälter




Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	24 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	2
Abmessungen	240x345x255 mm
Kapazität	13+13 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Becken 13+13 lt	R90/80FRER/2V13/P	800x900x870	96,1	0,917	5.684,00

Ausstattung:

- 1 Korb für ganzes Becken
- 2 Körbe für 1/2 Becken
- 2 Deckel für Becken
- 2 Beckenfilter
- 2 Ölsammelbehälter




Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	34 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	2
Abmessungen	310x345x255 mm
Kapazität	17+17 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Becken 17+17 lt	R90/80FRER/2V17/P	800x900x870	102,1	0,917	6.100,00

Ausstattung:

- 1 Korb für ganzes Becken
- 2 Körbe für 1/2 Becken
- 2 Deckel für Becken
- 2 Beckenfilter
- 2 Ölsammelbehälter



 **Gesamtleistung mit Elektrobetrieb** **40 kW**

Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz

Becken **2**

Abmessungen 310x444x255 mm

Kapazität 21+21 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Becken 21+21 lt	R90/80FRER/2V21/P	800x900x870	108,1	0,917	6.304,00

- Ausstattung:**
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe für 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
2 Ölsammelbehälter

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für 1/2 Becken für Elektrische Fritteusen Becken 8 lt Abmessungen 130x310x120 mm	MO01991601005	97,00
	Korb für 1/2 Becken für Gasfritteusen freies Becken 13 lt Abmessungen 110x285x120 mm	MO01991601000	87,00
	Korb für ganzes Becken für Elektrische Fritteusen Becken 13 lt Abmessungen 225x285x120 mm	MO01991601002	107,00
	Korb für 1/2 Becken für Elektrische Fritteusen Becken 17 lt Abmessungen 146x310x120 mm	MO01991601004	97,00
	Korb für ganzes Becken für Elektrische Fritteusen Becken 17 lt Abmessungen 300x310x120 mm	MO01991601003	118,00
	Korb für 1/2 Becken für Elektrische Fritteusen Becken 21 lt Abmessungen 150x400x140 mm	MO01991601006	97,00
	Korb für ganzes Becken für Elektrische Fritteusen Becken 21 lt Abmessungen 320x400x120 mm	MO01991601007	118,00
	Filter für Ölsammelbehälter	MO01991604001	45,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00
	Andere Spannungen Auf anfrage		



Kartoffelwärmer




Becken

Aus Edelstahl AISI 304
Abnehmbarer Behälter GN 1/1
Zwischenboden aus Edelstahl


Beheizung

Infrarot-Heizelemente aus Keramik
Leistung 1 kW

Kartoffelwärmer

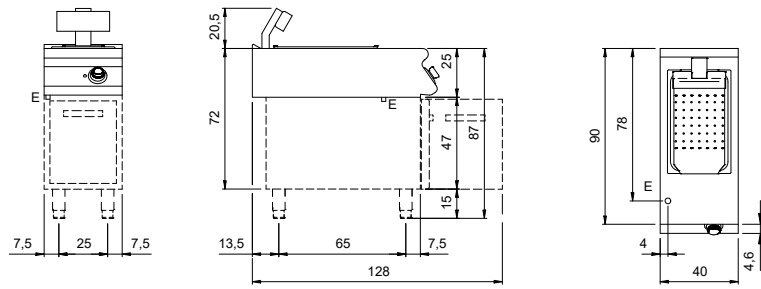

E - Anschlusswert Elektrisch


Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 1 kW

Anschlusswert

220-240 V 1 50-60 Hz



Beschreibung

Modell

 Nettoabmessungen
LxTxH mm

 Bruttogewicht
Kg

 Bruttovolumen
m³

 Preis
Euro

Elektro-Kartoffelwärmer, top

R90/40SPE/T

400x900x280

30,6

0,265

1.947,00

 Elektro-Kartoffelwärmer,
auf offenem Unterschrank

R90/40SPE/A

400x900x870

45,1

0,552

2.328,00

 Elektro-Kartoffelwärmer,
auf Unterschrank mit Tür

R90/40SPE/P

400x900x870

48,6

0,552


2.534,00
Ausstattung:

1 Zwischenboden

1 Behälter GN 1/1


Beschreibung


Artikel-Nummer

 Preis
Euro

 Blecheinschubschienen 6xGN 1/1
für Unterschrank 40 cm


MO01999904008
224,00

 1 Schublade H 46 cm
für Unterschrank 40 cm

MO01413404004
460,00

 2 Schubladen H 22,5 cm
für Unterschrank 40 cm

MO01413404002
655,00


Regal für Unterschrank 40 cm

MO01419999012
162,00


Regal für Unterschrank 80 cm

MO01419999013
192,00

 Abdeckplatte für Gas- und
Elektroanschlüsse

MO01419999000
63,00


Räderkit 2+2 mit Bremse

MO01419916001
321,00
Bei der Bestellung anfordern



Griddle-Platte



Oberplatte

Oberfläche mattiert (Extra UE) oder aus Hartchrom mit Spiegelglanz
Zwecks Flüssigkeitsabfluss geneigt

Ausführungen

Gasmodelle
Regelung der Beheizung mit Sicherheitshahn, mit Thermostoelement oder Ventil. Verchromte Modelle mit Sicherheitsthermostat

Elektromodelle
Gepanzerte Heizelemente, Temperaturregelung mit Sicherheitsthermostat

Ausstattung und Zubehör

Auffanglade für Flüssigkeiten, abnehmbar und spülmaschinenfest
Aufkantung als Spritzschutz (optional)


Roc 900

Leistungen


Oberplatte	Beheizung min/300°C*	Nahrungsmittel	Leistung Stücke/Stunde*
Verchromtes Eisen Gasausführung	20'	Zucchini 100 g	130
Weicheisenstahl Gasausführung	29'	Hamburger 150 g	335
Verchromtes Eisen elektrische Ausführung	27'	Seebarschfilet 180 g	190
Weicheisenstahl elektrische Ausführung	27'		

* Roc modul 80 cm

Gas-Griddle-Platte

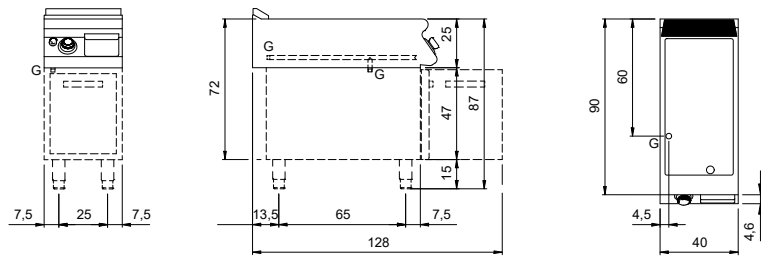


Gas-Griddle-Platte

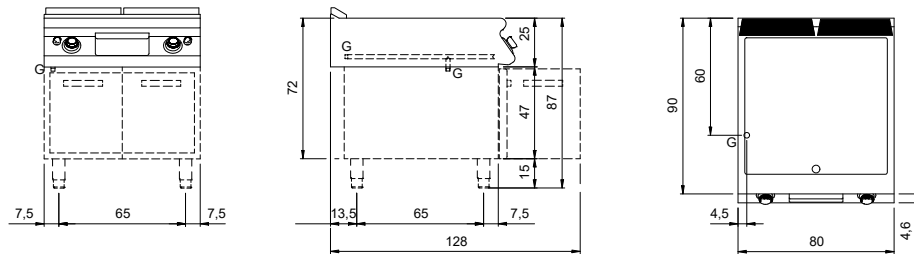


G - Gasanschluss 1/2"

Elektro-Griddle-Platte

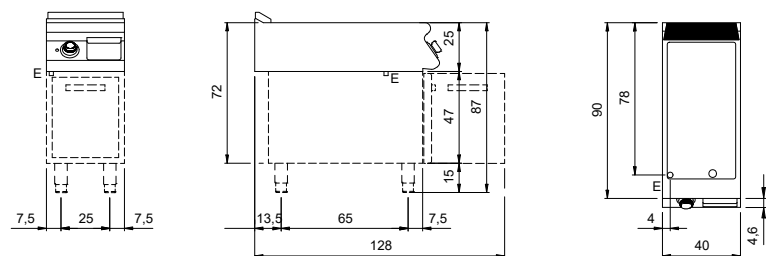

Elektro-Griddle-Platte

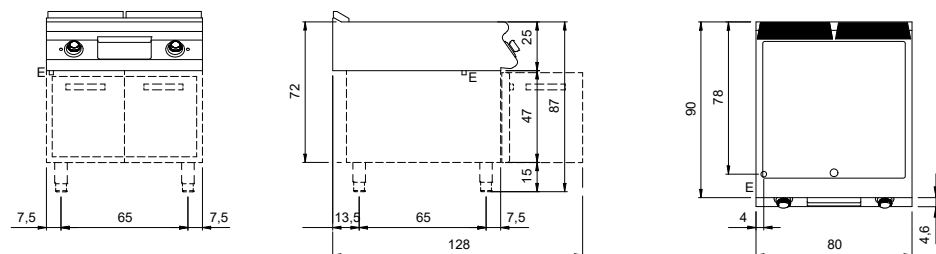

E - Anschlusswert Elektrisch


 			Gesamtleistung mit Gasbetrieb	10,5 kW - 9029 kcal/h
	Garbereich			
	Abmessungen		335x700 mm	



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Glatte Platte, verchromt, top	R90/40FTG/CL/T	400x900x280	49	0,22	2.572,00
Glatte Platte, verchromt, auf offenem Unterschrank	R90/40FTG/CL/A	400x900x870	63,5	0,48	2.967,00
Glatte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Tür	R90/40FTG/CL/P	400x900x870	66,5	0,48	3.191,00



Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)


 	 Gesamtleistung mit Gasbetrieb		10,5 kW - 9029 kcal/h
	Garbereich		
	Abmessungen		335x700 mm



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gerillte Platte, verchromt, top	R90/40FTG/CR/T	400x900x280	49	0,22	2.735,00
Gerillte Platte, verchromt, auf offenem Unterschrank	R90/40FTG/CR/A	400x900x870	63,5	0,48	3.130,00
Gerillte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Tür	R90/40FTG/CR/P	400x900x870	66,5	0,48	3.354,00



Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

 	 Gesamtleistung mit Gasbetrieb		21 kW - 18057 kcal/h
	Garbereich		
	Abmessungen		735x700 mm



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Glatte Platte, verchromt, top	R90/80FTG/CL/T	800x900x280	90	0,42	3.692,00
Glatte Platte, verchromt, auf offenem Unterschrank	R90/80FTG/CL/A	800x900x870	110	0,917	4.170,00
Glatte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Türen	R90/80FTG/CL/P	800x900x870	116	0,917	4.618,00



Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



 **Gesamtleistung mit Gasbetrieb** 21 kW - 18057 kcal/h


Garbereich

Abmessungen 735x700 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, top	R90/80FTG/CLR/T	800x900x280	90	0,42	3.925,00
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, auf offenem Unterschrank	R90/80FTG/CLR/A	800x900x870	110	0,917	4.403,00
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, auf Unterschrank mit Türen	R90/80FTG/CLR/P	800x900x870	116	0,917	4.851,00
Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)						

 				Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	7,5 kW	
				Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz	
				Garbereich		
		Abmessungen	335x700 mm			

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Glatte Platte, verchromt, top	R90/40FTE/CL/T	400x900x280	60,6	0,22	2.602,00
	Glatte Platte, verchromt, auf offenem Unterschrank	R90/40FTE/CL/A	400x900x870	75,1	0,48	2.997,00
	Glatte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Tür	R90/40FTE/CL/P	400x900x870	78,6	0,48	3.221,00

 				Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	7,5 kW	
				Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz	
				Garbereich		
		Abmessungen	335x700 mm			

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Gerillte Platte, verchromt, top	R90/40FTE/CR/T	400x900x280	60,6	0,22	2.650,00
	Gerillte Platte, verchromt, auf offenem Unterschrank	R90/40FTE/CR/A	400x900x870	75,1	0,48	3.045,00
	Gerillte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Tür	R90/40FTE/CR/P	400x900x870	78,6	0,48	3.269,00

 		Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	15 kW
		Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
		Garbereich	
		Abmessungen	735x700 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Glatte Platte, verchromt, top	R90/80FTE/CL/T	800x900x280	107,4	0,42	3.632,00
	Glatte Platte, verchromt, auf offenem Unterschrank	R90/80FTE/CL/A	800x900x870	127,6	0,917	4.110,00
	Glatte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Türen	R90/80FTE/CL/P	800x900x870	133,6	0,917	4.557,00



⚡ Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 15 kW

Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz


Garbereich

Abmessungen 735x700 mm


	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, top	R90/80FTE/CLR/T	800x900x280	107,4	0,42	3.830,00
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, auf offenem Unterschrank	R90/80FTE/CLR/A	800x900x870	127,6	0,917	4.309,00
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, auf Unterschrank mit Türen	R90/80FTE/CLR/P	800x900x870	133,6	0,917	4.756,00

  Ausführungen mit Thermostat erhältlich	 Gesamtleistung mit Gasbetrieb		7 kW - 6019 kcal/h	
	 Leistung gas versioni termostate		10,5 kW - 9029 kcal/h	
	Garbereich			
	Abmessungen		335x700 mm	


	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	R90/40FTG/L/T	400x900x280	49	0,22	1.960,00
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	R90/40FTG/L/A	400x900x870	63,5	0,48	2.356,00
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Tür	R90/40FTG/L/P	400x900x870	66,5	0,48	2.579,00
Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)					Thermostat verfügbar	+ 380,00

  Ausführungen mit Thermostat erhältlich	 Gesamtleistung mit Gasbetrieb		7 kW - 6019 kcal/h	
	 Leistung gas versioni termostate		10,5 kW - 9029 kcal/h	
	Garbereich			
	Abmessungen		335x700 mm	

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, top	R90/40FTG/R/T	400x900x280	49	0,22	2.130,00
	Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	R90/40FTG/R/A	400x900x870	63,5	0,48	2.525,00
	Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Tür	R90/40FTG/R/P	400x900x870	66,5	0,48	2.749,00
Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)					Thermostat verfügbar	+ 380,00

  Ausführungen mit Thermostat erhältlich	 Gesamtleistung mit Gasbetrieb		14 kW - 12038 kcal/h	
	 Leistung gas versioni termostate		21 kW - 18057 kcal/h	
	Garbereich			
	Abmessungen		735x700 mm	

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	R90/80FTG/L/T	800x900x280	90	0,42	2.749,00
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	R90/80FTG/L/A	800x900x870	110	0,917	3.227,00
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	R90/80FTG/L/P	800x900x870	116	0,917	3.674,00
Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)					Thermostat verfügbar	+ 550,00



Ausführungen
mit Thermostat
erhältlich


Gesamtleistung mit Gasbetrieb 14 kW - 12038 kcal/h

**Leistung gas
versioni termostate** 21 kW - 18057 kcal/h

Garbereich

Abmessungen 735x700 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, top	R90/80FTG/LR/T	800x900x280	90	0,42	2.945,00
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	R90/80FTG/LR/A	800x900x870	110	0,917	3.424,00
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	R90/80FTG/LR/P	800x900x870	116	0,917	3.871,00
Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)				Thermostat verfügbar		+ 550,00




Gesamtleistung mit Elektrobetrieb **7,5 kW**

Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz

Garbereich

Abmessungen 335x700 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	R90/40FTE/L/T	400x900x280	60,6	0,22	1.993,00
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	R90/40FTE/L/A	400x900x870	75,1	0,48	2.388,00
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	R90/40FTE/L/P	400x900x870	78,6	0,48	2.611,00



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb **7,5 kW**

Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz

Garbereich

Abmessungen 335x700 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, top	R90/40FTE/R/T	400x900x280	60,6	0,22	2.158,00
	Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	R90/40FTE/R/A	400x900x870	75,1	0,48	2.553,00
	Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Tür	R90/40FTE/R/P	400x900x870	78,6	0,48	2.777,00



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb **15 kW**

Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz

Garbereich

Abmessungen 735x700 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	R90/80FTE/L/T	800x900x280	107,4	0,42	2.793,00
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	R90/80FTE/L/A	800x900x870	127,6	0,917	3.272,00
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	R90/80FTE/L/P	800x900x870	133,6	0,917	3.719,00








⚡ Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 15 kW




Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
---------------	-----------------------

Garbereich

Abmessungen	735x700 mm
-------------	------------

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, top	R90/80FTE/LR/T	800x900x280	107,4	0,42	2.994,00
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	R90/80FTE/LR/A	800x900x870	127,6	0,917	3.473,00
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	R90/80FTE/LR/P	800x900x870	133,6	0,917	3.920,00

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Schaber für Griddle-Platte, glatte Platte	MO01991901000	77,00
	Schaber für Griddle-Platte, gerillte Platte	MO01991901002	77,00
	10 glatte Klingen für Schaber	MO01991904000	32,00
	10 gerillte Klingen für Schaber	MO01991904001	32,00
	Spritzschutz für Griddle-Platte modul 40 cm	MO01411907003	153,00
	Spritzschutz für Griddle-Platte modul 80 cm	MO01411907002	311,00
	Teflon-Verschluss für Plattenablauf	MO01411911000	156,00
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm Bei der Bestellung anfordern	MO01999907000	250,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	MO01419904000	224,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	MO01999904008	257,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404004	460,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404005	565,00

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404002	655,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404003	798,00
	Regal für Unterschrank 40 cm	MO01419999012	162,00
	Regal für Unterschrank 80 cm	MO01419999013	192,00
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	MO01419999000	63,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00
	Duplex-Stahlplatte Auf anfrage		
	Andere Spannungen Auf anfrage		



Wassergrill



Grill

Aus Edelstahl oder Gusseisen (Extra EU),
wendbar für Fisch/Fleisch

Aufkantung als Spritzschutz an 3 Seiten

Ausführungen

Gasmodelle

Brenner aus Edelstahl

Elektromodelle

Gepanzerte Heizelemente


Schublade

Durch das Wasser in der Auffanglade
werden die Kochflüssigkeiten
aufgefangen, es entstehen keine
unangenehmen Gerüche und den
Nahrungsmitteln wird weniger
Feuchtigkeit entzogen.


Leistungen

Grill	Beheizung min/270°C*	Nahrungsmittel	Leistung Stücke/Stunde*
Edelstahl	25'	Seebarsch 300 g	60
Gusseisen	21'	Rinderfilet 300 g	65


Gas-Wassergrill, 1 Garbereich

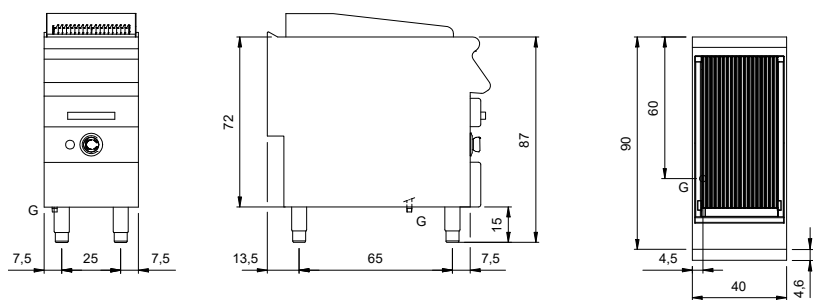


Gas-Wassergrill, 2 Garbereiche

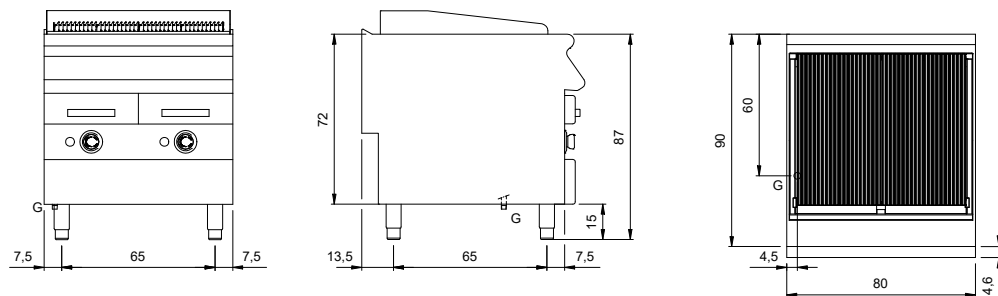


Elektro-Wassergrill, 1 Garbereich

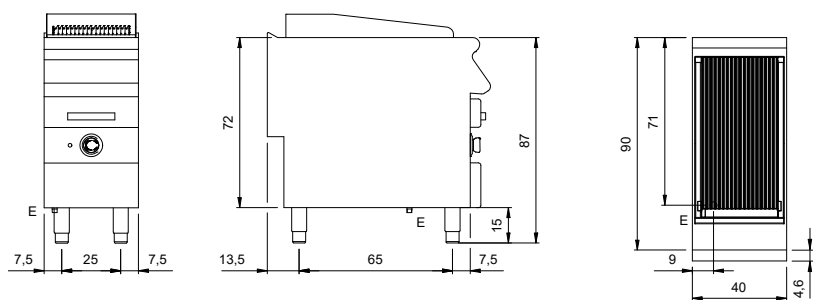

Elektro-Wassergrill, 2 Garbereiche

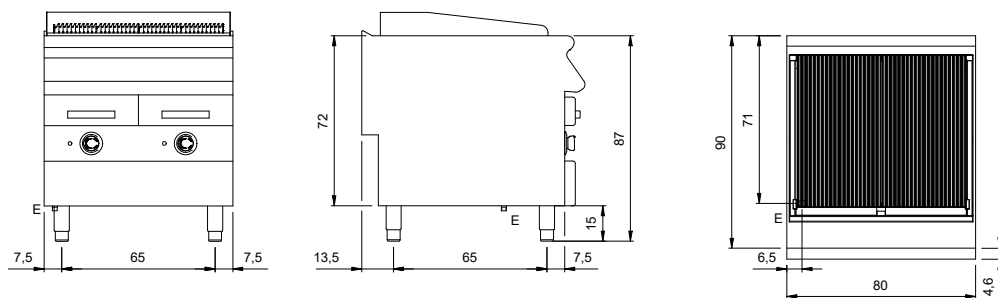





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	11 kW - 9459 kcal/h
Garbereiche	1
Abmessungen	320x645 mm



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Garbereich aus Edelstahl	R90/40AGGI	400x900x870	72	0,48	3.794,00

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	22 kW - 18917 kcal/h
Garbereiche	2
Abmessungen	360x645 mm



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Garbereiche aus Edelstahl	R90/80AGGI	800x900x870	108	0,92	5.663,00

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Roc 900






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	11 kW - 9459 kcal/h
Garbereiche	1
Abmessungen	320x645 mm



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Garbereich aus Gusseisen	R90/40AGG	400x900x870	95	0,48	3.420,00

Ausstattung:
1 Schaber
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	22 kW - 18917 kcal/h
Garbereiche	2
Abmessungen	360x645 mm



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Garbereiche aus Gusseisen	R90/80AGG	800x900x870	108,1	0,917	4.914,00

Ausstattung:
1 Schaber
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)




Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 7,5 kW

Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz

Garbereiche 1

Abmessungen 320x645 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	1 Garbereich aus Edelstahl	R90/40AGEI	400x900x870	69	0,48	3.785,00



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 15 kW


Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz

Garbereiche 2

Abmessungen 360x645 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	2 Garbereiche aus Edelstahl	R90/80AGEI	800x900x870	112	0,92	5.640,00


Roc 900





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	7,5 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	1
Abmessungen	320x645 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	1 Garbereich aus Gusseisen	R90/40AGE	400x900x870	69	0,48	3.410,00
	Ausstattung: 1 Schaber					






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	15 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	2
Abmessungen	360x645 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	2 Garbereiche aus Gusseisen	R90/80AGE	800x900x870	112	0,917	4.891,00
	Ausstattung: 1 Schaber					

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00
	Andere Spannungen Auf anfrage		

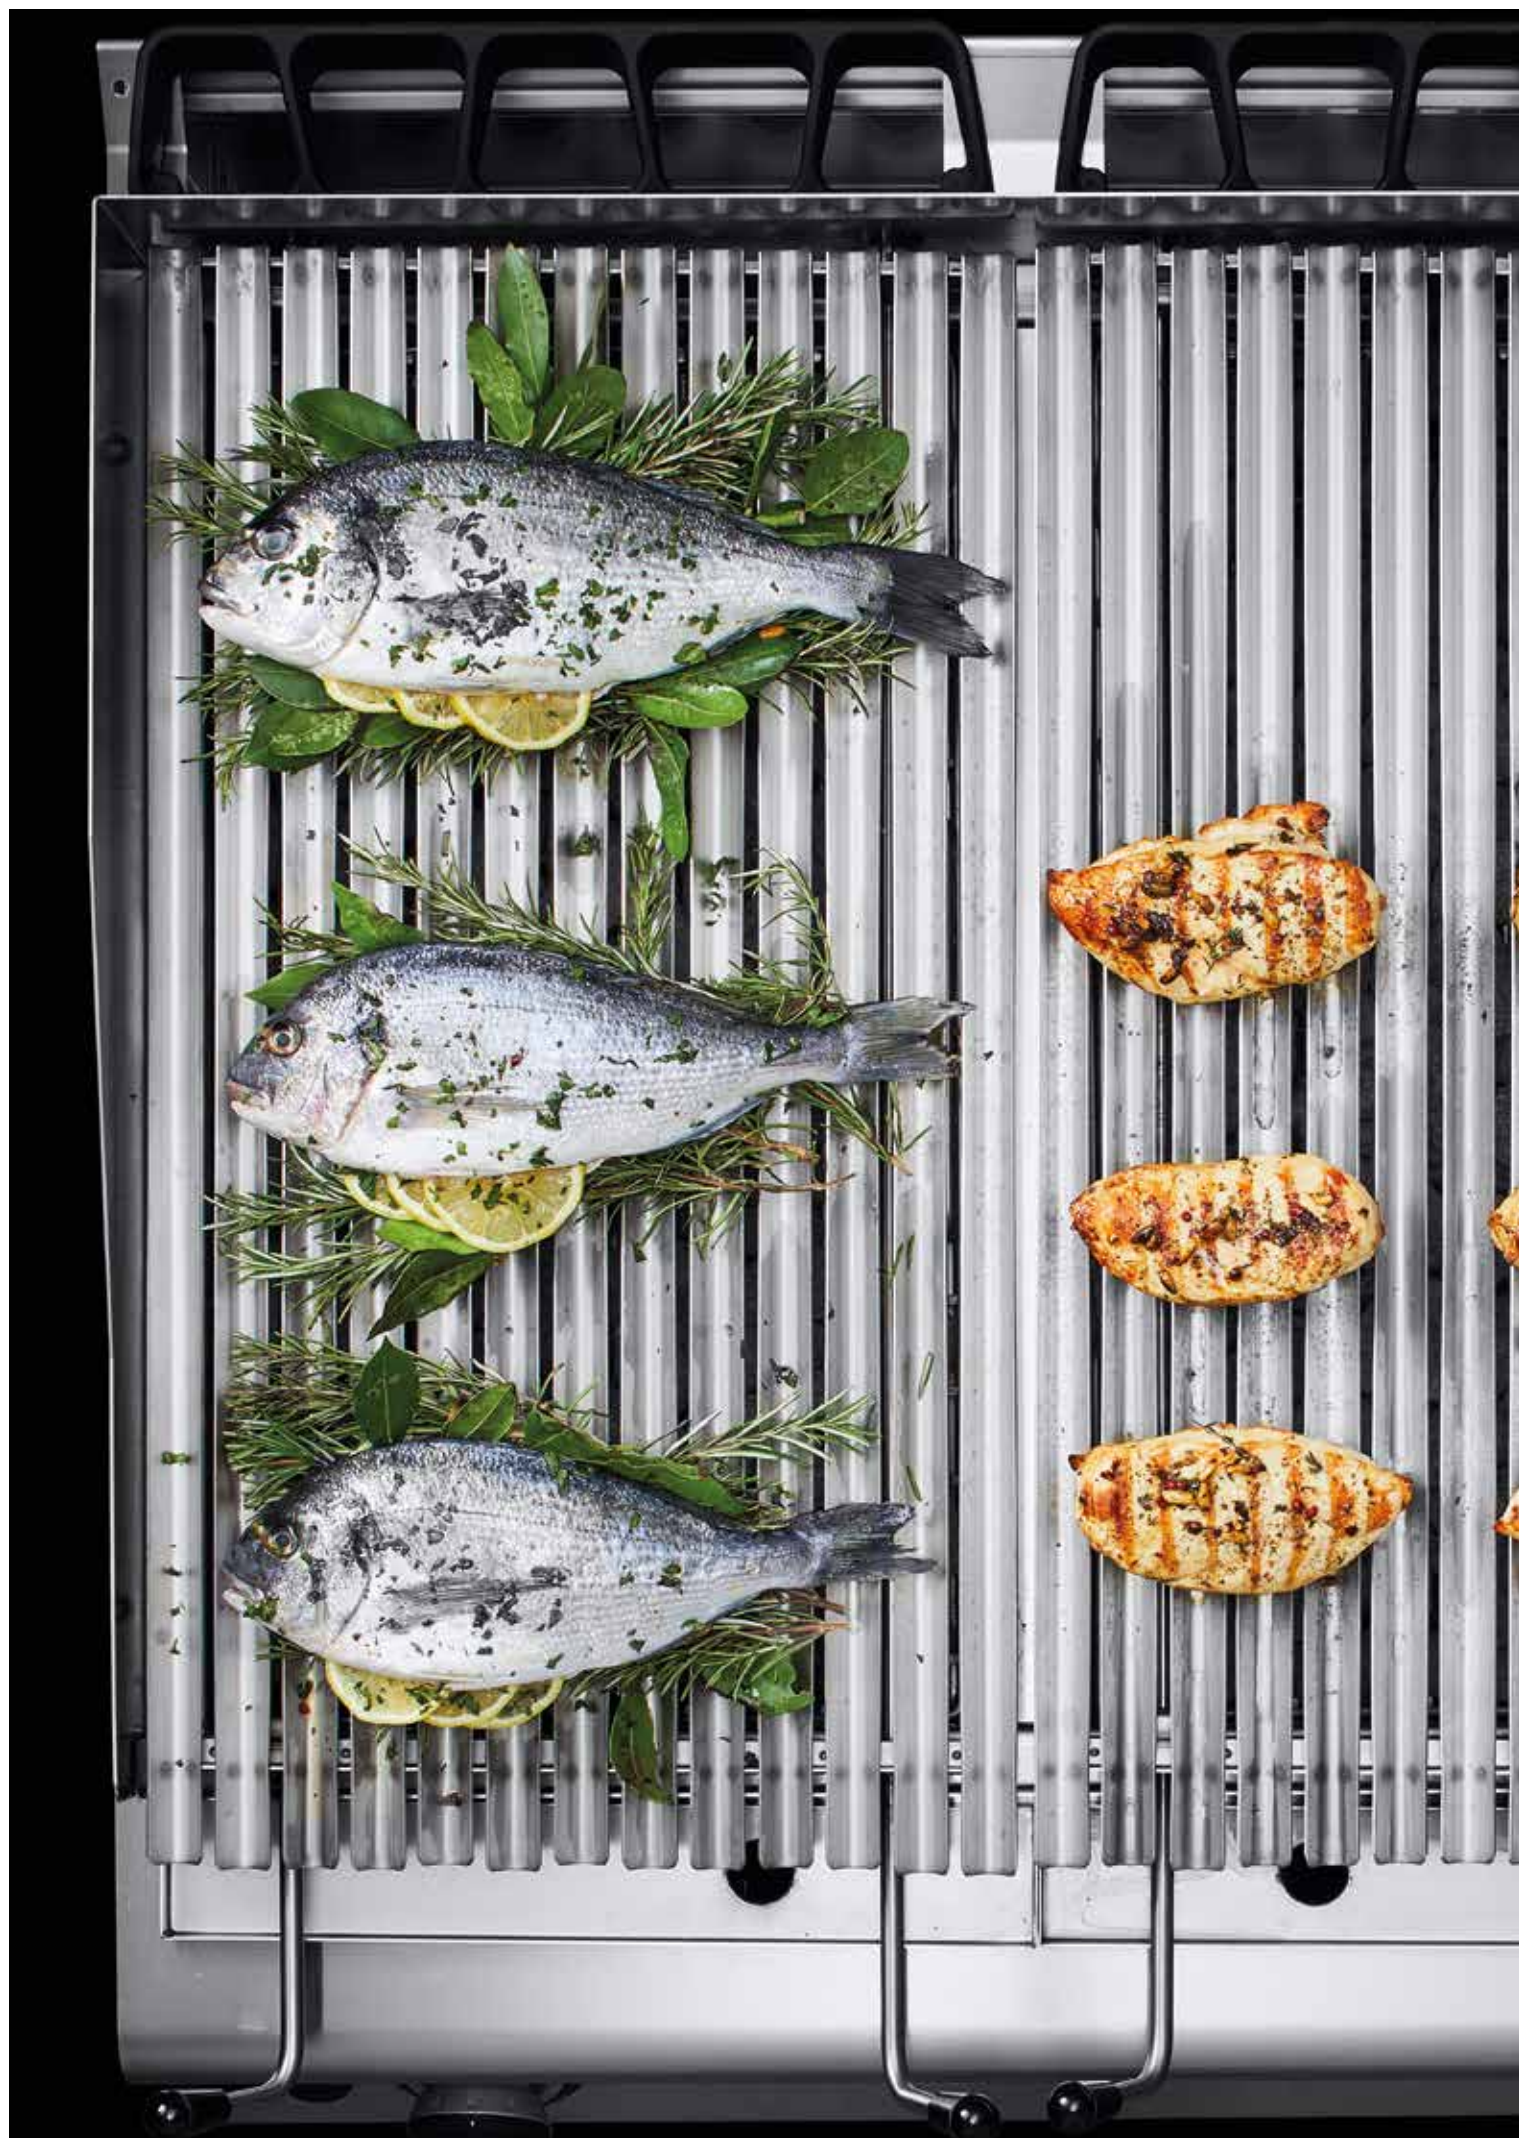

Lavasteingrill



Grill

- Aus Edelstahl oder Gusseisen (Extra UE), wendbar für Fisch/Fleisch
- Fischgrill, Rundeisen aus Stahl (optional)
- Hebesystem zur Distanzregelung von Grillfläche zum Kohleraum
- Auffanglade für Flüssigkeiten
- Aufkantung als Spritzschutz an 3 Seiten

Ausführungen

- Brenner aus Edelstahl mit stabilisierter Flamme
- Einschaltung mit Zündbrenner

Ausstattung:


- Ein Beutel 4 kg Lavasteine

Leistungen


Grill	Beheizung min/270°C*	Nahrungsmittel	Leistung Stücke/Stunde*
Edelstahl	25'	Seebarsch 300 g	60
Gusseisen	21'	Rinderfilet 300 g	65

* Roc modul 40 cm


Lavasteingrill, 1 Garbereich

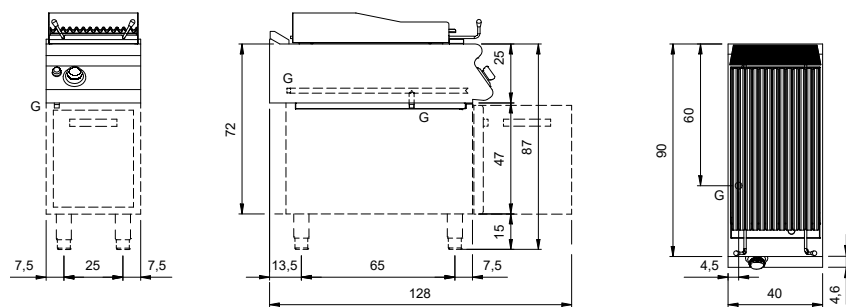

Lavasteingrill, 2 Garbereiche

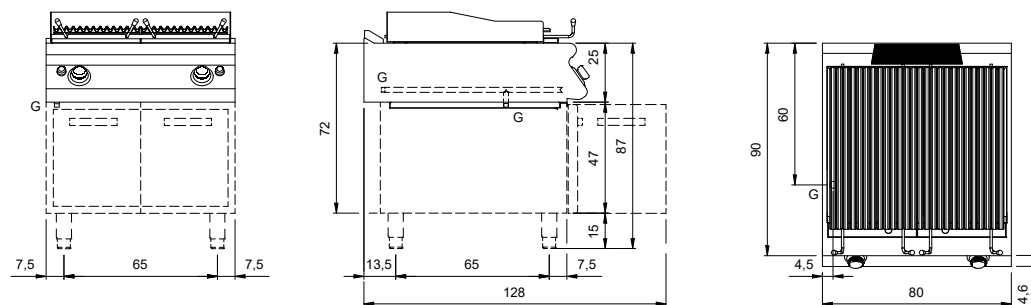

G - Gasanschluss 1/2"





Gesamtleistung mit Gasbetrieb

9,5 kW - 8169 kcal/h

Garbereiche

1

Abmessungen

370x690 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	1 Garbereich aus Edelstahl, top	R90/40GRLI/T	400x900x280	58	0,22	2.782,00
	1 Garbereich aus Edelstahl, auf offenem Unterschrank	R90/40GRLI/A	400x900x870	72	0,48	3.177,00
	1 Garbereich aus Edelstahl, auf Unterschrank mit Tür	R90/40GRLI/P	400x900x870	75	0,48	3.401,00
	Ausstattung: 2 Beutel Lavasteine je 4 kg umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)					





Gesamtleistung mit Gasbetrieb

19 kW - 16338 kcal/h

Garbereiche


2

Abmessungen

370x690 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	2 Garbereiche aus Edelstahl, top	R90/80GRLI/T	800x900x280	95	0,42	4.670,00
	2 Garbereiche aus Edelstahl, auf offenem Unterschrank	R90/80GRLI/A	800x900x870	115	0,92	5.148,00
	2 Garbereiche aus Edelstahl, auf Unterschrank mit Türen	R90/80GRLI/P	800x900x870	121	0,92	5.595,00
	Ausstattung: 4 Beutel Lavasteine je 4 kg umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)					

Roc 900




Gesamtleistung mit Gasbetrieb	9,5 kW - 8169 kcal/h
Garbereiche	1
Abmessungen	370x690 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	1 Garbereich aus Gusseisen, top	R90/40GRLG/T	400x900x280	57,6	0,22	2.408,00
	1 Garbereich aus Gusseisen, auf offenem Unterschrank	R90/40GRLG/A	400x900x870	72	0,48	2.803,00
	1 Garbereich aus Gusseisen, auf Unterschrank mit Tür	R90/40GRLG/P	400x900x870	75,6	0,48	3.026,00

Ausstattung:

2 Beutel Lavasteine je 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



Gesamtleistung mit Gasbetrieb	19 kW - 16338 kcal/h
Garbereiche	2
Abmessungen	370x690 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	2 Garbereiche aus Gusseisen, top	R90/80GRLG/T	800x900x280	94,9	0,42	3.921,00
	2 Garbereiche aus Gusseisen, auf offenem Unterschrank	R90/80GRLG/A	800x900x870	115	0,92	4.399,00
	2 Garbereiche aus Gusseisen, auf Unterschrank mit Türen	R90/80GRLG/P	800x900x870	124,1	0,92	4.846,00

Ausstattung:

4 Beutel Lavasteine je 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fischgrill, Rundeisen aus Edelstahl	MO01412201005	331,00
	Beutel Lavasteine 4 kg	MO01992204000	46,00
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm Bei der Bestellung anfordern	MO01999907000	250,00
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	MO01419999000	63,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00



Kochkessel



Becken

Gepresst, mit Boden aus Stahl AISI 316
Wasserbefüllung über Elektroventil
Direkte oder indirekte Beheizung
Druckregelung im Hohlraum über
Sicherheitsventil und Manometer
Kapazität: 50 - 100 - 150 Liter
Verschlussdeckel aus
wärmeabsorbierendem Material

Ausführungen

Gasmodelle
Brenner aus Edelstahl an Behälteraußenseite
Elektromodelle
Gepanzerte Heizelemente
Sicherheitsthermostat


Zubehör

Körbe mit mehreren getrennten
mit Löchern Ø 3 - 5 mm
Kit automatischer Kondensatablass
für Kessel mit indirekter Beheizung


Leistungen

Liter und Typ Gasausführungen	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C	Liter und Typ elektrische Ausführungen	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C
50 - direkt	35'	100 - direkt	1h 10'
100 - direkt	40'	150 - direkt	1h 40'
150 - direkt	50'	50 - indirekt	50'
50 - indirekt	40'	100 - indirekt	1h 10'
100 - indirekt	40'	150 - indirekt	1h 35'
150 - indirekt	50'		


Gas-Kessel direkt, 50 lt

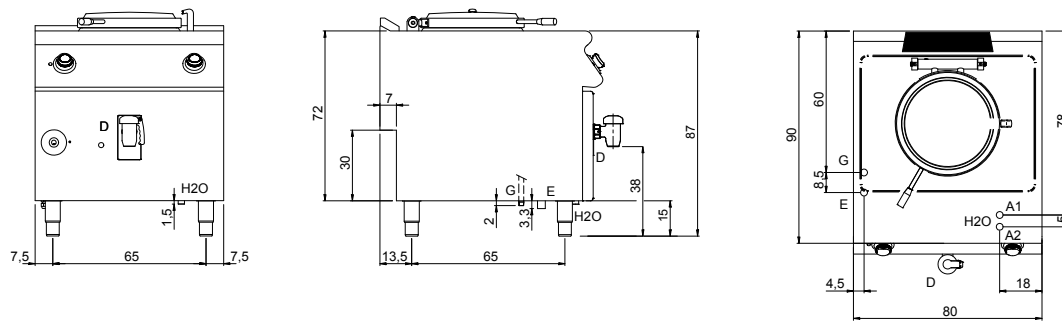


Gas-Kessel direkt, 100-150 lt

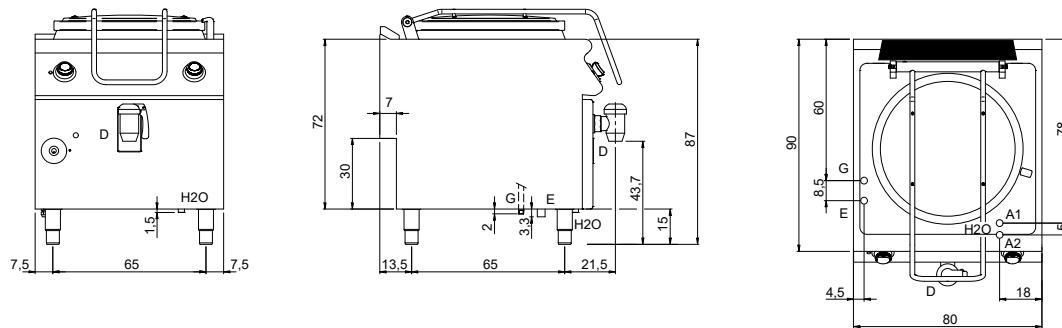


Gas-Kessel indirekt, 100-150 lt

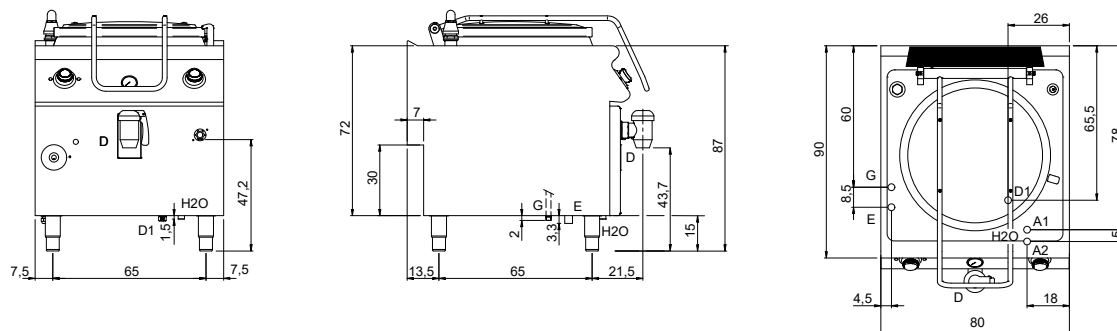


Elektrisch-Kessel mit direkter Beheizung, 100-150 lt

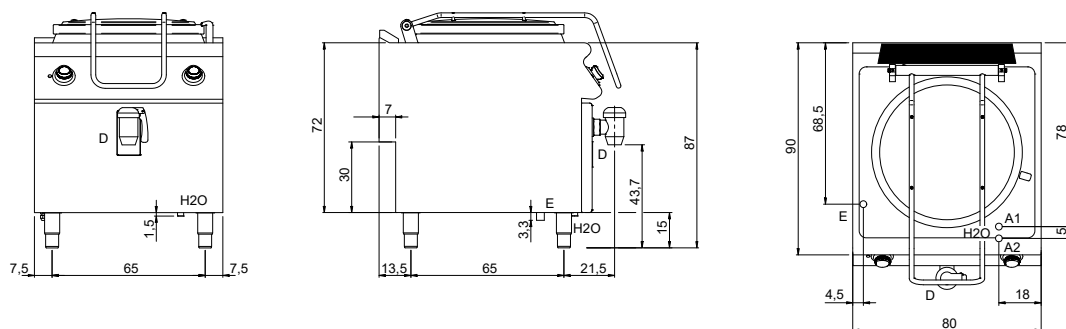

Elektrisch-Kessel mit indirekter Beheizung, 50 lt

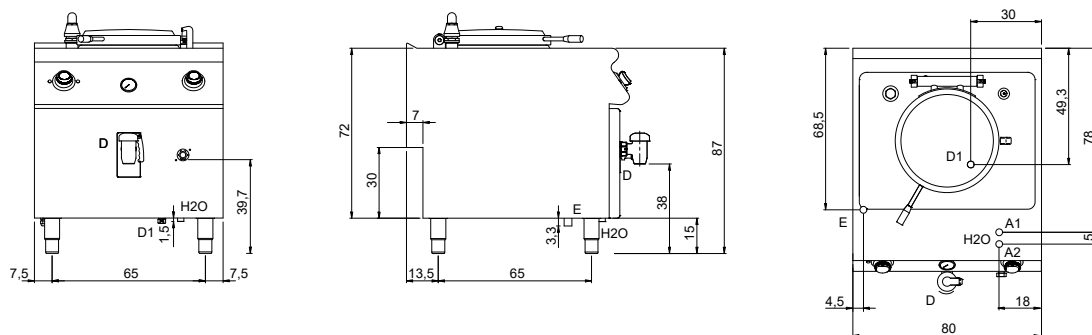


Elektrisch-Kessel mit indirekter Beheizung, 100-150 lt

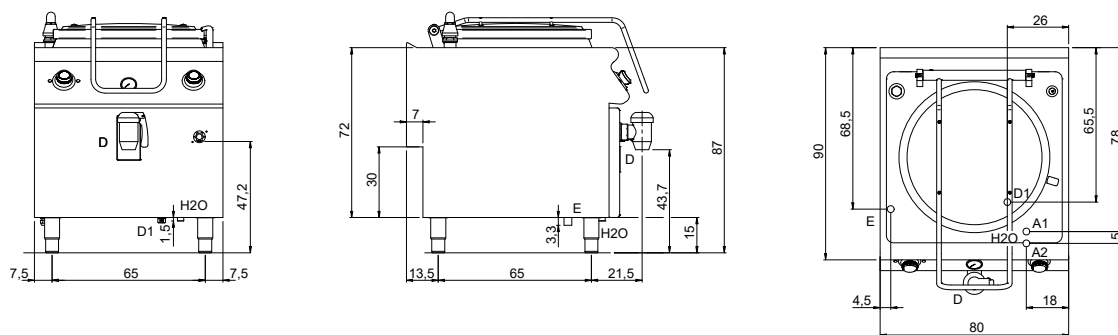

- G - Gasanschluss 1/2"
- E - Anschlusswert Elektrisch
- H2O - Wasserbefüllung 3/4"
- A1 - Heißwasserbefüllung
- A2 - Kaltwasserbefüllung
- D - Wasserablauf
- D1 - Wasserablauf Hohlraum








Gesamtleistung mit Gasbetrieb	10,5 kW - 9029 kcal/h
Leistung mit Elektrobetrieb	0,1 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	50 lt
Beheizung	Direkter



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Direkter Beheizung, 50 lt	R90/80PGD/50	800x900x870	170	1,054	5.872,00

Ausstattung:
1 Ablauffilter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)







Gesamtleistung mit Gasbetrieb	21 kW - 18057 kcal/h
Leistung mit Elektrobetrieb	0,1 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	100 lt
Beheizung	Direkter



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Direkter Beheizung, 100 lt	R90/80PGD/100	800x900x870	131	1,054	6.599,00

Ausstattung:
1 Ablauffilter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)








Gesamtleistung mit Gasbetrieb	24 kW - 20637 kcal/h
Leistung mit Elektrobetrieb	0,1 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	150 lt
Beheizung	Direkter



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Direkter Beheizung, 150 lt	R90/80PGD/150	800x900x870	137	1,054	7.004,00

Ausstattung:
1 Ablauffilter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



Gesamtleistung mit Gasbetrieb 10,5 kW - 9029 kcal/h

Leistung mit Elektrobetrieb	0,3 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz

Becken

Kapazität	50 lt
Beheizung	Indirekter



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Indirekter Beheizung, 50 lt	R90/80PGI/50	800x900x870	170	1,054	7.596,00

Ausstattung:
1 Ablauffilter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



Gesamtleistung mit Gasbetrieb 21 kW - 18057 kcal/h

Leistung mit Elektrobetrieb	0,3 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz


Becken

Kapazität	100 lt
Beheizung	Indirekter



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Indirekter Beheizung, 100 lt	R90/80PGI/100	800x900x870	166,5	1,054	8.693,00

Ausstattung:
1 Ablauffilter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



Gesamtleistung mit Gasbetrieb 24 kW - 20637 kcal/h

Leistung mit Elektrobetrieb	0,3 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz

Becken


Kapazität	150 lt
Beheizung	Indirekter



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Indirekter Beheizung, 150 lt	R90/80PGI/150	800x900x870	177	1,054	9.224,00

Ausstattung:
1 Ablauffilter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Roc 900






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	12,1 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	100 lt
Beheizung	Direkter



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Direkter Beheizung, 100 lt	R90/80PED/100	800x900x870	165	1,054	6.775,00
Ausstattung: 1 Ablauffilter					






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	12,1 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	150 lt
Beheizung	Direkter



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Direkter Beheizung, 150 lt	R90/80PED/150	800x900x870	175	1,054	7.248,00
Ausstattung: 1 Ablauffilter					



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 12,3 kW

Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz

Becken


Kapazität 50 lt

Beheizung Indirekter



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Indirekter Beheizung, 50 lt	R90/80PEI/50	800x900x870	175	1,054	7.118,00

Ausstattung:
1 Ablauffilter



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 21,3 kW

Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz

Becken


Kapazität 100 lt

Beheizung Indirekter



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Indirekter Beheizung, 100 lt	R90/80PEI/100	800x900x870	169,5	1,054	8.166,00

Ausstattung:
1 Ablauffilter



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 21,3 kW

Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz

Becken

Kapazität 150 lt

Beheizung Indirekter




Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Indirekter Beheizung, 150 lt	R90/80PEI/150	800x900x870	167	1,054	8.597,00

Ausstattung:
1 Ablauffilter

Roc 900

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für Nudeln/Reis 1 Bereich 50 lt, Öffnungen Ø 3 mm	MO01992501002	790,00
	Korb für Gemüse/Nudeln 1 Bereich 50 lt, Öffnungen Ø 5 mm	MO01992501001	790,00
	Korb für Nudeln/Reis 2 Bereiche 50 lt, Öffnungen Ø 3 mm	MO01992501000	1.022,00
	Korb für Gemüse/Nudeln 2 Bereiche 50 lt, Öffnungen Ø 5 mm	MO01992501003	1.022,00
	Korb für Nudeln/Reis 1 Bereich 100 lt, Öffnungen Ø 3 mm	MO01412501007	790,00
	Korb für Gemüse/Nudeln 1 Bereich 100 lt, Öffnungen Ø 5 mm	MO01412501004	790,00
	Korb für Nudeln/Reis 2 Bereiche 100 lt, Öffnungen Ø 3 mm	MO01412501006	1.022,00
	Korb für Gemüse/Nudeln 2 Bereiche 100 lt, Öffnungen Ø 5 mm	MO01412501002	1.022,00
	Korb für Nudeln/Reis 3 Bereiche 100 lt, Öffnungen Ø 3 mm	MO01412501009	1.193,00
	Korb für Gemüse/Nudeln 3 Bereiche 100 lt, Öffnungen Ø 5 mm	MO01412501011	1.193,00
	Korb für Nudeln/Reis 1 Bereich 150 lt, Öffnungen Ø 3 mm	MO01412501010	790,00
	Korb für Gemüse/Nudeln 1 Bereich 150 lt, Öffnungen Ø 5 mm	MO01412501003	790,00

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für Nudeln/Reis 2 Bereiche 150 lt, Öffnungen Ø 3 mm	MO01412501005	1.036,00
	Korb für Gemüse/Nudeln 2 Bereiche 150 lt, Öffnungen Ø 5 mm	MO01412501001	1.036,00
	Korb für Nudeln/Reis 3 Bereiche 150 lt, Öffnungen Ø 3 mm	MO01412501008	1.207,00
	Korb für Gemüse/Nudeln 3 Bereiche 150 lt, Öffnungen Ø 5 mm	MO01412501000	1.207,00
	Ablauftrichter 50 lt	MO01992504000	338,00
	Ablauftrichter 100 lt	MO01412504002	338,00
	Ablauftrichter 150 lt	MO01412504000	338,00
	Kit automatischer Kondensatablass	MO01412504001	524,00
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm Bei der Bestellung anfordern	MO01999907000	250,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00
	Autoklaven-Kit für Kochkessel von 100 bis 150 Liter Bei der Bestellung anfordern		1.390,00
	Andere Spannungen Auf anfrage		



Kippbratpfanne



Becken

Aus Edelstahl 304 mit Spiegelboden
Nahrungsmittelbehälter im Unterschrank,
Abmessungen GN 1/2 Modul mit 40cm
Breite, GN 1/1 Modul mit 80cm Breite


Heizsystem

Gepanzerte Heizelemente unter dem
Becken
Thermostat zur Temperaturregelung
50°-300°C


Leistungen

Nahrungsmittel	Leistung Stücke/Stunde*
Hamburger 150 g	70
Eier 300 g	300

Kippbratpfanne

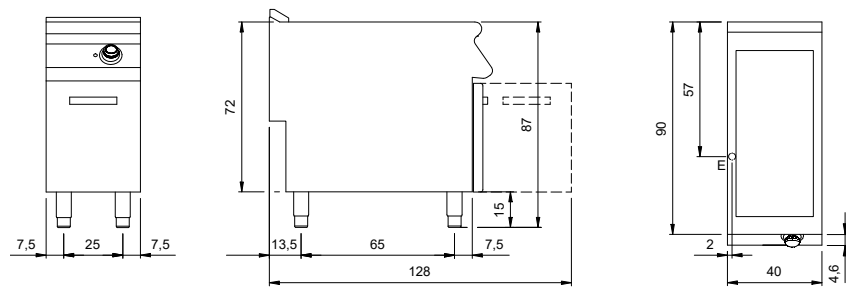

Kippbratpfanne

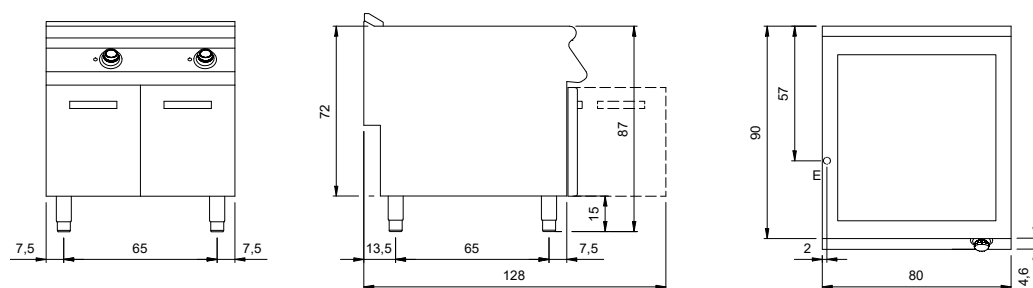

E - Elektrobetrieb

 				Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	4,5 kW	
				Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz	
				Becken		
				Kapazität	11,5 lt	

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Elektrobeheizte Kippbratpfanne, top	R90/40BMFE/A	400x900x870	64	0,48	4.396,00
	Elektrobeheizte Kippbratpfanne auf Unterschrank mit Tür	R90/40BMFE/P	400x900x870	67	0,48	4.791,00
Ausstattung: 1 Behälter GN 1/2 1 Beckenverschluss aus Edelstahl						

 				Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	9 kW	
				Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz	
				Becken		
				Kapazität	26 lt	

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Elektrobeheizte Kippbratpfanne, top	R90/80BMFE/A	800x900x870	120	0,917	6.284,00
	Elektrobeheizte Kippbratpfanne auf Unterschrank mit Türen	R90/80BMFE/P	800x900x870	126	0,917	6.731,00
Ausstattung: 1 Behälter GN 1/2 1 Beckenverschluss aus Edelstahl						

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Deckel für modul 40 cm	MO01992801000	120,00
	Deckel für modul 80 cm	MO01992801001	215,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00



Andere Spannungen

Auf anfrage



Kippbratpfanne mit Vorrichtung



Becken

Aus Edelstahl AISI 304 oder Eisen
Manuelle oder motorbetriebene
Kippvorrichtung
Wasserbefüllung mit Elektroventil
Kapazität: 80 - 120 Liter
Verschlussdeckel für Becken
aus Edelstahl

Gasausführungen

Beheizung über rohrförmige Brenner
aus vernickeltem Eisen, Einschaltung
mit Zündbrenner
Thermostat zur Temperaturregelung
100°-285°C


Elektrische Ausführungen

Beheizung mit gepanzerten
Heizelementen unter dem Becken
Thermostat zur Temperaturregelung
100°-285°C


Leistungen

Nahrungsmittel	Leistung Kg/h*
Fleischsoße	57 kg - 3'30


Gas-Kippbratpfanne manuell

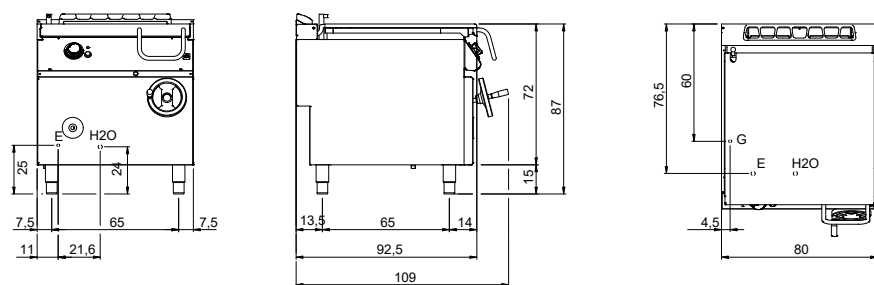


Gas-Kippbratpfanne motorbetrieben

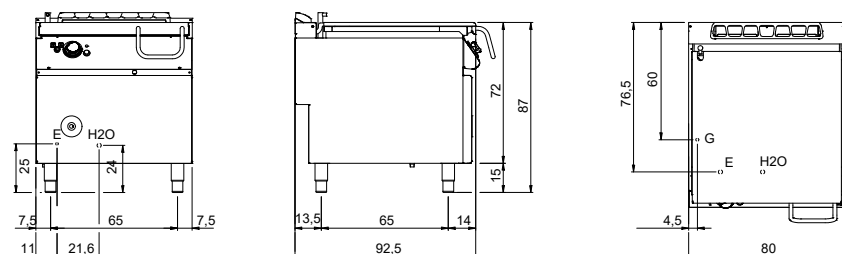


Gas-Kippbratpfanne manuell

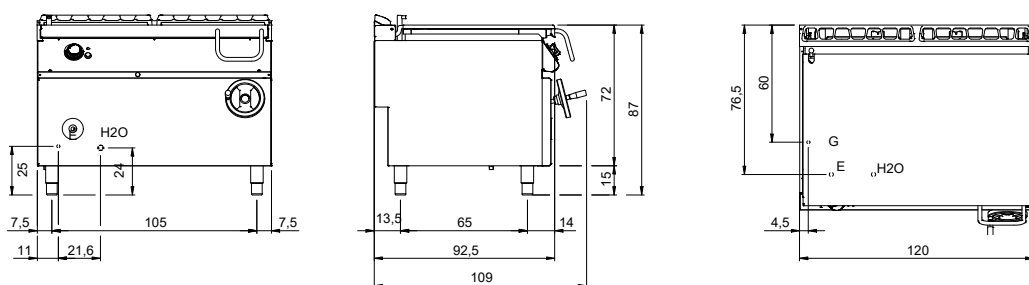


Gas-Kippbratpfanne motorbetrieben

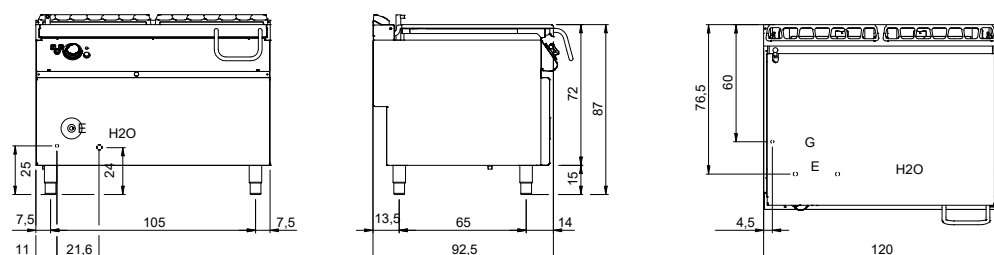


Elektrisch-Kippbratpfanne manuell

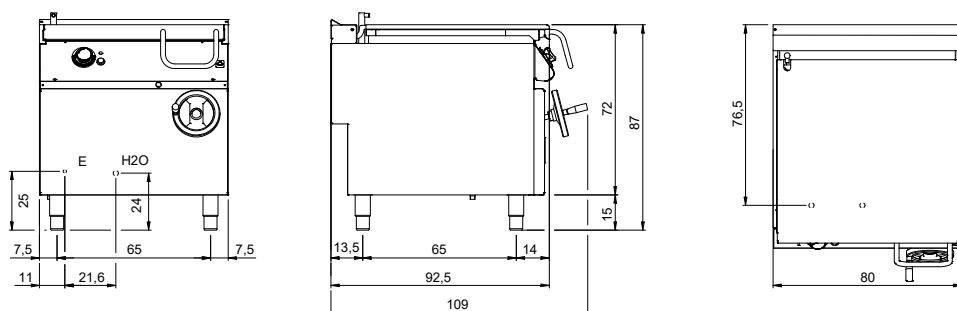


Elektrisch-Kippbratpfanne motorbetrieben

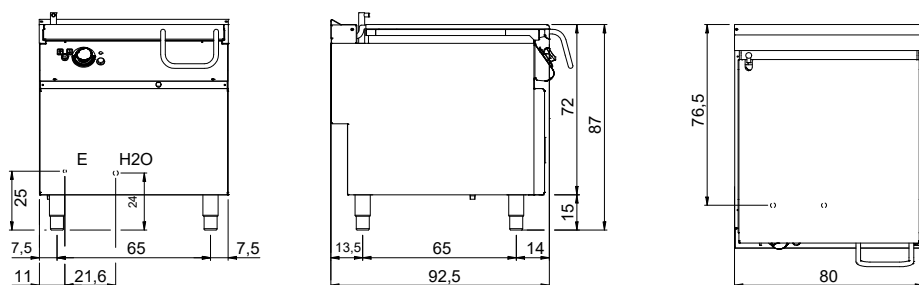

Elektrisch-Kippbratpfanne manuell

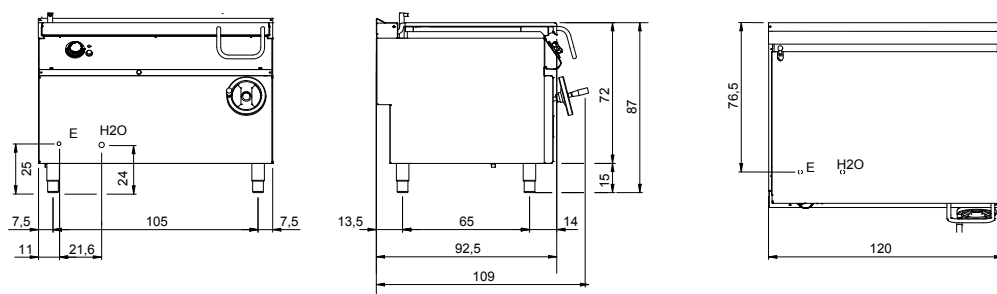

Elektrisch-Kippbratpfanne motorbetrieben

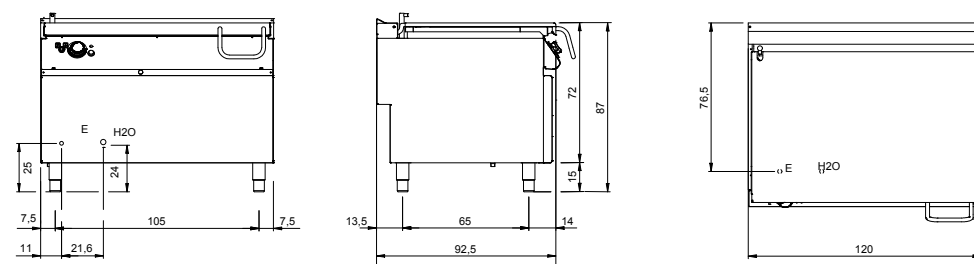

G - Gasanschluss 1/2"

E - Anschlusswert Elektrisch

H2O - Wasserbefüllung 3/4"



	Gesamtleistung mit Gasbetrieb	20 kW - 17197 kcal/h
	Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
	Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
	Becken	
	Kapazität	80 lt
	Kippvorrichtung	Manuelle



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Becken aus Edelstahl 80 lt, manuelle Kippvorrichtung	R90/80BRG/80X/S	800x900x870	169	0,917	7.644,00

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



	Gesamtleistung mit Gasbetrieb	20 kW - 17197 kcal/h
	Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
	Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
	Becken	
	Kapazität	80 lt
	Kippvorrichtung	Motorbetrieene



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Becken aus Edelstahl 80 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	R90/80BRG/80X/M	800x900x870	174	0,917	8.474,00

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	20 kW - 17197 kcal/h
Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	120 lt
Kippvorrichtung	Manuelle



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Becken aus Edelstahl 120 lt, manuelle Kippvorrichtung	R90/120BRG/120X/S	1200x900x870	253	1,353	9.809,00

Ausstattung:
Umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



 **Gesamtleistung mit Gasbetrieb** **24 kW - 20637 kcal/h**

Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz

Becken

Kapazität	120 lt
Kippvorrichtung	Motorbetriebene

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Becken aus Edelstahl 120 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	R90/120BRG/120X/M	1200x900x870	258	1,353	10.983,00

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



			Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	15 kW
			Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
			Becken	
			Kapazität	80 lt

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Becken aus Edelstahl 80 lt, manuelle Kippvorrichtung	R90/80BRE/80X/S	800x900x870	173	0,917	7.772,00





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	15 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	80 lt
Kippvorrichtung	Motorbetriebene

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Becken aus Edelstahl 80 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	R90/80BRE/80X/M	800x900x870	178	0,917	8.655,00

			Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 19 kW	
			Anschlusswert	

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Becken aus Edelstahl 120 lt, manuelle Kippvorrichtung	R90/120BRE/120X/S	1200x900x870	249	1,353	9.962,00



⚡ Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 19 kW

Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
---------------	-----------------------

Becken

Kapazität	120 lt
Kippvorrichtung	Motorbetriebene

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Becken aus Edelstahl 120 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	R90/120BRE/120X/M	1200x900x870	254	1,353	11.156,00






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	20 kW - 17197 kcal/h
Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	80 lt
Kippvorrichtung	Manuelle



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Becken aus Eisen 80 lt, manuelle Kippvorrichtung	R90/80BRG/80F/S	800x900x870	169	0,917	7.112,00

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

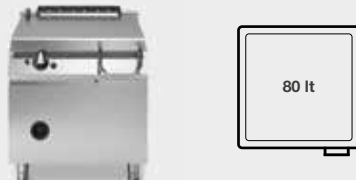

	Gesamtleistung mit Gasbetrieb	20 kW - 17197 kcal/h
	Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
	Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
	Becken	
	Kapazität	80 lt
	Kippvorrichtung	Motorbetriebene



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Becken aus Eisen 80 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	R90/80BRG/80F/M	800x900x870	174	0,917	8.012,00

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	24 kW - 20637 kcal/h
Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	120 lt
Kippvorrichtung	Manuelle



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Becken aus Eisen 120 lt, manuelle Kippvorrichtung	R90/120BRG/120F/S	1200x900x870	253	1,353	9.223,00

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



Gesamtleistung mit Gasbetrieb 24 kW - 20637 kcal/h

Leistung mit Elektrobetrieb 0,2 kW

Anschlusswert 220-240 V 1 50 Hz

Becken

Kapazität 120 lt

Kippvorrichtung Motorbetriebe

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Becken aus Eisen 120 lt, motorbetriebe Kippvorrichtung	R90/120BRG/120F/M	1200x900x870	258	1,353	10.397,00
Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)						




Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 15 kW

Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz

Becken

Kapazität 80 lt

Kippvorrichtung Manuelle

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Becken aus Eisen 80 lt, manuelle Kippvorrichtung	R90/80BRE/80F/S	800x900x870	173	1,054	7.232,00




Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 15 kW

Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz

Becken

Kapazität 80 lt

Kippvorrichtung Motorbetriebene

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Becken aus Eisen 80 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	R90/80BRE/80F/M	800x900x870	178	0,917	8.141,00




Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 19 kW

Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz

Becken

Kapazität 120 lt

Kippvorrichtung Manuelle

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Becken aus Eisen 120 lt, manuelle Kippvorrichtung	R90/120BRE/120F/S	1200x900x870	249	1,353	9.378,00



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb 19 kW


Anschlusswert 380-415 V 3N 50-60 Hz

Becken

Kapazität 120 lt

Kippvorrichtung Motorbetriebe

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Becken aus Eisen 120 lt, motorbetriebe Kippvorrichtung	R90/120BRE/120F/M	1200x900x870	254	1,353	10.567,00

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm	MO01999907001	280,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei der Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00
	Duplex-Stahlbecken Auf anfrage		

	Andere Spannungen Auf anfrage		
---	----------------------------------	--	--



Neutrale Elemente



Oberplatte

Aus Edelstahl AISI 304
Ausführungen mit Schublade und Spüle


Zubehör

Abgerundete Hygieneschränke H2


Spüle

Abmessung Spülbecken modul 40 cm:
330x330x250 mm
Abmessung Spülbecken modul 80 cm:
600x500x250 mm
Ausgestattet mit Wasserhahn mit Griffen


Neutrale Elemente

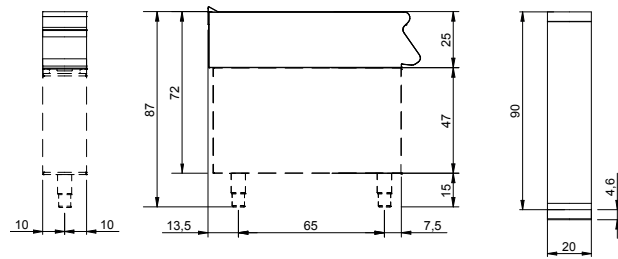


Neutrale Elemente

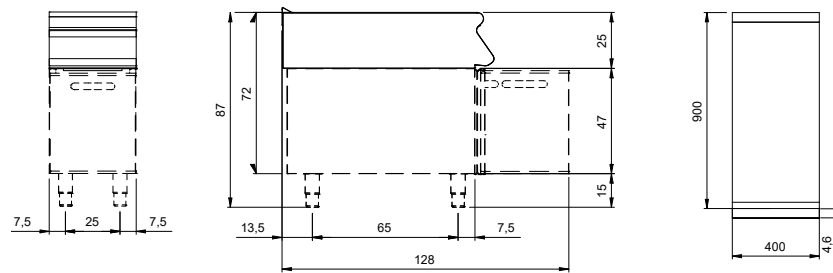


Neutrale Elemente

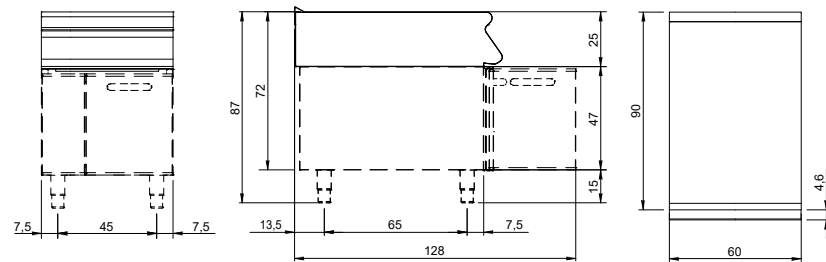


Neutrale Elemente

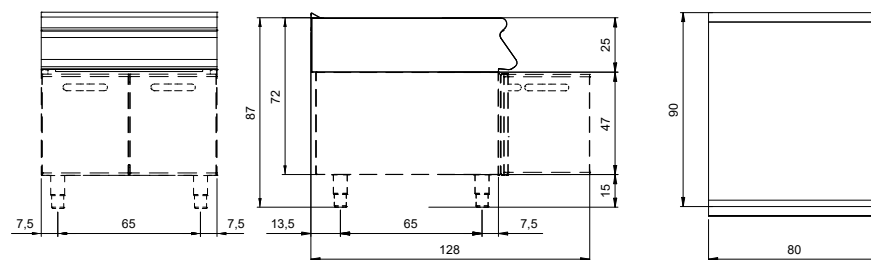


Neutrale Elemente

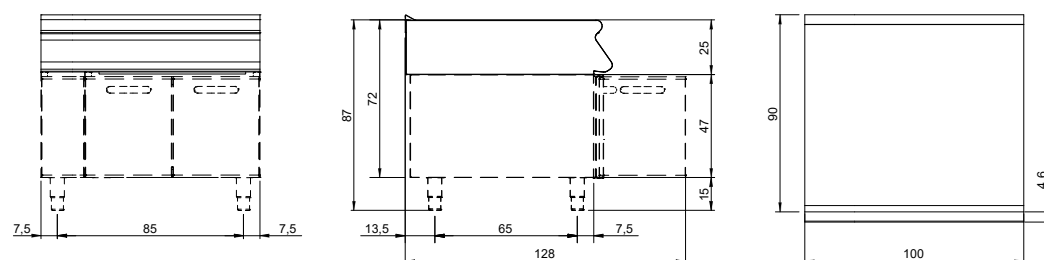


Neutrale Elemente

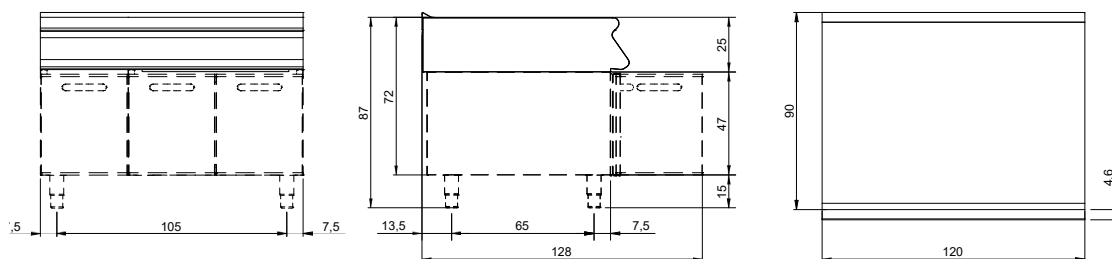


Neutrale Elemente mit Schublade

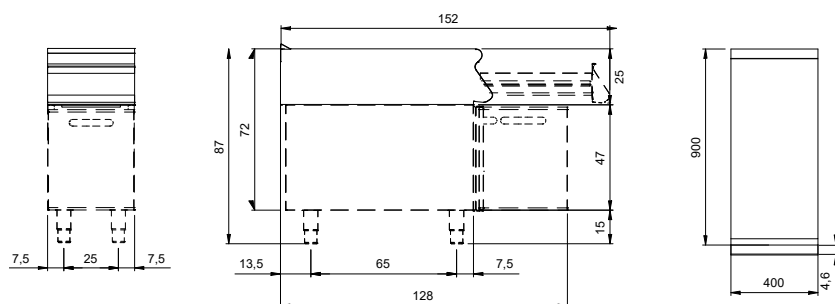


Neutrale Elemente mit Schublade

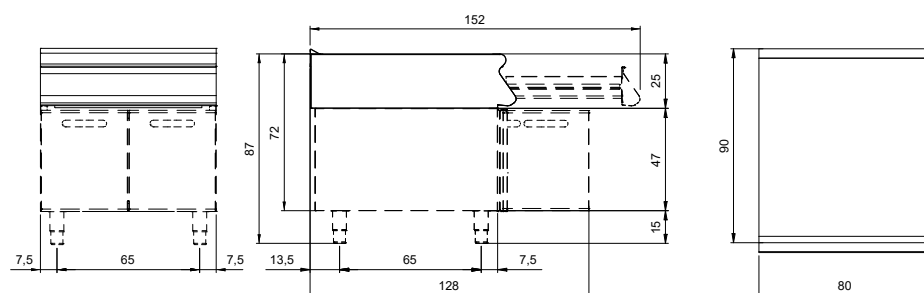

Neutrale Elemente mit Spülbecken

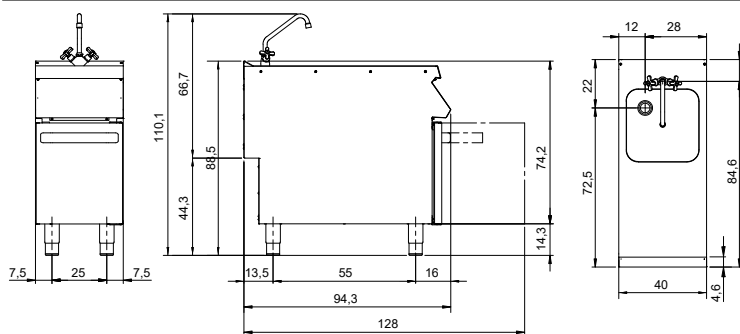


Neutrale Elemente mit Spülbecken

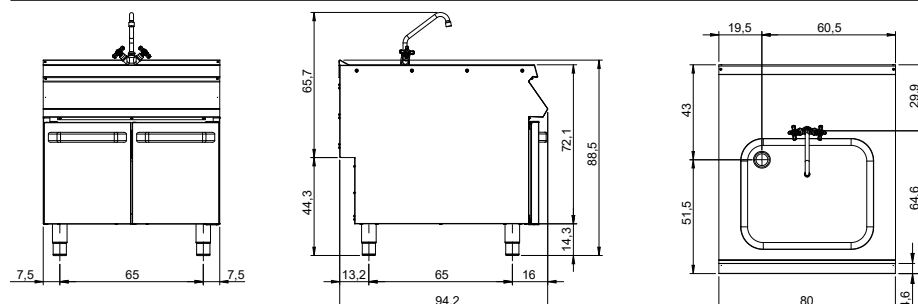





	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	R90/20PLN/T	200x900x280	0,22	0,22	736,00
	Neutrale Elemente, auf geschlossenem Unterschrank	R90/20PLN/P	200x900x870	35	0,48	1.067,00

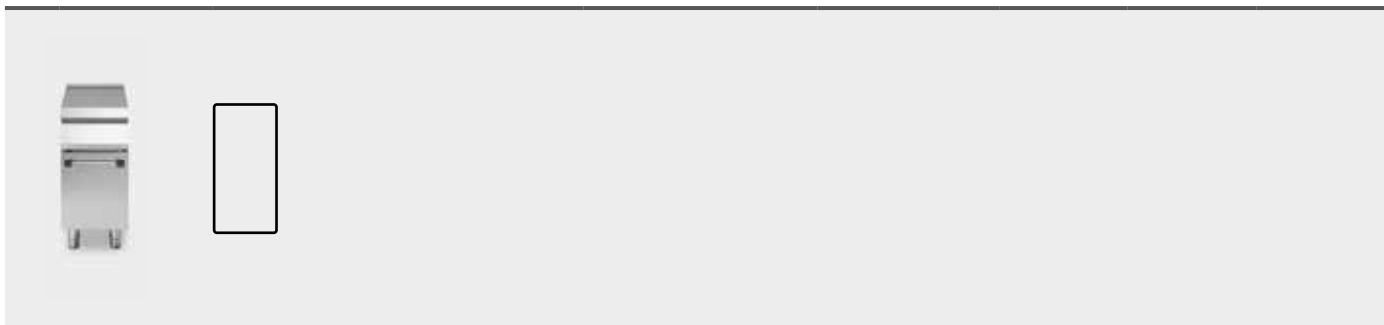

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	R90/40PLN/T	400x900x280	28,6	0,22	816,00
	Neutrale Elemente, auf offenem Unterschrank	R90/40PLN/A	400x900x870	43,1	0,48	1.212,00
	Neutrale Elemente, auf Unterschrank mit Türen	R90/40PLN/P	400x900x870	45,6	0,48	1.435,00

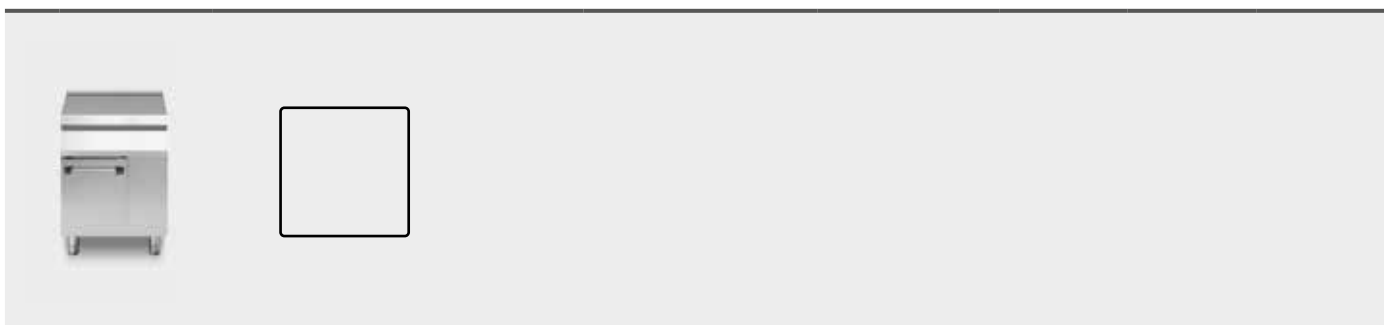

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	R90/60PLN/T	600x900x280	35	0,420	896,00
	Neutrale Elemente, auf offenem Unterschrank	R90/60PLN/A	600x900x870	58	0,917	1.374,00
	Neutrale Elemente, auf Unterschrank mit Tür	R90/60PLN/P	600x900x870	60	0,917	1.658,00



Beschreibung

Modell

Nettoabmessungen
LxTxH mmBruttogewicht
KgBruttovolumen
m³Preis
Euro

Neutrale Elemente, top

R90/80PLN/T

800x900x280

43

0,42

976,00Neutrale Elemente, auf offenem
Unterschrank**R90/80PLN/A**

800x900x870

63


0,917

1.454,00Neutrale Elemente,
auf Unterschrank mit Türen**R90/80PLN/P**

800x900x870

69

0,917

1.901,00

Beschreibung

Modell

Nettoabmessungen
LxTxH mmBruttogewicht
KgBruttovolumen
m³Preis
Euro

Neutrale Elemente, top

R90/100PLN/T

1000x900x280

48

0,620

1.056,00Neutrale Elemente, auf offenem
Unterschrank**R90/100PLN/A**

1000x900x870

68


1,353

1.616,00Neutrale Elemente, auf Unterschrank
mit Türen**R90/100PLN/P**

1000x900x870

75

1,353

2.063,00

Beschreibung

Modell

Nettoabmessungen
LxTxH mmBruttogewicht
KgBruttovolumen
m³Preis
Euro

Neutrale Elemente, top

R90/120PLN/T

1200x900x280

55

0,620

1.136,00Neutrale Elemente, auf offenem
Unterschrank**R90/120PLN/A**

1200x900x870

75

1,353

1.874,00Neutrale Elemente,
auf Unterschrank mit Türen**R90/120PLN/P**

1200x900x870


85

1,353

2.545,00



	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Neutrale Elemente mit Schublade, top	R90/40PLC/T	400x900x280	34,1	0,22	968,00
	Neutrale Elemente mit Schublade, auf offenem Unterschrank	R90/40PLC/A	400x900x870	48,6	0,48	1.363,00
	Neutrale Elemente mit Schublade, auf Unterschrank mit Tür	R90/40PLC/P	400x900x870	51,6	0,48	1.587,00

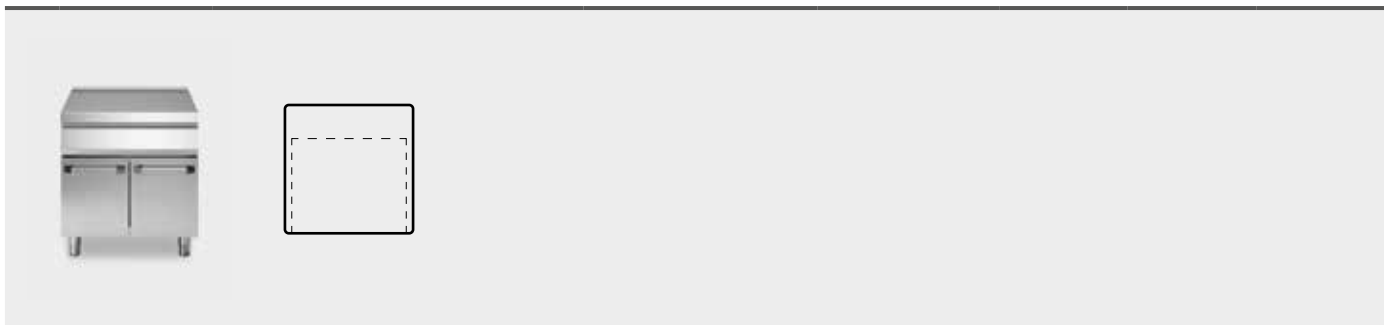

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Neutrale Elemente mit Schublade, top	R90/80PLC/T	800x900x280	48,5	0,42	1.436,00
	Neutrale Elemente mit Schublade, auf offenem Unterschrank	R90/80PLC/A	800x900x870	68,5	0,917	1.915,00
	Neutrale Elemente mit Schublade, auf Unterschrank mit Türen	R90/80PLC/P	800x900x870	74,5	0,917	2.362,00










Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Oberplatte mit Spülbecken, auf offenem Unterschrank	R90/40LA/A	400x900x870	38,1	0,48	1.960,00
Oberplatte mit Spülbecken, auf Unterschrank mit Tür	R90/40LA/P	400x900x870	45,1	0,48	2.180,00




Ausstattung:
1 einlasshahn
1 Siphon
1 Ablauf
















Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Oberplatte mit Spülbecken, auf offenem Unterschrank	R90/80LA/A	800x900x870	38,1	0,917	2.526,00
Oberplatte mit Spülbecken, auf Unterschrank mit Tür	R90/80LA/P	800x900x870	45,1	0,917	2.963,00











Ausstattung:
1 einlasshahn
1 Siphon
1 Ablauf

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	MO01419904000	224,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	MO01999904008	257,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404004	460,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404005	565,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404002	655,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404003	798,00
	Regal für Unterschrank 40 cm	MO01419999012	162,00
	Regal für Unterschrank 80 cm	MO01419999013	192,00
	Stand für GN 1/1 Elektro-Salamander für die Installation auf Neutralelementen Abmessungen 380x450 mm Bei Bestellung anfordern	MO1993104001	987,00
	Stand für GN 2/3 Elektro-Salamander für die Installation auf Neutralelementen Abmessungen 680x450 mm Bei Bestellung anfordern	MO1993104002	1.152,00
	Schuko-Steckdose mit quadratischem Deckel IP44 der Bedienblende Bei Bestellung anfordern	MO01999999002	208,00
	Schuko-Steckdose mit rundem Deckel IP20 der Bedienblende Bei Bestellung anfordern	MO01999999001	208,00

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Loch in der Platte für Behälter GN 1/1 Abmessungen: 515x305 mm Behälter nicht inklusive Bei Bestellung anfordern	MO01999999003	400,00
	Loch in der Platte für Behälter GN 1/2 Abmessungen: 258x305 mm Behälter nicht inklusive Bei Bestellung anfordern	MO01999999004	400,00
	Loch in der Platte für Behälter GN 1/3 Abmessungen: 172x305 mm Behälter nicht inklusive Bei Bestellung anfordern	MO01999999005	400,00
	Behälter GN 1/2 H 100 mm	MO01991304002	68,00
	Behälter GN 1/3 H 100 mm	MO01991304000	40,00
	Behälter GN 1/4 H 100 mm	MO01991304004	29,00
	Behälter GN 1/6 H 100 mm	MO01991304005	28,00
	Deckel für Behälter GN 1/2	MO01991307002	29,00
	Deckel für Behälter GN 1/3	MO01991307000	34,00
	Deckel für Behälter GN 1/4	MO01991307004	24,00
	Deckel für Behälter GN 1/6	MO01991307005	21,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00


	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Offener Unterschrank Modul 40 cm	MP01774144000	444,00
	Offener Unterschrank Modul 80 cm	MP01774144001	581,00
	Offener Unterschrank Modul 120 cm	MP01774144002	917,00
	Abgerundeter Unterschrank H2 R22 Modul 40 cm	MP01774144010	1.055,00
	Abgerundeter Unterschrank H2 R22 Modul 80 cm	MP01774144011	1.393,00
	Heizelement für Unterschrank 40 cm Leistung 2 kW, 220-240 V 50-60 Hz	MO01413407001	316,00
	Heizelement für Unterschrank 80 cm Leistung 2 kW, 220-240 V 50-60 Hz	MO01413407002	367,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	MO01419904000	224,00
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	MO01999904008	257,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404004	460,00
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404005	565,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	MO01413404002	655,00
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	MO01413404003	798,00

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Regal für Unterschrank 40 cm	MO01419999012	162,00
	Regal für Unterschrank 80 cm	MO01419999013	192,00
	Räderkit 2+2 mit Bremse Bei Bestellung anfordern	MO01419916001	321,00
	Niedrigere Fuß H 50 mm	MO01999999010	50,00
	Abschließende Seitenwand recht aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 30/10 mm für Roc 900	MO01419928003	430,00
	Abschließende Seitenwand links aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 30/10 mm für Roc 900	MO01419928002	430,00
	Quadratisches Seitenteil recht aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 60 mm für Roc 900	MO01419928012	940,00
	Quadratisches Seitenteil links aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 60 mm für Roc 900	MO01419928013	940,00
	Abgerundetes Seitenteil recht aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 120 mm für Roc 900 *	MO01419928006	975,00
	Abgerundetes Seitenteil links aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 120 mm für Roc 900 *	MO01419928007	975,00
	Abschließende Seitenwand aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 30/10 mm für Roc 900+900	MO01419928021	860,00
	Quadratisches Seitenteil aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 60 mm für Roc 900+900	MO01419928025	1.800,00
	Abgerundetes Seitenteil aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 120 mm für Roc 900+900 *	MO0141998023	1.550,00

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Sockelblende front aus AISI 304 Edelstahl Preis pro Meter		180,00
	Seitliche Sockelblende aus AISI 304 Edelstahl für Roc 900	MO01419901012	162,00
	Seitliche Sockelblende aus AISI 304 Edelstahl für Roc 900+900	MO01419901013	324,00
	Einbau mit Brückenlösung Von 40 cm bis 160 cm erhältlich Für Maße über 160cm, Preis auf Anfrage		487,00
	Plattenverlängerung, module 40 cm	MO01419911001	232,00
	Plattenverlängerung, module 60 cm	MO01419911003	248,00
	Plattenverlängerung, module 80 cm	MO01419911000	273,00
	Plattenverlängerung, module 100 cm	MO01419911004	298,00
	Plattenverlängerung, module 120 cm	MO01419911002	309,00
	Topf- und Pfannenhalter, oben fixieren T: 780 mm Preis pro Meter		1.600,00
	Aufpreis für integration elektrische Salamander GN 1/1 oder Topf- und Pfannenhalter. Abmessungen 380x450 mm		1.040,00
	Aufpreis für integration elektrische Salamander GN 2/3 oder Topf- und Pfannenhalter. Abmessungen 680x450 mm		890,00
	Kundenindividuelle optische Gestaltung von Türen, Bedienblende und Seiten mit hochresistenter Pulverbeschichtung Auf Anfrage		

Einzelplatte

+ 900 euro / Modul

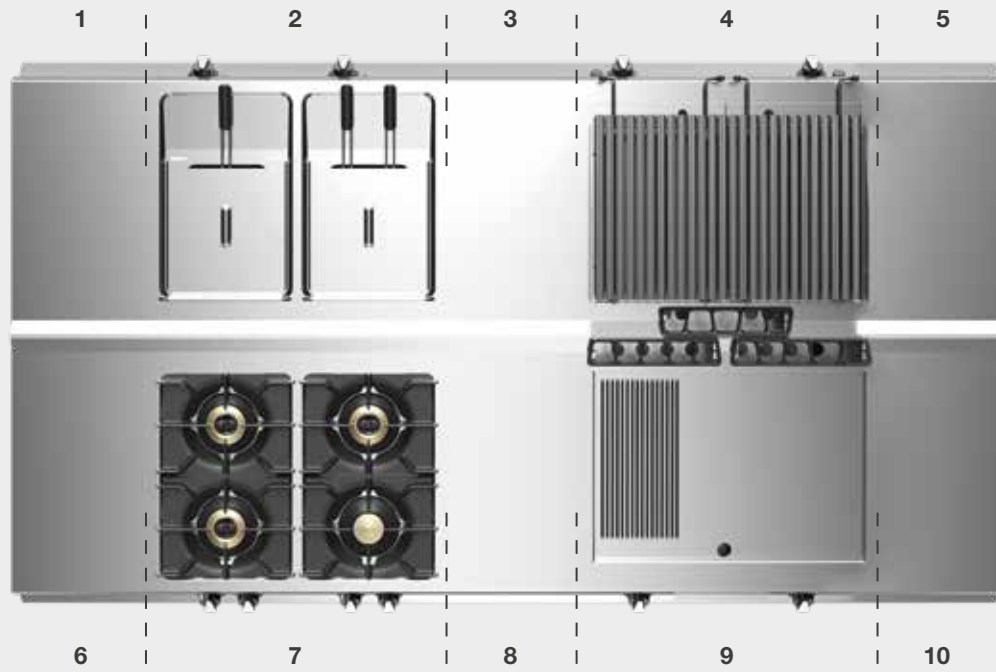**Eigenschaften**

Maximale Länge 4 Meter.

Einzelne Bedienblende.

Die Arbeitsplatte besteht aus Edelstahl AISI 304, Dicke

20/10 mm mit einer speziellen, gebürsteten Edelstahloberfläche.

Die Seitenwände werden separat angesetzt.

Preis

Der Preis des Kochfelds mit einer Einzelarbeitsplatte oder mit 2 einzelnen Arbeitsplatten Rücken an Rücken ergibt sich aus der Zugabe von 900 € zu jedem modularen Element.



Kühltische

Verfügbar für alle Top Modelle.
Anordnung der Elemente bei Bestellung
anzugeben.

**Der Preis der Kühltische beinhaltet
das Montagekit der Kochelemente.**




60 Isolierdichte
60 mm

Umluftkühlung

Automatische
Tauwasserverdunstung

Heiß-Gas Abtaugung
(Steckerfertig) Elektrische
Abtaugung (Zentralkühlung)



Kühltische Steckerfertig -2°+8°C

2 Türen

Artikel-Nummer: **TS12/1M-490-09**
Abmessungen LxTxH: 1200x680x590 mm
Ausstattung: 2 Roste GN 1/1
2 Auflegeschieben
Preis Euro: **4.723,00**

Spannung: 220/240V - 50Hz
Stromaufnahme: 250 W - 1,15 A
Kälteleistung: 406 W*
Kältemittel: R290
Jahresverbrauch: 409 kWh

* VT. -10°C Kond. 55°C


3 Türen

Artikel-Nummer: **TS16/1M-490-09**
Abmessungen LxTxH: 1600x680x590 mm
Ausstattung: 3 Roste GN 1/1
3 Auflegeschieben
Preis Euro: **5.378,00**

Spannung: 220/240V - 50Hz
Stromaufnahme: 250 W - 1,15 A
Kälteleistung: 406 W*
Kältemittel: R290
Jahresverbrauch: 409 kWh

* VT. -10°C Kond. 55°C

Das I-Fach bei den Kühltischen ist als Standard rechts. Das I-Fach links muss im Moment der Bestellung spezifi ziert werden und das ist ohne Aufpreis erhältlich.



Kühltische Zentralkühlung -2°+8°C

2 Türen

Artikel-Nummer: **TS12/1MR-490-09**
Abmessungen LxTxH: 1200x680x590 mm
Ausstattung: 2 Roste GN 1/1
2 Auflegeschieben
Preis Euro: **3.944,00**

Spannung: 220/240V - 50/60Hz
Stromaufnahme: 810 W - 3,7 A
Kälteleistung: 519 W*
Kältemittel: R452a

* VT. -10°C Kond. 55°C


3 Türen

Artikel-Nummer: **TS16/1MR-490-09**
Abmessungen LxTxH: 1600x680x590 mm
Ausstattung: 3 Roste GN 1/1
3 Auflegeschieben
Preis Euro: **4.640,00**

Spannung: 220/240V - 50/60Hz
Stromaufnahme: 810 W - 3,7 A
Kälteleistung: 519 W*
Kältemittel: R452a

* VT. -10°C Kond. 55°C

Das I-Fach bei den Kühltischen ist als Standard rechts. Das I-Fach links muss im Moment der Bestellung spezifi ziert werden und das ist ohne Aufpreis erhältlich.



Kühltische Steckerfertig -15°-22°C

2 Türen

Artikel-Nummer: **TS12/1B-490-09**
 Abmessungen LxTxH: 1200x680x590 mm
 Ausstattung: 2 Roste GN 1/1
 2 Auflageschienen
 Preis Euro: **5.489,00**

Spannung: 220/240V - 50Hz
 Stromaufnahme: 850 W - 3,9 A
 Kälteleistung: 569 W*
 Kältemittel: R290
 Jahresverbrauch: 1535 kWh

* Evap. -30°C cond. 55°C



3 Türen

Artikel-Nummer: **TS16/1B-490-09**
 Abmessungen LxTxH: 1600x680x590 mm
 Ausstattung: 3 Roste GN 1/1
 3 Auflageschienen
 Preis Euro: **6.393,00**

Spannung: 220/240V - 50Hz
 Stromaufnahme: 850 W - 3,9 A
 Kälteleistung: 569 W*
 Kältemittel: R290
 Jahresverbrauch: 1535 kWh

* Evap. -30°C cond. 55°C

Das I-Fach bei den Kühltischen ist als Standard rechts. Das I-Fach links muss im Moment der Bestellung spezifi ziert werden und das ist ohne Aufpreis erhältlich.



Kühltische Zentralkühlung -15°-22°C

2 Türen

Artikel-Nummer: **TS12/1BR-490-09**
 Abmessungen LxTxH: 1200x680x590 mm
 Ausstattung: 2 Roste GN 1/1
 2 Auflageschienen
 Preis Euro: **4.750,00**

Spannung: 220/240V - 50/60Hz
 Stromaufnahme: 920 W - 4,2 A
 Kälteleistung: 540 W*
 Kältemittel: R452a

* Evap. -30°C cond. 55°C

3 Türen

Artikel-Nummer: **TS16/1BR-490-09**
 Abmessungen LxTxH: 1600x680x590 mm
 Ausstattung: 3 Roste GN 1/1
 3 Auflageschienen
 Preis Euro: **5.370,00**

Spannung: 220/240V - 50/60Hz
 Stromaufnahme: 920 W - 4,2 A
 Kälteleistung: 540 W*
 Kältemittel: R452a

* Evap. -30°C cond. 55°C

Das I-Fach bei den Kühltischen ist als Standard rechts. Das I-Fach links muss im Moment der Bestellung spezifi ziert werden und das ist ohne Aufpreis erhältlich.

Gekühlter Schubladenblock 1 Schublade GN 1/1 -2°+8°C / -15°-22°C

Artikel-Nummer: **O60121111104**
 Mehrpreis Euro: **388,00**



Gekühlter Schubladenblock 2 Schubladen GN 1/1 -2°+8°C / -15°-22°C

Artikel-Nummer: **O60121211104**
 Mehrpreis Euro: **480,00**



