modular



Kunde _____ Menge _____

Projekt _____ Lage _____

## ROC 900

**Modell:** R90/120CFGE **Cod:** MP01034134002

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Modularer Aufbau:** | Elektroofen |
| **Abmessungen (mm):** | 1200x900x870 |
| **Größe des Backofens (mm):** | 555x660x257 |
| **Elektrische Gesamtleistung (kW):** | 6 |
| **Gas Gesamtleistung (Kcal/h):** | 44712 |
| **Gas Gesamtleistung (kW):** | 52 |
| **Typ des Backofens:** | Statischer |
| **Backofen Leistung (kW):** | 6 |
| **Ofen Temperaturbereich (°C):** | 50-300 |
| **Gasanschluss:** | 1/2" |
| **Versorgung (V):** | 380-415 |
| **Ampere (A):** | 14 |
| **Phasen:** | 3N |
| **Kabelquerschnitt (mmq):** | 5G1,5 |
| **Frequenz (Hz):** | 50-60 |
| **Nettovolumen (m3):** | 0,94 |
| **Verpackungsabmessungen (mm):** | 1280x1026x1109 |
| **Bruttogewicht (kg):** | 186,6 |
| **Brennerleistung 1 (kW):** | 6 |
| **Brennerleistung 2 (kW):** | 10 |
| **Brennerleistung 3 (kW):** | 10 |
| **Brennerleistung 4 (kW):** | 10 |
| **Brennerleistung 5 (kW):** | 6 |
| **Brennerleistung 6 (kW):** | 10 |
| **Bruttovolumen (m3):** | 1,456 |


### Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Brenner:** | Brenner mit Einzel- und Doppelkranz aus Gusseisen und Flammenverteiler aus Messing |
| **Grills:** | Für einzelne Kochstelle aus Gusseisen oder Edelstahl (optional), spülmaschinenfest |
| **Platte:** | Gepresste Platte aus Edelstahl AISI 304 20/10 mm dick |
| **Drehknöpfe:** | Aus Aluminium mit Wasserschutz IPX5 |
| **Griffe:** | Die Griffe aus gebürstetem Aluminium gewährleisten eine sichere und solide Griffigkeit mit einem ergonomischen Linien |
| **Dunstabzüge:** | Abnehmbar, aus Gusseisen |
| **Kit Gas:** | Umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet) |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Gasherd, gepresste Platte, 4 Kochstellen, statischer Elektroofen

## Technische Zeichnung

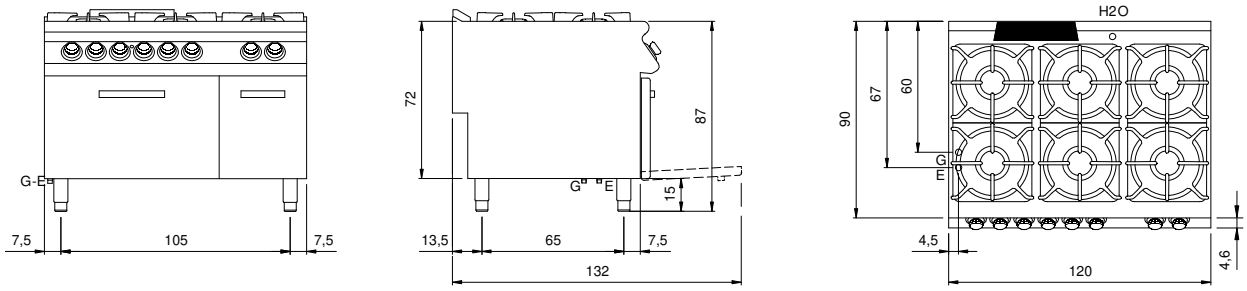


**G:** Conexión de gas de 1/2 "

**E:** Elektrobetrieb

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.