



EIGENMARKE · GETRÄNKETHEKEN

Getränkepulte

Maßgeschneiderte Einschiebe-Kühlpulte aus Edelstahl — entwickelt für Bar, Hotellerie und Gastronomie. Premium-Verarbeitung, frei konfigurierbar, bundesweit lieferbar.

R290

NATURKÄLTEMITTEL

1-4 Fächer

650-2670 MM

bis 100 kg

LADEN-
AUSLASTUNG

Maßanfertigung

STATT STANDARD

Ein Modul-System für jede Theke

Vom kompakten 1-Fach-Pult bis zur durchgehenden 4-Fach-Anlage — alle Modelle in zwei Tiefen (580/680 mm) und zwei Höhen (815/480 mm). Steckerfertig oder für Zentralkälte, mit oder ohne Installationsfach.



01

1 Kühlfach

Breite ab 1000 mm · kompakt für die Backbar · steckerfertig (R290) oder Zentralkälte.



02

2 Kühlfächer

Breite 1510 mm · der Allrounder hinter dem Tresen · getrennte Kühlzonen möglich.



03

3 Kühlfächer

Breite 2090 mm · hohe Kapazität für volumenstarke Betriebe.



04

4 Kühlfächer

Breite bis 2670 mm · die durchgehende Anlage für die lange Theke.



Ebenfalls im Programm

Fasskühlpulte ohne Mittelholm

Cocktail-Station

Laden-Module 2/3-fach

Glastüren mit LED

Holz-Türdekorrahmen

Flaschenkühlwanne FK4/6/8

verstärkter Fassboden

Tiefe 580/680 mm · Höhe 815/480 mm · **Sondergrößen & Sonderbreiten auf Anfrage.**

Verarbeitung, die Profis überzeugt

Jedes Pult entsteht aus hochwertigem Edelstahl mit sauberster Verarbeitung dank modernster Maschinen und strenger Qualitätskontrolle — gebaut für den Dauereinsatz im professionellen Umfeld.



Gekühlte Schubladen, voll bestückt



Integriert in die Bar-Theke



Volle Auszüge — alles griffbereit



Edelstahl AISI 304 / 430

Front aus AISI 304, robuster Korpus aus AISI 430.



40 mm Vollisolierung

Türinnenprofil unterbricht gezielt die Kältebrücke.



Teleskopauszüge bis 100 kg

Extra starke Laden für Flaschen jeder Höhe.



Naturkältemittel R290

Zukunftssicher gem. F-Gas-VO — alternativ Zentralkälte (R134a).



Umluft & autom. Abtauung

Gleichmäßige +4/+8 °C, Tauwasserverdunstung.



Spülmaschinenfester Filter

Abnehmbares Drahtgewebe vor dem Kondensator.

Flexibel & voll integrierbar

Umfangreiches Zubehör — Laden-Module, Flaschenkühlwanne, Glastüren mit LED, Türdekorrahmen — und frei konfigurierbar. Auf Wunsch mit Profi-Komponenten:



Optional CO₂-fähig (R744)

Vorbereitet für moderne, klimafreundliche Verbundkälte.



Wurm-Steuerung

Anbindung an Verbund- und Zentralkälteanlagen.



Danfoss-Einspritzventile

Präzise, langlebige Kältemittelregelung.

230V / 50Hz

+4/+8 °C

Klimaklasse 30 °C / 55 % U.R.

Umlaufende Magnetdichtung

Chromnickel-Griffe

Sockel 35 mm, auf Wunsch nach Maß

Warum Hoffman Getränkepulte

Premium-Qualität mit der Flexibilität einer echten Eigenmarke — und einem Ansprechpartner, der mitdenkt. Das überzeugt im Wettbewerb.

1

Frei konfigurierbar

Motor links/rechts & Türanschlag kostenlos wählbar.

2

Maßanfertigung

Sonderbreiten & -höhen statt Standard von der Stange.

3

Steckerfertig oder Zentralkälte

Mit oder ohne Installationsfach — passt in jedes Konzept.

4

Integrierte Flaschenkühlwanne

FK4/6/8, mit- oder separat gesteuert.

5

Optik nach Wunsch

Glastüren mit LED oder Holz-Türdekorrahmen passend zur Theke.

6

Bundesweite Verfügbarkeit

Kein Gebietslimit — persönlicher Agentur-Service inklusive.

1

Kühlfächer

1 – 4 Fächer

2

Kälteart

R290 / Zentralkälte

3

Ausstattung

Laden · FK-Wanne · I-
Fach

4

Optik

Glastür · Dekorrahmen



Die durchdachte Premium-Alternative für den Fachhandel.

INDEX

GETRÄNKEPULTE AT

GETRÄNKETHEKENP.06

Getränkepult mit 1 KühlfachP.08

Getränkepult mit 2 KühlfächernP.12

Getränkepult mit 3 KühlfächernP.16

Getränkepult mit 4 KühlfächernP.20

FASSKÜHLPULTEP.24

COCKTAIL-STATION.....P.26

ZubehörP.30

KONFISKATKÜHLERP.36

ZubehörP.44

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Condizioni generali di contratto / General conditions of sale.....P.47

GETRÄNKETHEKEN

Individuelle Ausführung der Schubladen für Flaschen verschiedener Höhe mit Auslastung bis 100Kg;

Außen- und Innenkorpus AISI 430, Front aus Edelstahl AISI 304;

Steckerfertig oder Zentralkälte mit oder ohne I-Fach;




Sockel 35mm hoch, auf Wunsch nach Maß

Türöffnungsseite kostenlos wechselbar

Türrahmenprofil um Kältebrücke zu unterbrechen

Abnehmbarer Drahtgewebefilter vor dem Kondensator, spülmaschinenfest;

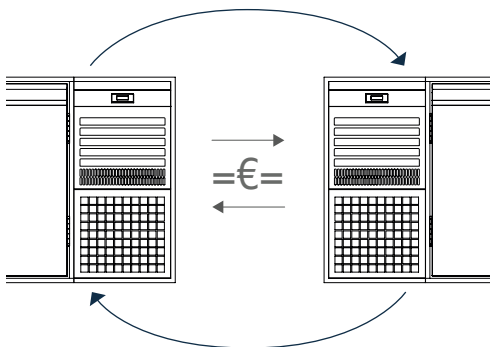

230V / 50Hz



+4°/+8°C



KLIMAKLASSE: 30°C - 55% U.R.



40mm



R290



R134a

MOTOR LINKS ODER RECHTS - KOSTENLOS WÄHLBAR



Türen oder Schubladenstock mit 2 oder 3 Laden, mit Handgriff aus Chromnickelstahl und Magnetdichtung




Flaschenkühlwanne beigestellt oder eingebaut. Auf Wunsch mit separater Temperatursteuerung der Flaschenkühlwanne, somit getrennt steuerbar.
Erhältliche Modelle: FK4 - FK6 - FK8
Sondergrößen auf Anfrage














Ausstattung pro Kühlfach
1x gelochtes Zwischenbord 500x460mm mit kippsicheren "U"-Schienen

- Kühlung: Umluft mit eingebautem und beschichtetem Verdampfer
- Automatische Abtauung durch Kompressor-Stop
- Tropfasse unter dem Verdampfer.
- Tauwasserverdunstung für die Version mit eingebautem Aggregat und direkter Ablauf am Boden für die Versionen ohne Aggregat.

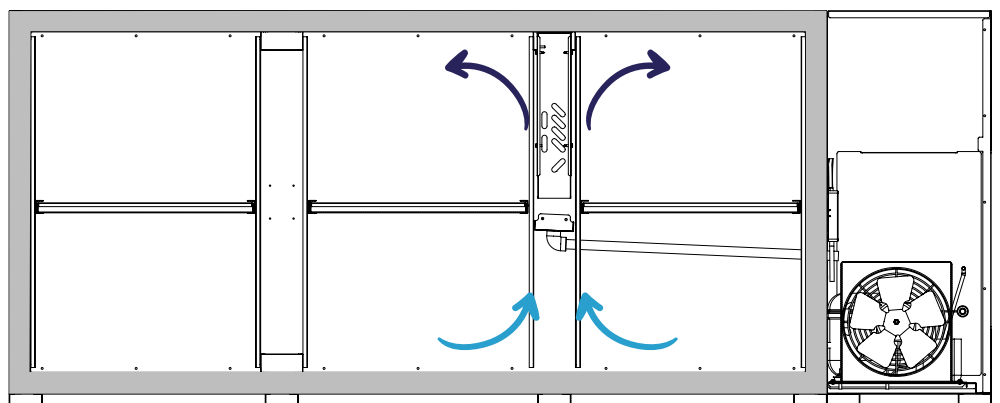

GETRÄNKEPULT AT MIT 1 KÜHLFACH

Technische Skizzen

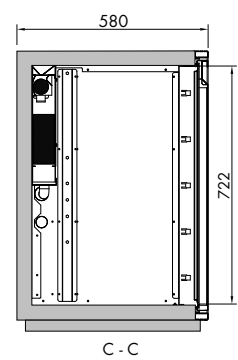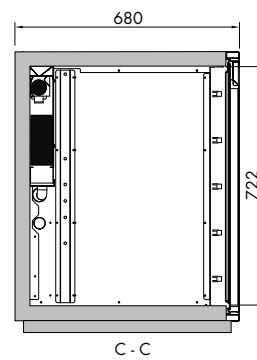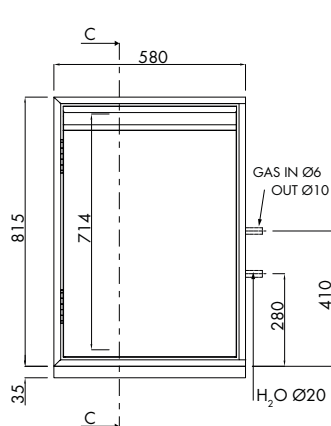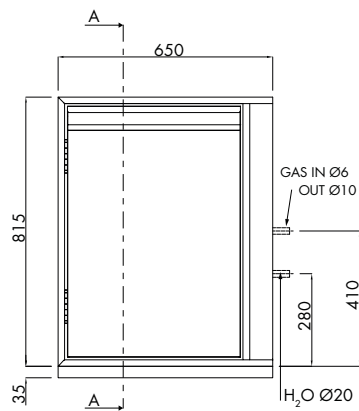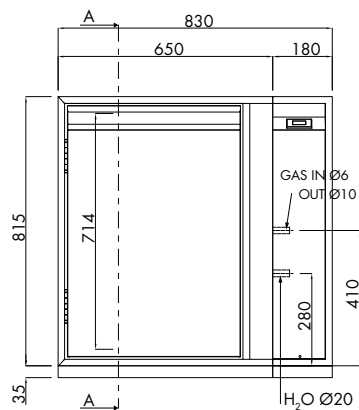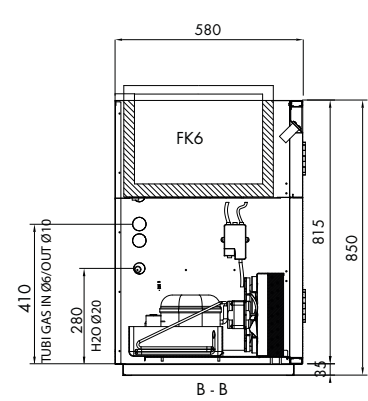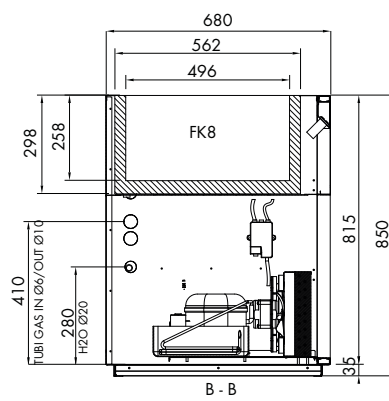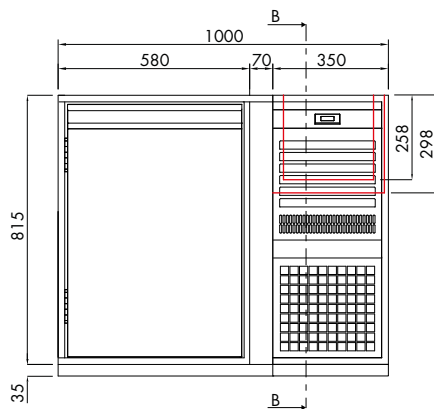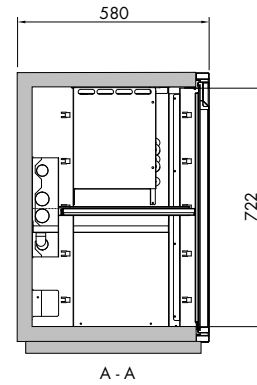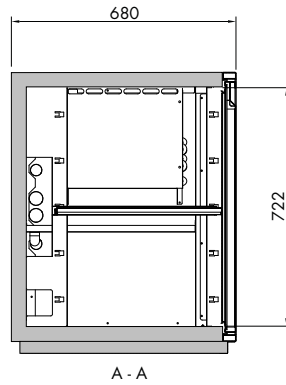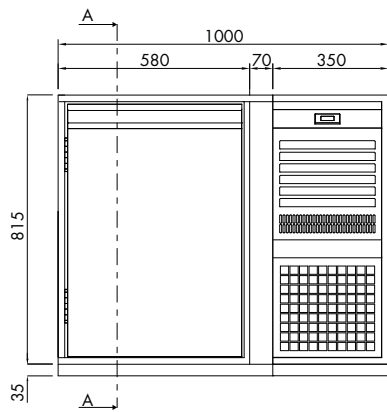

STROMKABELAUSGANG 230V/50HZ/1N L=3000mm + SCHUKOSTECKER MITGELIEFERT







1x GELOCHTES ZWISCHENBORD 500x460/380mm PRO TÜR - KAPAZITÄT= 20KG

!! RASTERBREITE 500mm AUF ANFRAGE ERHÄLTICH

GETRÄNKEPULT AT MIT 1 KÜHLFACH

Technische Skizzen

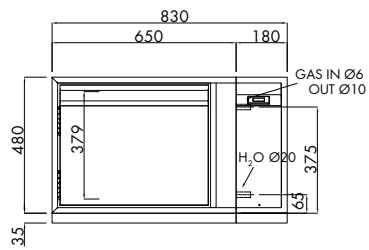


STROMKABELAUSGANG 230V/50HZ/1N L=3000mm + SCHUKOSTECKER MITGELIEFERT

!! RASTERBREITE 500mm AUF ANFRAGE ERHÄLTICH


GETRÄNKEPULT AT MIT 1 KÜHLFACH

KÜHLPULT MIT AGGREGAT

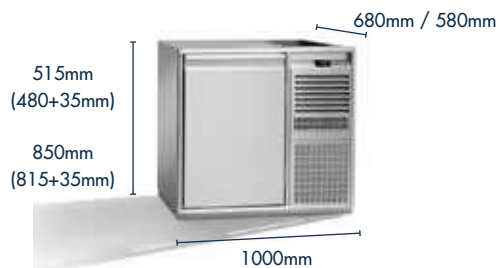

815mm	680mm		66265052	BIR AT MT 580 H815 1000x 680 DX 230/50 R290	1000x 680 x850	66 Kg	/	/	/	3.145,00
			66265053	BIR AT MT 580 H815 1000x 680 SX 230/50 R290	1000x 680 x850	66 Kg	/	/	/	3.145,00
	580mm		66266502	BIR AT MT 580 H815 1000x 580 DX 230/50 R290	1000x 580 x850	66 Kg	/	/	/	3.145,00
			66266503	BIR AT MT 580 H815 1000x 580 SX 230/50 R290	1000x 580 x850	66 Kg	/	/	/	3.145,00
480mm	680mm		66268502	BIR AT MT 580 H480 1000x 680 DX 230/50 R290	1000x 680 x515	56 Kg	/	/	/	3.145,00
			66268503	BIR AT MT 580 H480 1000x 680 SX 230/50 R290	1000x 680 x515	56 Kg	/	/	/	3.145,00

KÜHLPULT MIT AGGREGAT UND FLASCHENKÜHLWANNE FK6-FK8

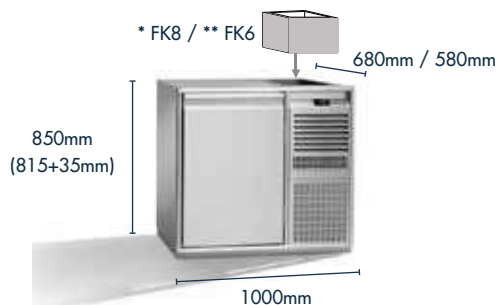


815mm	680mm		66265502	BIR AT MT 580 H815 1000x 680 DX 230/50 R290 FK8 SE	1000x 680 x850	76 Kg	mitgesteuert/ in serie/co-controlled	4.016,00
			66265503	BIR AT MT 580 H815 1000x 680 SX 230/50 R290 FK8 SE	1000x 680 x850	76 Kg	mitgesteuert/ in serie/co-controlled	4.016,00
			66265507	BIR AT MT 580 H815 1000x 680 DX 230/50 R290 FK8 CB	1000x 680 x850	76 Kg	separat gesteuert / combinato/sep. controlled	4.597,00
			66265508	BIR AT MT 580 H815 1000x 680 SX 230/50 R290 FK8 CB	1000x 680 x850	76 Kg	separat gesteuert / combinato/sep. controlled	4.597,00
	580mm		66266512	BIR AT MT 580 H815 1000x 580 DX 230/50 R290 FK6 SE	1000x 580 x850	76 Kg	mitgesteuert/ in serie/co-controlled	4.016,00
			66266513	BIR AT MT 580 H815 1000x 580 SX 230/50 R290 FK6 SE	1000x 580 x850	76 Kg	mitgesteuert/ in serie/co-controlled	4.016,00
			66266517	BIR AT MT 580 H815 1000x 580 DX 230/50 R290 FK6 CB	1000x 580 x850	76 Kg	separat gesteuert / combinato/sep. controlled	4.597,00
			66266518	BIR AT MT 580 H815 1000x 580 SX 230/50 R290 FK6 CB	1000x 580 x850	76 Kg	separat gesteuert / combinato/sep. controlled	4.597,00

GETRÄNKEPULT AT MIT 1 KÜHLFACH

 KÜHLPULT FÜR ANSCHLUSS AN ZENTRALE KÄLTE


+4/+8°C

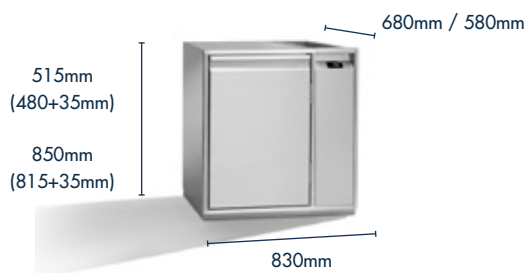

KÄLTELEISTUNG

815mm	680mm		66265071	BIR AT UR 580 H815 830x 680 DX 230/50 R134a	830x 680 x850	57 Kg	300W (-10°C)	2.252,00
			66265072	BIR AT UR 580 H815 830x 680 SX 230/50 R134a	830x 680 x850	57 Kg	300W (-10°C)	2.252,00
	580mm		66266521	BIR AT UR 580 H815 830x 580 DX 230/50 R134a	830x 580 x850	57 Kg	300W (-10°C)	2.252,00
			66266522	BIR AT UR 580 H815 830x 580 SX 230/50 R134a	830x 580 x850	57 Kg	300W (-10°C)	2.252,00
480mm	680mm		66268511	BIR AT UR 580 H480 830x 680 DX 230/50 R134a	830x 680 x515	47 Kg	270W (-10°C)	2.252,00
			66268512	BIR AT UR 580 H480 830x 680 SX 230/50 R134a	830x 680 x515	47 Kg	270W (-10°C)	2.252,00

 KÜHLPULT OHNE I-FACH








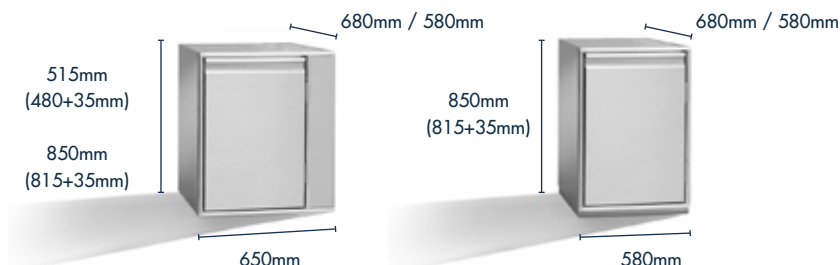


KÄLTELEISTUNG

815mm	680mm		66265591	BIR AT NU 580 H815 650x 680 DX 230/50 R134a	650x 680 x850	57 Kg	300W (-10°C)	2.020,00
			66265592	BIR AT NU 580 H815 650x 680 SX 230/50 R134a	650x 680 x850	57 Kg	300W (-10°C)	2.020,00
			66265596	BIR AT NU 580 H815 580x 680 DX 230/50 R134a EVAP. SCHIEN	580x 680 x850	57 Kg	300W (-10°C)	2.020,00
			66265597	BIR AT NU 580 H815 580x 680 SX 230/50 R134a EVAP. SCHIEN	580x 680 x850	57 Kg	300W (-10°C)	2.020,00
	580mm		66266531	BIR AT NU 580 H815 650x 580 DX 230/50 R134a	650x 580 x850	57 Kg	300W (-10°C)	2.020,00
			66266532	BIR AT NU 580 H815 650x 580 SX 230/50 R134a	650x 580 x850	57 Kg	300W (-10°C)	2.020,00
			66266536	BIR AT NU 580 H815 580x 580 DX 230/50 R134a EVAP. SCHIEN	580x 580 x850	57 Kg	300W (-10°C)	2.020,00
			66266537	BIR AT NU 580 H815 580x 580 SX 230/50 R134a EVAP. SCHIEN	580x 580 x850	57 Kg	300W (-10°C)	2.020,00
480mm	680mm		66268521	BIR AT NU 580 H480 650x 680 DX 230/50 R134a	650x 680 x515	47 Kg	270W (-10°C)	2.020,00
			66268522	BIR AT NU 580 H480 650x 680 SX 230/50 R134a	650x 680 x515	47 Kg	270W (-10°C)	2.020,00

GETRÄNKEPULT AT MIT 2 KÜHLFÄCHERN

Technische Skizzen

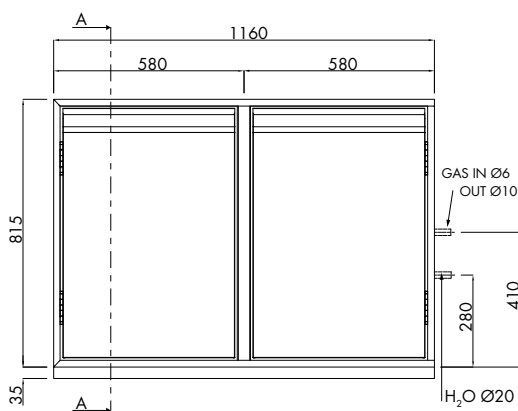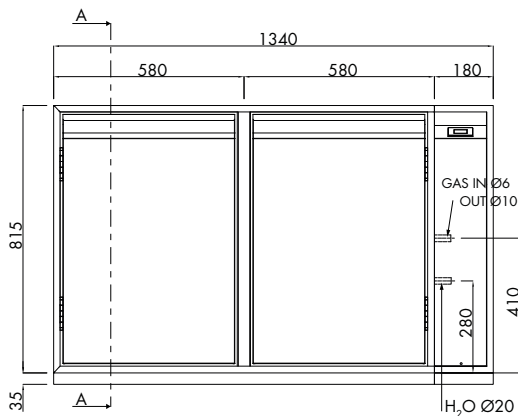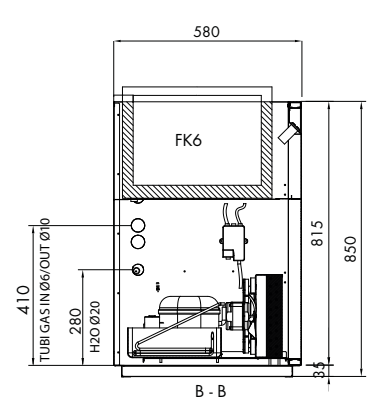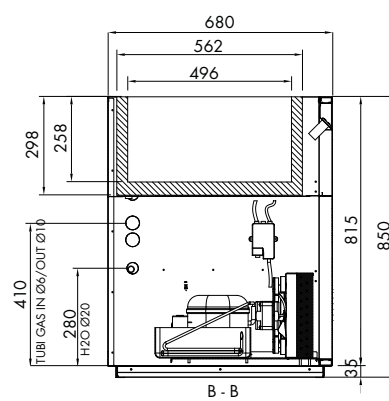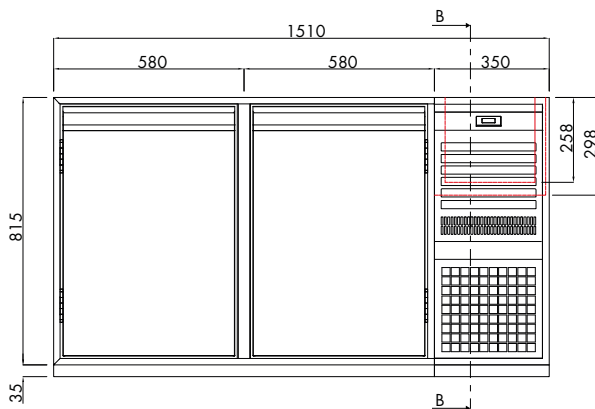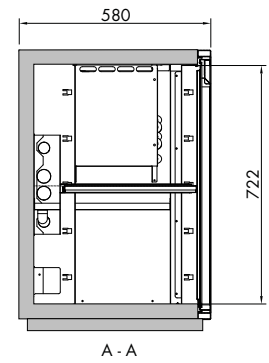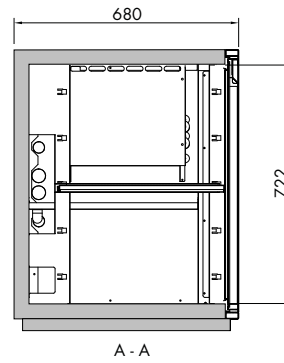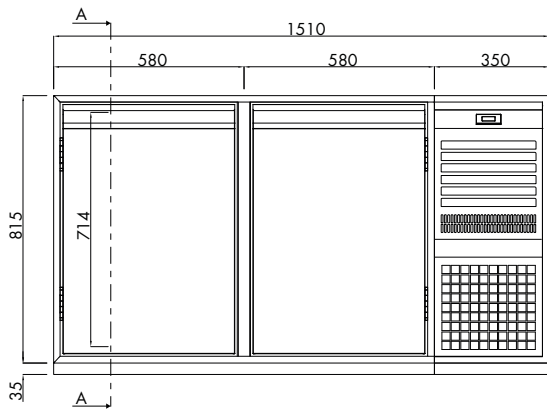

STROMKABELAUSGANG 230V/50HZ/1N L=3000mm + SCHUKOSTECKER MITGELIEFERT







1x GELOCHTES ZWISCHENBORD 500x460/380mm PRO TÜR - KAPAZITÄT= 20KG

!! RASTERBREITE 500mm AUF ANFRAGE ERHÄLTICH

GETRÄNKEPULT AT MIT 2 KÜHLFÄCHERN

Technische Skizzen

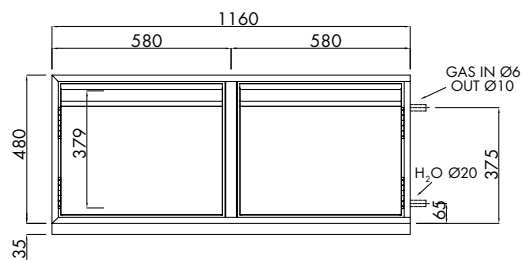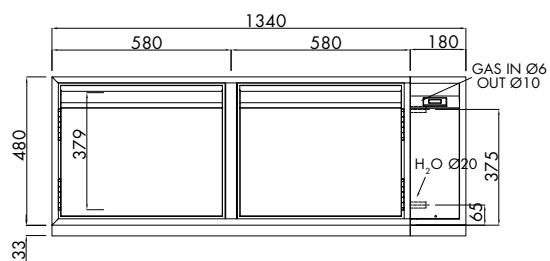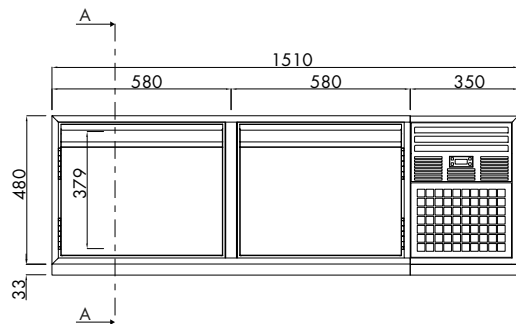


STROMKABELAUSGANG 230V/50HZ/1N L=3000mm + SCHUKOSTECKER MITGELIEFERT

!! RASTERBREITE 500mm AUF ANFRAGE ERHÄLTICH


GETRÄNKEPULT AT MIT 2 KÜHLFÄCHERN

KÜHLPULT MIT AGGREGAT

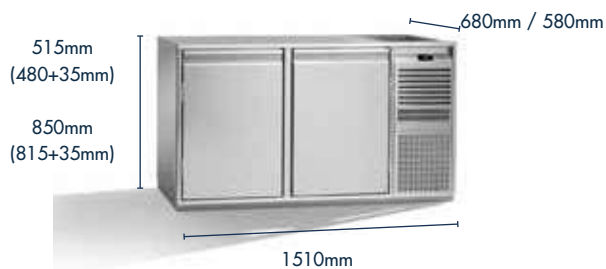

815mm	680mm		66265062	BIR AT MT 580 H815 1510x 680 DX 230/50 R290	1510x 680 x850	80 Kg	/	/	/	4.002,00
			66265063	BIR AT MT 580 H815 1510x 680 SX 230/50 R290	1510x 680 x850	80 Kg	/	/	/	4.002,00
	580mm		66266602	BIR AT MT 580 H815 1510x 580 DX 230/50 R290	1510x 580 x850	80 Kg	/	/	/	4.002,00
			66266603	BIR AT MT 580 H815 1510x 580 SX 230/50 R290	1510x 580 x850	80 Kg	/	/	/	4.002,00
480mm	680mm		66268532	BIR AT MT 580 H480 1510x 680 DX 230/50 R290	1510x 680 x515	70 Kg	/	/	/	4.002,00
			66268533	BIR AT MT 580 H480 1510x 680 SX 230/50 R290	1510x 680 x515	70 Kg	/	/	/	4.002,00

KÜHLPULT MIT AGGREGAT UND FLASCHENKÜHLWANNE FK6-FK8

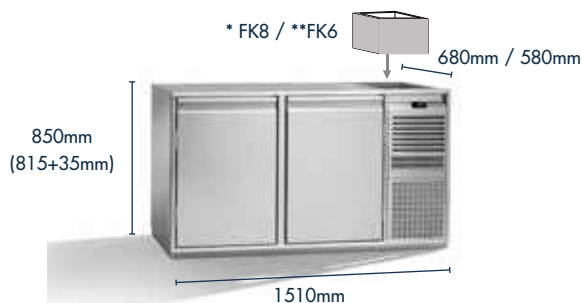

815mm	680mm		66265512	BIR AT MT 580 H815 1510x 680 DX 230/50 R290 FK8 SE	1510x 680 x850	90 Kg	mitgesteuert/ in serie/co-controlled	4.873,00
			66265513	BIR AT MT 580 H815 1510x 680 SX 230/50 R290 FK8 SE	1510x 680 x850	90 Kg	mitgesteuert/ in serie/co-controlled	4.873,00
			66265517	BIR AT MT 580 H815 1510x 680 DX 230/50 R290 FK8 CB	1510x 680 x850	90 Kg	separat gesteuert / combinato/sep. controlled	5.454,00
			66265518	BIR AT MT 580 H815 1510x 680 SX 230/50 R290 FK8 CB	1510x 680 x850	90 Kg	separat gesteuert / combinato/sep. controlled	5.454,00
	580mm		66266612	BIR AT MT 580 H815 1510x 580 DX 230/50 R290 FK6 SE	1510x 580 x850	90 Kg	mitgesteuert/ in serie/co-controlled	4.873,00
			66266613	BIR AT MT 580 H815 1510x 580 SX 230/50 R290 FK6 SE	1510x 580 x850	90 Kg	mitgesteuert/ in serie/co-controlled	4.873,00
			66266617	BIR AT MT 580 H815 1510x 580 DX 230/50 R290 FK6 CB	1510x 580 x850	90 Kg	separat gesteuert / combinato/sep. controlled	5.454,00
			66266618	BIR AT MT 580 H815 1510x 580 SX 230/50 R290 FK6 CB	1510x 580 x850	90 Kg	separat gesteuert / combinato/sep. controlled	5.454,00

GETRÄNKEPULT AT MIT 2 KÜHLFÄCHERN

 KÜHLPULT FÜR ANSCHLUSS AN ZENTRALE KÄLTE

+4/+8°C




KÄLTELEISTUNG



815mm	680mm		66265081	BIR AT UR 580 H815 1340x 680 DX 230/50 R134a	1340x 680 x850	62 Kg	350W (-10°C)	2.961,00
			66265082	BIR AT UR 580 H815 1340x 680 SX 230/50 R134a	1340x 680 x850	62 Kg	350W (-10°C)	2.961,00
	580mm		66266621	BIR AT UR 580 H815 1340x 580 DX 230/50 R134a	1340x 580 x850	62 Kg	350W (-10°C)	2.961,00
			66266622	BIR AT UR 580 H815 1340x 580 SX 230/50 R134a	1340x 580 x850	62 Kg	350W (-10°C)	2.961,00

480mm	680mm		66268541	BIR AT UR 580 H480 1340x 680 DX 230/50 R134a	1340x 680 x515	52 Kg	300W (-10°C)	2.961,00
			66268542	BIR AT UR 580 H480 1340x 680 SX 230/50 R134a	1340x 680 x515	52 Kg	300W (-10°C)	2.961,00

 KÜHLPULT OHNE I-FACH

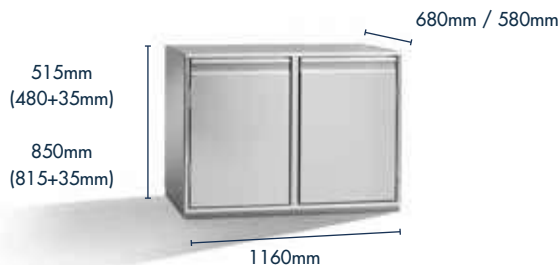

KÄLTELEISTUNG











815mm	680mm		66265601	BIR AT NU 580 H815 1160x 680 DX 230/50 R134a	1160x 680 x850	62 Kg	350W (-10°C)	2.729,00
			66265602	BIR AT NU 580 H815 1160x 680 SX 230/50 R134a	1160x 680 x850	62 Kg	350W (-10°C)	2.729,00
	580mm		66266631	BIR AT NU 580 H815 1160x 580 DX 230/50 R134a	1160x 580 x850	62 Kg	350W (-10°C)	2.729,00
			66266632	BIR AT NU 580 H815 1160x 580 SX 230/50 R134a	1160x 580 x850	62 Kg	350W (-10°C)	2.729,00

480mm	680mm		66268551	BIR AT NU 580 H480 1160x 680 DX 230/50 R134a	1160x 680 x515	52 Kg	300W (-10°C)	2.729,00
			66268552	BIR AT NU 580 H480 1160x 680 SX 230/50 R134a	1160x 680 x515	52 Kg	300W (-10°C)	2.729,00

GETRÄNKEPULT AT MIT 3 KÜHLFÄCHERN

Technische Skizzen

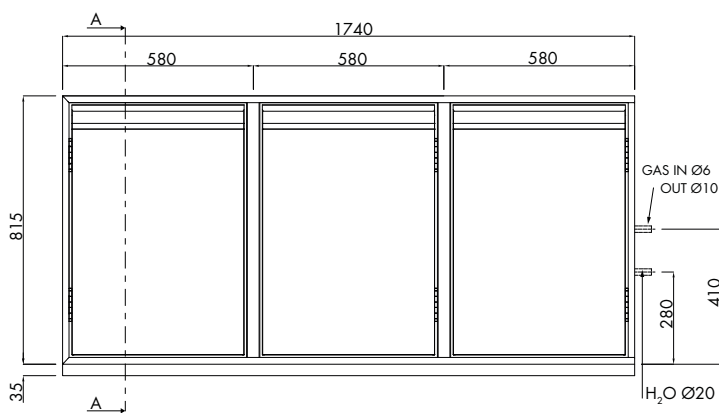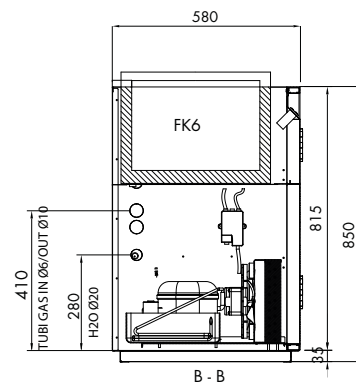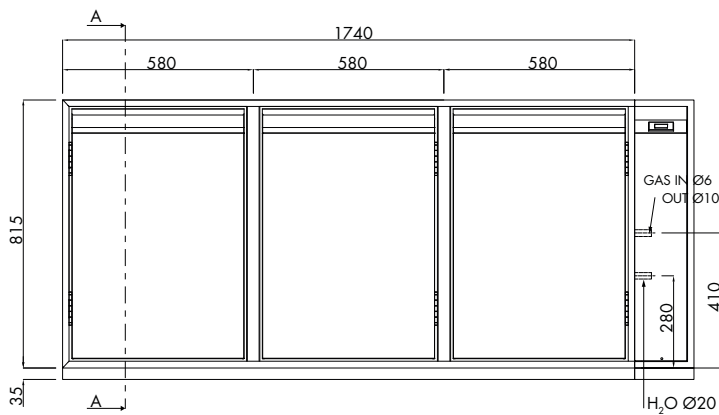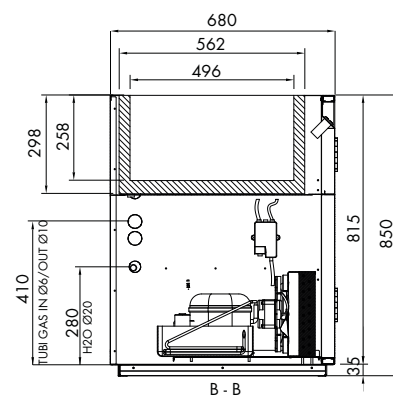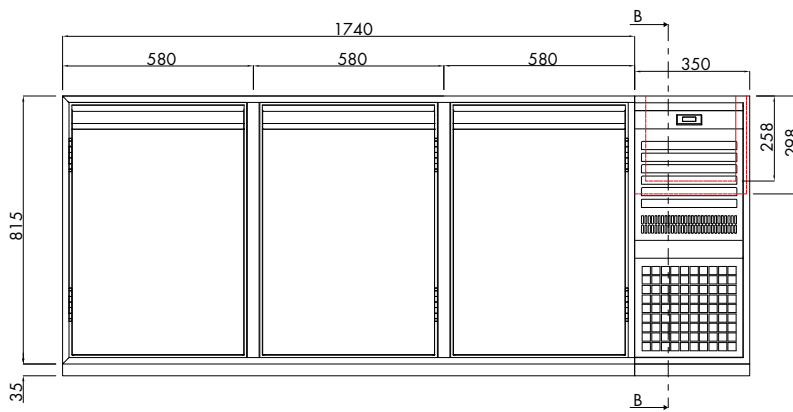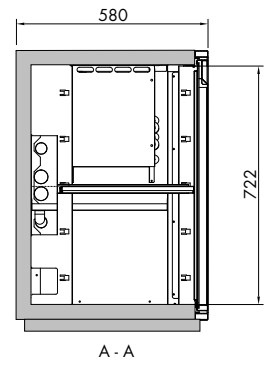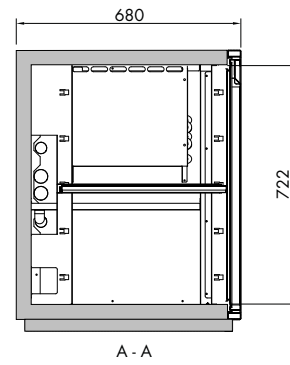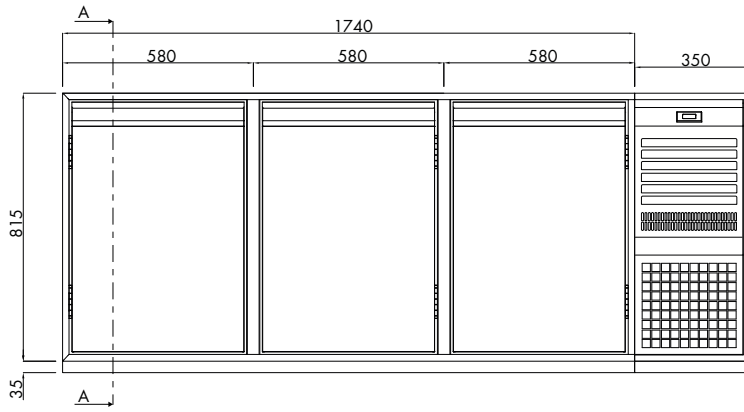

STROMKABELAUSGANG 230V/50HZ/1N L=3000mm + SCHUKOSTECKER MITGELIEFERT







1x GELOCHTES ZWISCHENBORD 500x460/380mm PRO TÜR - KAPAZITÄT= 20KG

!! RASTERBREITE 500mm AUF ANFRAGE ERHÄLTICH

GETRÄNKEPULT AT MIT 3 KÜHLFÄCHERN

Technische Skizzen

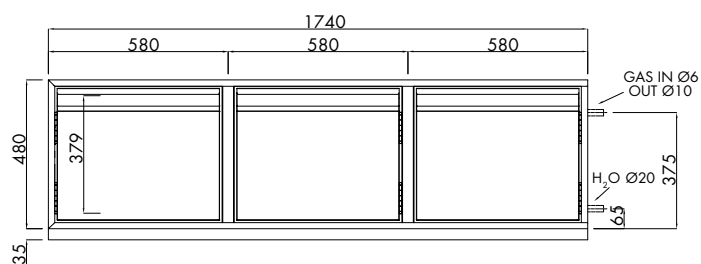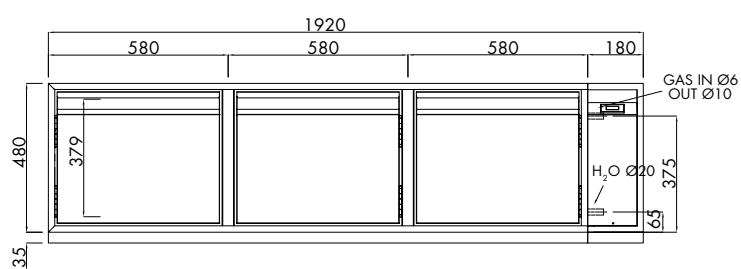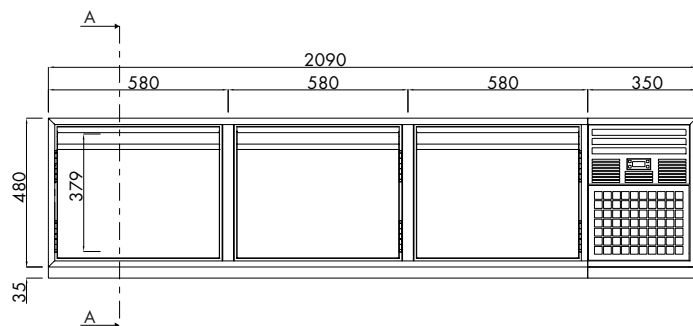

STROMKABELAUSGANG 230V/50HZ/1N L=3000mm + SCHUKOSTECKER MITGELIEFERT

!! RASTERBREITE 500mm AUF ANFRAGE ERHÄLTICH


GETRÄNKEPULT AT MIT 3 KÜHLFÄCHERN

KÜHLPULT MIT AGGREGAT



815mm	680mm		66265102	BIR AT MT 580 H815 2090x 680 DX 230/50 R290	2090x 680 x850	110 Kg	/	/	/	4.995,00
			66265103	BIR AT MT 580 H815 2090x 680 SX 230/50 R290	2090x 680 x850	110 Kg	/	/	/	4.995,00
	580mm		66266702	BIR AT MT 580 H815 2090x 580 DX 230/50 R290	2090x 580 x850	110 Kg	/	/	/	4.995,00
			66266703	BIR AT MT 580 H815 2090x 580 SX 230/50 R290	2090x 580 x850	110 Kg	/	/	/	4.995,00
480mm	680mm		66268562	BIR AT MT 580 H480 2090x 680 DX 230/50 R290	2090x 680 x515	95 Kg	/	/	/	4.995,00
			66268563	BIR AT MT 580 H480 2090x 680 SX 230/50 R290	2090x 680 x515	95 Kg	/	/	/	4.995,00

KÜHLPULT MIT AGGREGAT UND FLASCHENKÜHLWANNE FK6-FK8

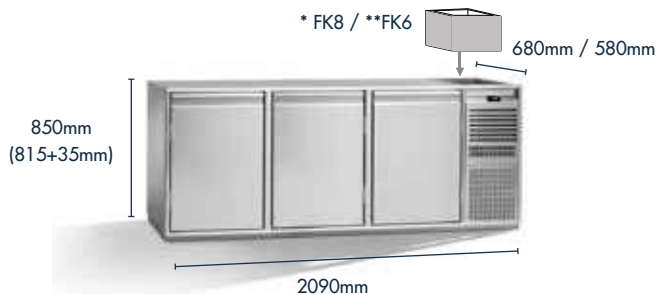

815mm	680mm		66265522	BIR AT MT 580 H815 2090x 680 DX 230/50 R290 FK8 SE	2090x 680 x850	120 Kg	mitgesteuert / in serie/co-controlled	5.866,00
			66265523	BIR AT MT 580 H815 2090x 680 SX 230/50 R290 FK8 SE	2090x 680 x850	120 Kg	mitgesteuert / in serie/co-controlled	5.866,00
			66265527	BIR AT MT 580 H815 2090x 680 DX 230/50 R290 FK8 CB	2090x 680 x850	120 Kg	separat gesteuert / combinato/sep. controlled	6.445,00
			66265528	BIR AT MT 580 H815 2090x 680 SX 230/50 R290 FK8 CB	2090x 680 x850	120 Kg	separat gesteuert / combinato/sep. controlled	6.445,00
	580mm		66266712	BIR AT MT 580 H815 2090x 580 DX 230/50 R290 FK6 SE	2090x 580 x850	120 Kg	mitgesteuert / in serie/co-controlled	5.866,00
			66266713	BIR AT MT 580 H815 2090x 580 SX 230/50 R290 FK6 SE	2090x 580 x850	120 Kg	mitgesteuert / in serie/co-controlled	5.866,00
			66266717	BIR AT MT 580 H815 2090x 580 DX 230/50 R290 FK6 CB	2090x 580 x850	120 Kg	separat gesteuert / combinato/sep. controlled	6.445,00
			66266718	BIR AT MT 580 H815 2090x 580 SX 230/50 R290 FK6 CB	2090x 580 x850	120 Kg	separat gesteuert / combinato/sep. controlled	6.445,00

GETRÄNKEPULT AT MIT 3 KÜHLFÄCHERN

 KÜHLPULT FÜR ANSCHLUSS AN ZENTRALE KÄLTE

+4/+8°C



							KÄLTELEISTUNG	€
815mm	680mm		66265121	BIR AT UR 580 H815 1920x 680 DX 230/50 R134a	1920x 680 x850	89 Kg	375W (-10°C)	3.819,00
			66265122	BIR AT UR 580 H815 1920x 680 SX 230/50 R134a	1920x 680 x850	89 Kg	375W (-10°C)	3.819,00
	580mm		66266721	BIR AT UR 580 H815 1920x 580 DX 230/50 R134a	1920x 580 x850	89 Kg	375W (-10°C)	3.819,00
			66266722	BIR AT UR 580 H815 1920x 580 SX 230/50 R134a	1920x 580 x850	89 Kg	375W (-10°C)	3.819,00
480mm	680mm		66268571	BIR AT UR 580 H480 1920x 680 DX 230/50 R134a	1920x 680 x515	74 Kg	350W (-10°C)	3.819,00
			66268573	BIR AT UR 580 H480 1920x 680 SX 230/50 R134a	1920x 680 x515	74 Kg	350W (-10°C)	3.819,00









 KÜHLPULT OHNE I-FACH



							KÄLTELEISTUNG	€
815mm	680mm		66265606	BIR AT NU 580 H815 1740x 680 DX 230/50 R134a	1740x 680 x850	89 Kg	375W (-10°C)	3.587,00
			66265607	BIR AT NU 580 H815 1740x 680 SX 230/50 R134a	1740x 680 x850	89 Kg	375W (-10°C)	3.587,00
	580mm		66266731	BIR AT NU 580 H815 1740x 580 DX 230/50 R134a	1740x 580 x850	89 Kg	375W (-10°C)	3.587,00
			66266732	BIR AT NU 580 H815 1740x 580 SX 230/50 R134a	1740x 580 x850	89 Kg	375W (-10°C)	3.587,00
480mm	680mm		66268581	BIR AT NU 580 H480 1740x 680 DX 230/50 R134a	1740x 680 x515	74 Kg	350W (-10°C)	3.587,00
			66268582	BIR AT NU 580 H480 1740x 680 SX 230/50 R134a	1740x 680 x515	74 Kg	350W (-10°C)	3.587,00

GETRÄNKEPULT AT MIT 4 KÜHLFÄCHERN

Technische Skizzen

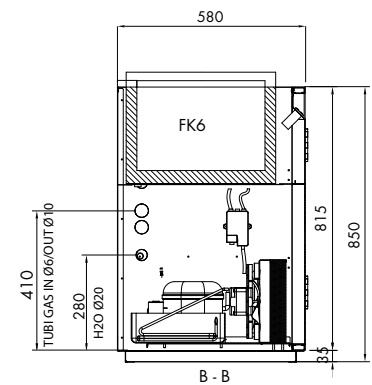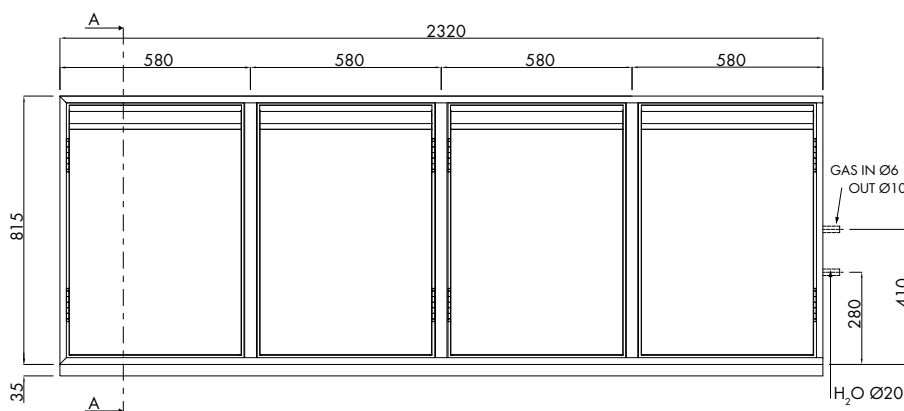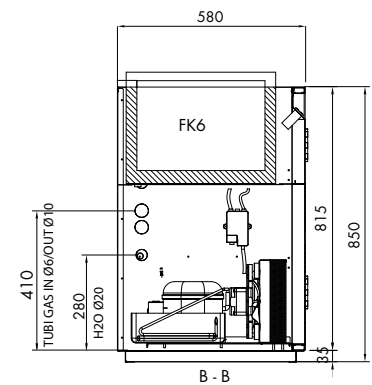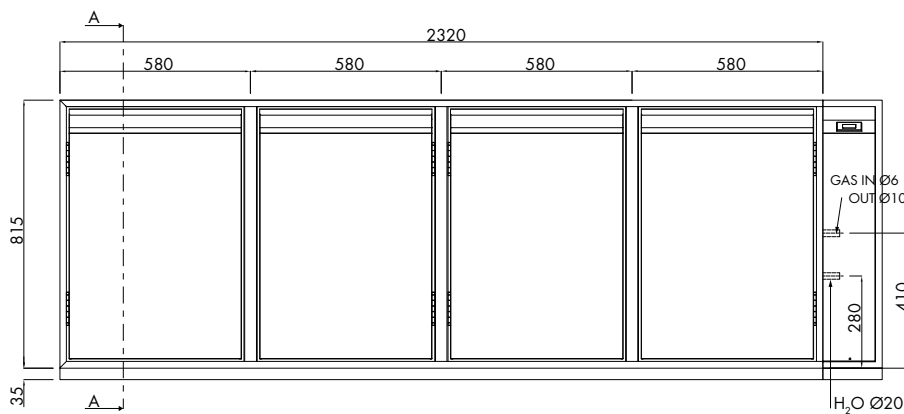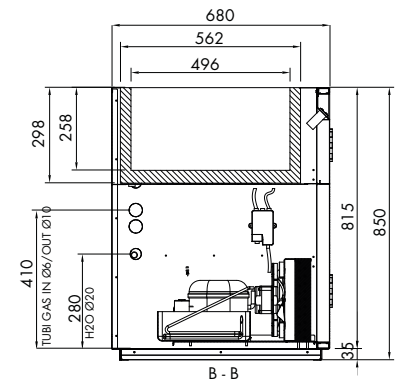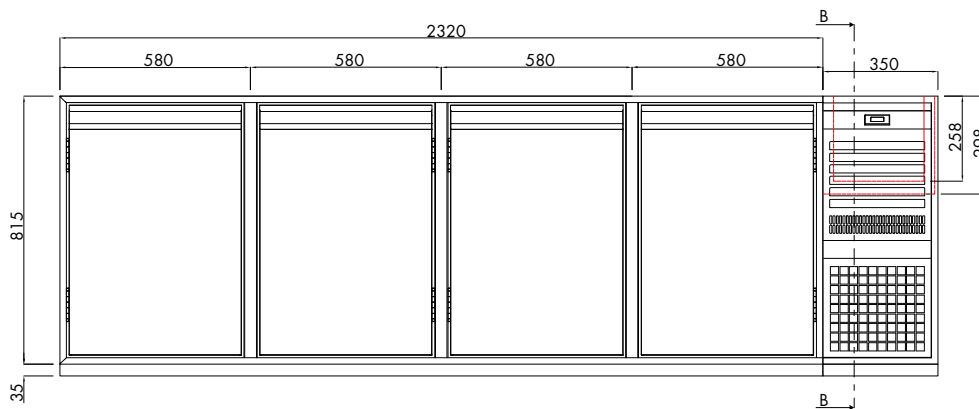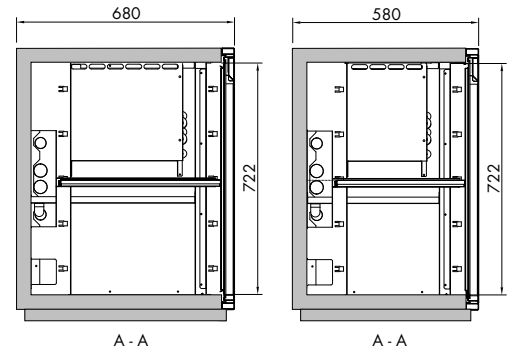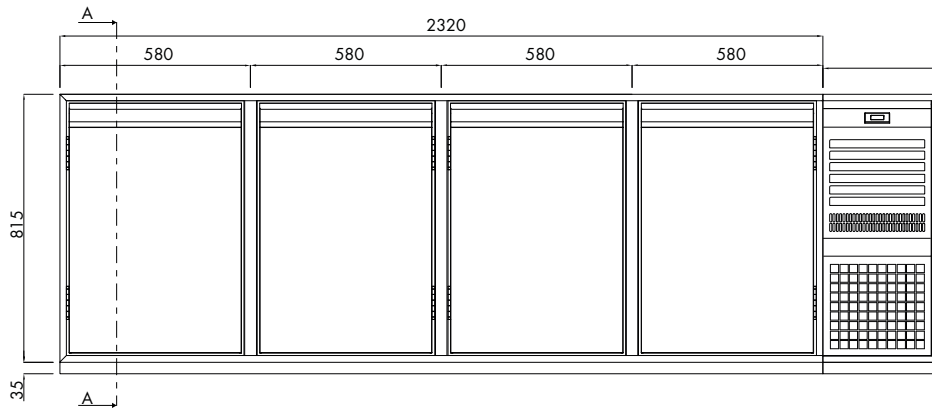

STROMKABELAUSGANG 230V/50HZ/1N L=3000mm + SCHUKOSTECKER MITGELIEFERT







1x GELOCHTES ZWISCHENBORD 500x460/380mm PRO TÜR - KAPAZITÄT= 20KG

!! RASTERBREITE 500mm AUF ANFRAGE ERHÄLTICH

GETRÄNKEPULT AT MIT 4 KÜHLFÄCHERN

Technische Skizzen

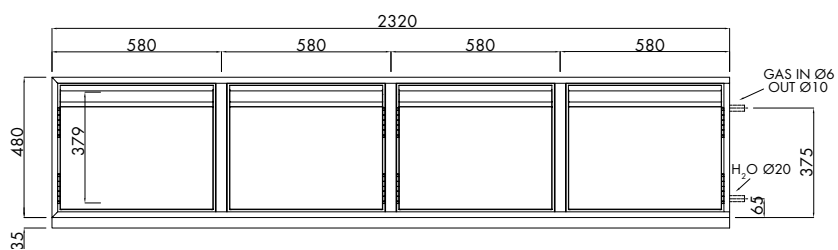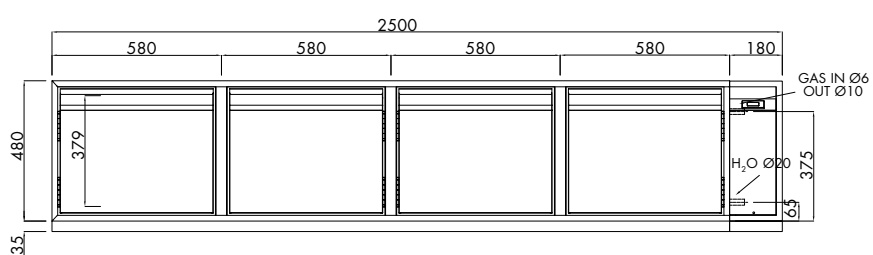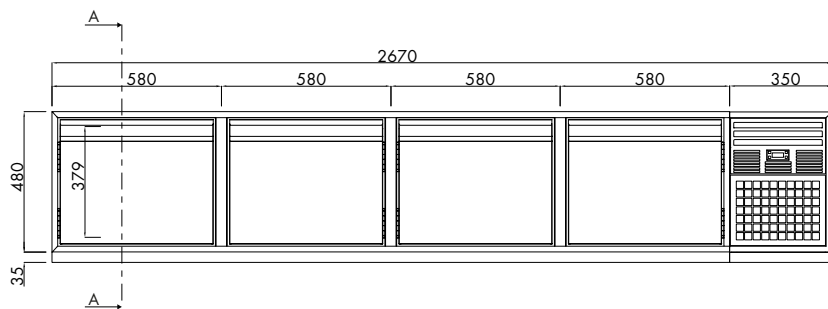


STROMKABELAUSGANG 230V/50HZ/1N L=3000mm + SCHUKOSTECKER MITGELIEFERT

!! RASTERBREITE 500mm AUF ANFRAGE ERHÄLTICH

GETRÄNKEPULT AT MIT 4 KÜHLFÄCHERN



KÜHLPULT MIT AGGREGAT



815mm	680mm		66265142	BIR AT MT 580 H815 2670x 680 DX 230/50 R290	2670x 680 x850	125 Kg	/	/	/	6.707,00
			66265143	BIR AT MT 580 H815 2670x 680 SX 230/50 R290	2670x 680 x850	125 Kg	/	/	/	6.707,00
	580mm		66266802	BIR AT MT 580 H815 2670x 580 DX 230/50 R290	2670x 580 x850	125 Kg	/	/	/	6.707,00
			66266803	BIR AT MT 580 H815 2670x 580 SX 230/50 R290	2670x 580 x850	125 Kg	/	/	/	6.707,00

480mm	680mm		66268592	BIR AT MT 580 H480 2670x 680 DX 230/50 R290	2670x 680 x515	105 Kg	/	/	/	6.707,00
			66268593	BIR AT MT 580 H480 2670x 680 SX 230/50 R290	2670x 680 x515	105 Kg	/	/	/	6.707,00

KÜHLPULT MIT AGGREGAT UND FLASCHENKÜHLWANNE FK6-FK8

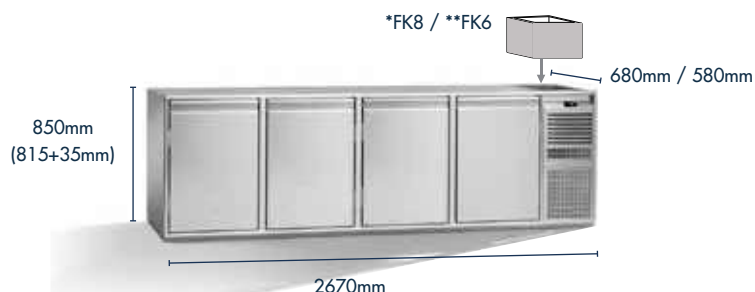

815mm	680mm		66265532	BIR AT MT 580 H815 2670x 680 DX 230/50 R290 FK8 SE	2670x 680 x850	135 Kg	mitgesteuert/ in serie/co-controlled	7.582,00
			66265533	BIR AT MT 580 H815 2670x 680 SX 230/50 R290 FK8 SE	2670x 680 x850	135 Kg	separat gesteuert / combinato/sep. controlled	7.582,00
	580mm		66266812	BIR AT MT 580 H815 2670x 580 DX 230/50 R290 FK6 SE	2670x 580 x850	135 Kg	mitgesteuert/ in serie/co-controlled	7.582,00
			66266813	BIR AT MT 580 H815 2670x 580 SX 230/50 R290 FK6 SE	2670x 580 x850	135 Kg	separat gesteuert / combinato/sep. controlled	7.582,00

GETRÄNKEPULT AT MIT 4 KÜHLFÄCHERN

 KÜHLPULT FÜR ANSCHLUSS AN ZENTRALE KÄLTE

+4/+8°C










							KÄLTELEISTUNG	€
815mm	680mm		66265161	BIR AT UR 580 H815 2500x 680 DX 230/50 R134a	2500x 680 x850	104 Kg	530W (-10°C)	5.361,00
			66265162	BIR AT UR 580 H815 2500x 680 SX 230/50 R134a	2500x 680 x850	104 Kg	530W (-10°C)	5.361,00
	580mm		66266821	BIR AT UR 580 H815 2500x 580 DX 230/50 R134a	2500x 580 x850	104 Kg	530W (-10°C)	5.361,00
			66266822	BIR AT UR 580 H815 2500x 580 SX 230/50 R134a	2500x 580 x850	104 Kg	530W (-10°C)	5.361,00
480mm	680mm		66268601	BIR AT UR 580 H480 2500x 680 DX 230/50 R134a	2500x 680 x515	84 Kg	450W (-10°C)	5.361,00
			66268602	BIR AT UR 580 H480 2500x 680 SX 230/50 R134a	2500x 680 x515	84 Kg	450W (-10°C)	5.361,00

 KÜHLPULT OHNE I-FACH



							KÄLTELEISTUNG	€
815mm	680mm		66265611	BIR AT NU 580 H815 2320x 680 DX 230/50 R134a	2320x 680 x850	104 Kg	530W (-10°C)	5.129,00
			66265612	BIR AT NU 580 H815 2320x 680 SX 230/50 R134a	2320x 680 x850	104 Kg	530W (-10°C)	5.129,00
	580mm		66266831	BIR AT NU 580 H815 2320x 580 DX 230/50 R134a	2320x 580 x850	104 Kg	530W (-10°C)	5.129,00
			66266832	BIR AT NU 580 H815 2320x 580 SX 230/50 R134a	2320x 580 x850	104 Kg	530W (-10°C)	5.129,00
480mm	680mm		66268611	BIR AT NU 580 H480 2320x 680 DX 230/50 R134a	2320x 680 x515	84 Kg	450W (-10°C)	5.129,00
			66268611	BIR AT NU 580 H480 2320x 680 SX 230/50 R134a	2320x 680 x515	84 Kg	450W (-10°C)	5.129,00

Technische Skizzen

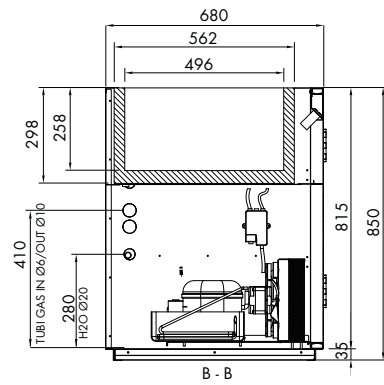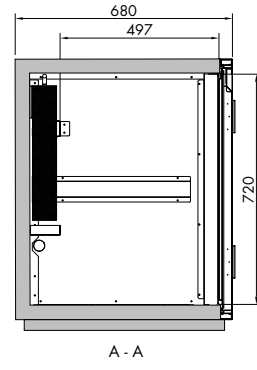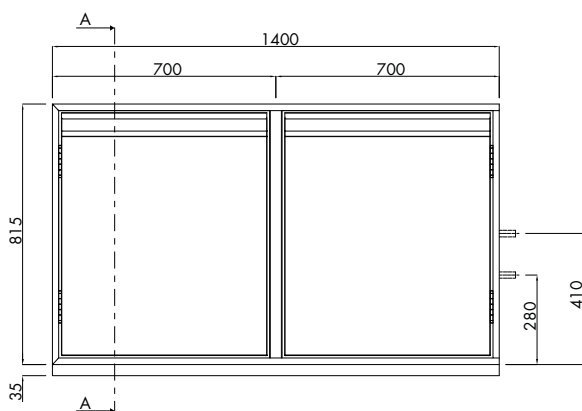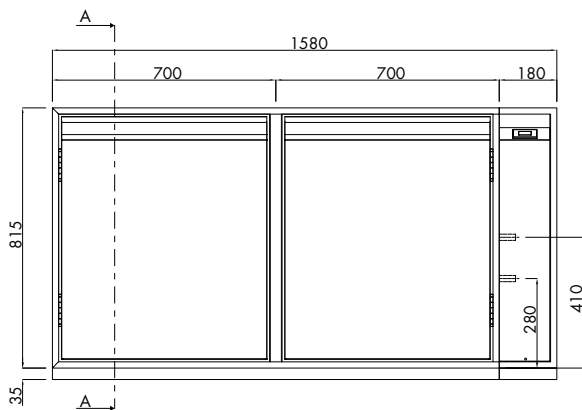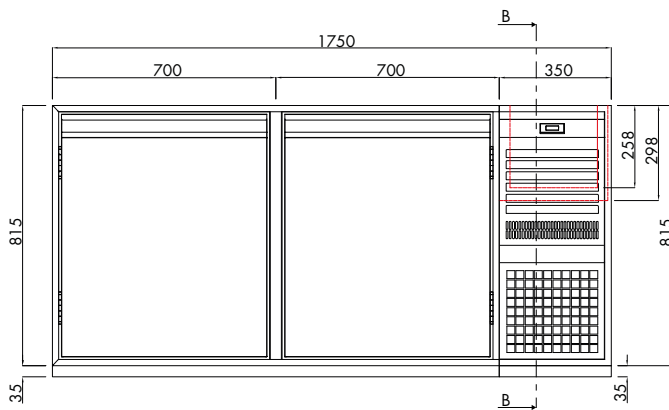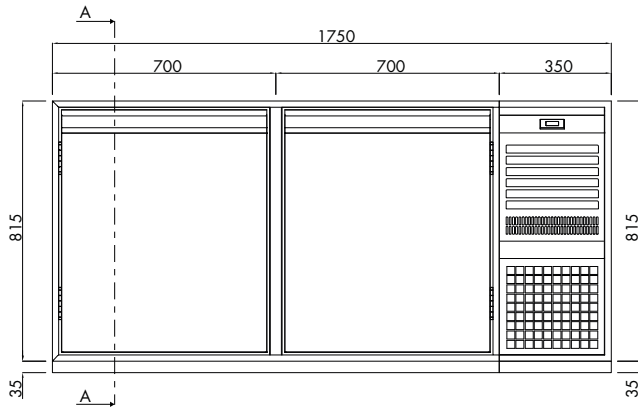


!! RASTERBREITE 500mm AUF ANFRAGE ERHÄLTICH

FASSKÜHLPULTE AT MIT 2 KÜHLFÄCHERN

+4/+8°C

KÜHLPULT MIT AGGREGAT

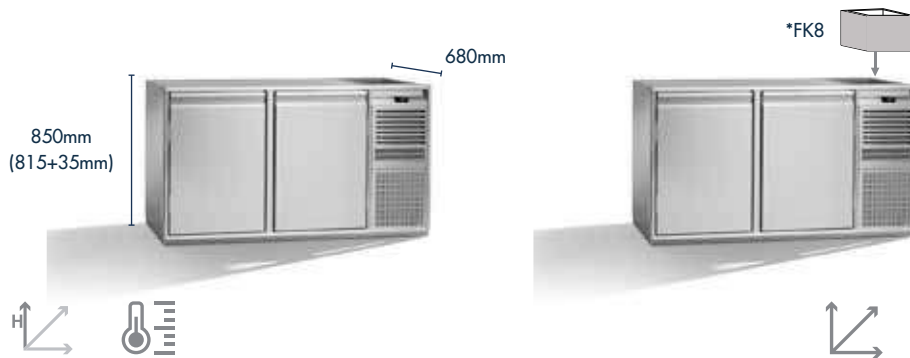


815mm	+4/+8		66266012	FUS AT MT 700 H815 1750x680 DX 230/50 R290	1750x680x850	110 Kg	/	/	/	4.406,00
			66266013	FUS AT MT 700 H815 1750x680 SX 230/50 R290	1750x680x850	110 Kg	/	/	/	4.406,00

KÜHLPULT MIT AGGREGAT UND FLASCHENKÜHLWANNE FK6-FK8


815mm	+4/+8		66266018	FUS AT MT 700 H815 1750x 680 DX 230/50 R290 FK8 SE	1750x 680 x850	120 Kg	FK8 mitgesteuert / in serie / co-controlled	5.280,00
			66266019	FUS AT MT 700 H815 1750x 680 SX 230/50 R290 FK8 SE	1750x 680 x850	120 Kg	FK8 mitgesteuert / in serie / co-controlled	5.280,00
		Aufpreis für separate Steuerung der Flaschenkühlwanne						

KÜHLPULT FÜR ANSCHLUSS AN ZENTRALE KÄLTE

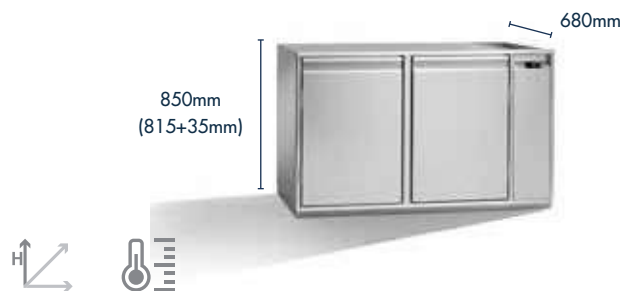

815mm	+4/+8		66266021	FUS AT UR 700 H815 1580x680 DX 230/50 R134a	1580x680x850	89 Kg	470W (-10°C)			3.300,00
			66266022	FUS AT UR 700 H815 1580x680 SX 230/50 R134a	1580x680x850	89 Kg	470W (-10°C)			3.300,00






KÜHLPULT OHNE I-FACH

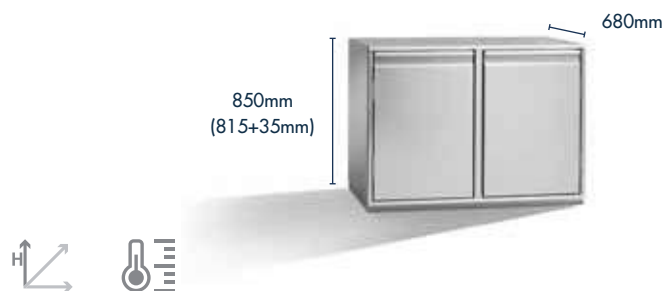

815mm	+4/+8		66266026	FUS AT NU 700 H815 1400x680 DX 230/50 R134a	1400x680x850	89 Kg	470W (-10°C)			3.098,00
			66266027	FUS AT NU 700 H815 1400x680 SX 230/50 R134a	1400x680x850	89 Kg	470W (-10°C)			3.098,00

COCKTAIL-STATION

Technische Skizzen

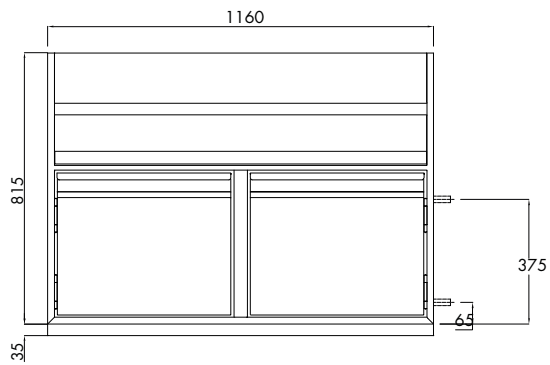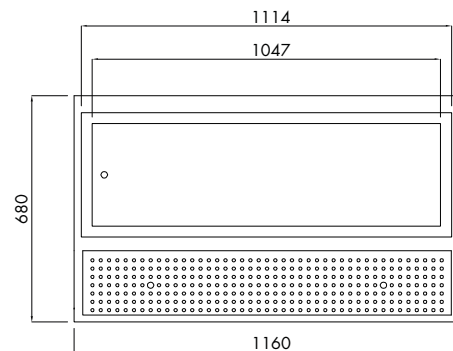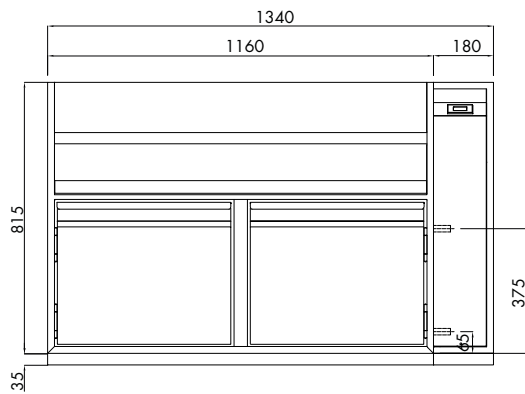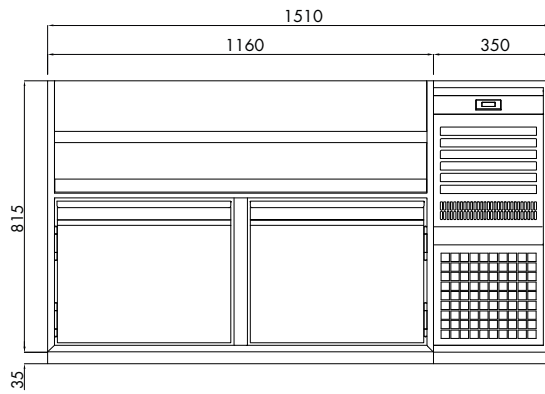

STROMKABELAUSGANG 230V/50HZ/1N L=3000mm + SCHUKOSTECKER MITGELIEFERT

COCKTAIL-STATION

KÜHLPULT MIT AGGREGAT

+4/+8°C



480mm		66269003	COC AT MT 580 H480 1510x680 DX 230/50 R290 VAS SE	1510x680x850	66 Kg	/	/	/	6.808,00
		66269103	COC AT MT 580 H480 1510x680 SX 230/50 R290 VAS SE	1510x680x850	66 Kg	/	/	/	6.808,00
		66269008	COC AT MT 580 H480 1510x680 DX 230/50 R290 VAS CB	1510x680x850	66 Kg	/	/	/	7.389,00
		66269108	COC AT MT 580 H480 1510x680 SX 230/50 R290 VAS CB	1510x680x850	66 Kg	/	/	/	7.389,00

KÜHLPULT FÜR ANSCHLUSS AN ZENTRALE KÄLTE




KÄLTELEISTUNG



480mm		66269012	COC AT UR 580 H480 1340x680 DX 230/50 R134a VAS SE	1340x680x850	57 Kg	410W (-10°C)	5.628,00
		66269112	COC AT UR 580 H480 1340x680 SX 230/50 R134a VAS SE	1340x680x850	57 Kg	410W (-10°C)	5.628,00
		66269017	COC AT UR 580 H480 1340x680 DX 230/50 R134a VAS CB	1340x680x850	57 Kg	410W (-10°C)	6.088,00
		66269117	COC AT UR 580 H480 1340x680 SX 230/50 R134a VAS CB	1340x680x850	57 Kg	410W (-10°C)	6.088,00

KÜHLPULT OHNE I-FACH

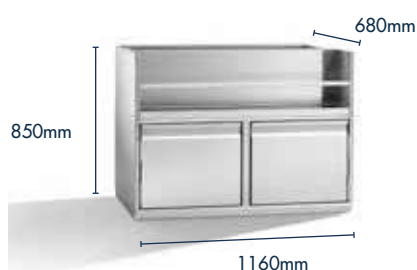

KÄLTELEISTUNG








480mm		66269022	COC AT NU 580 H480 1160x680 DX 230/50 R134a VAS SE	1160x680x850	57 Kg	410W (-10°C)	5.388,00
		66269122	COC AT NU 580 H480 1160x680 SX 230/50 R134a VAS SE	1160x680x850	57 Kg	410W (-10°C)	5.388,00
		66269027	COC AT NU 580 H480 1160x680 DX 230/50 R134a VAS CB	1160x680x850	57 Kg	410W (-10°C)	5.768,00
		66269127	COC AT NU 580 H480 1160x680 SX 230/50 R134a VAS CB	1160x680x850	57 Kg	410W (-10°C)	5.768,00

A: mitgesteuert

B: separat gesteuert

COCKTAIL-STATION

Technische Skizzen

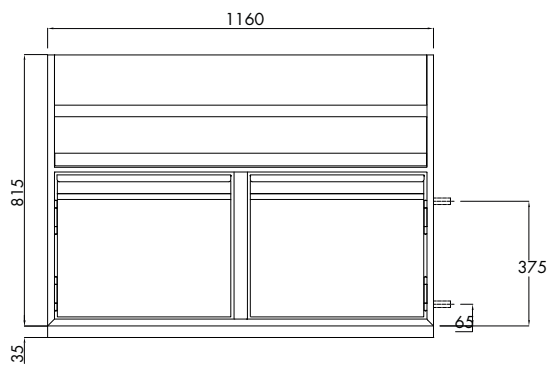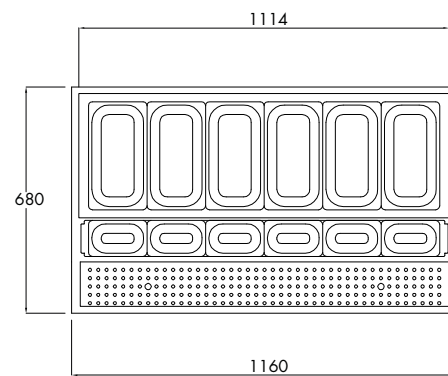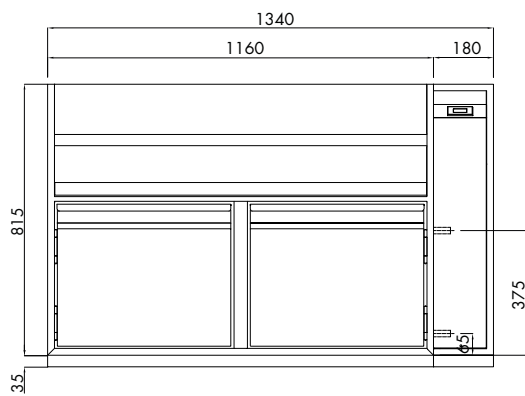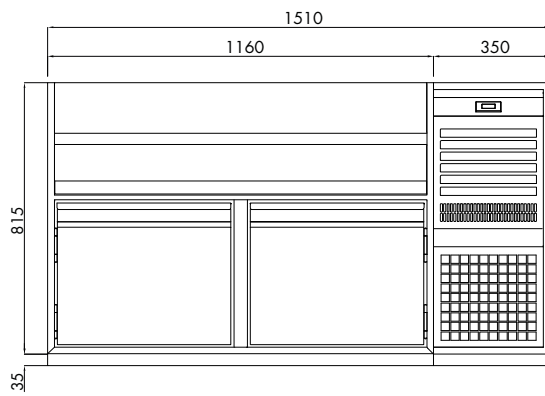

STROMKABELAUSGANG 230V/50HZ/1N L=3000mm + SCHUKOSTECKER MITGELIEFERT




N° 6 CNS-Gastrobehälter + CNS-Deckel GN 1/3 + 6 GN 1/6

COCKTAIL-STATION

KÜHLPULT MIT AGGREGAT

+4/+8°C

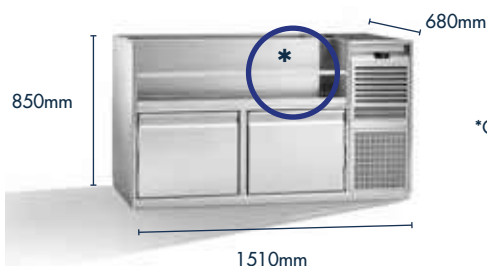


*Gemäß technischer Zeichnung konfiguriert



480mm		66269004	COC AT MT 580 H480 1510x 680 +V DX 230/50 R290 VAS SE	1510x 680 x850	66 Kg	/	/	/	7.508,00
		66269104	COC AT MT 580 H480 1510x 680 +V SX 230/50 R290 VAS SE	1510x 680 x850	66 Kg	/	/	/	7.508,00
		66269009	COC AT MT 580 H480 1510x 680 +V DX 230/50 R290 VAS CB	1510x 680 x850	66 Kg	/	/	/	8.089,00
		66269109	COC AT MT 580 H480 1510x 680 +V SX 230/50 R290 VAS CB	1510x 680 x850	66 Kg	/	/	/	8.089,00

KÜHLPULT FÜR ANSCHLUSS AN ZENTRALE KÄLTE

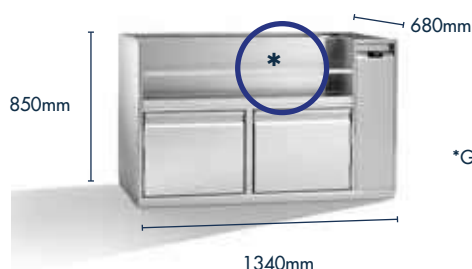

*Gemäß technischer Zeichnung konfiguriert




KÄLTELEISTUNG



480mm		66269013	COC AT UR 580 H480 1340x 680 +V DX 230/50 R134a VAS SE	1510x 680 x850	66 Kg	410W (-10°C)	6.328,00
		66269113	COC AT UR 580 H480 1340x 680 +V SX 230/50 R134a VAS SE	1510x 680 x850	66 Kg	410W (-10°C)	6.328,00
		66269018	COC AT UR 580 H480 1340x 680 +V DX 230/50 R134a VAS CB	1510x 680 x850	66 Kg	410W (-10°C)	6.788,00
		66269118	COC AT UR 580 H480 1340x 680 +V SX 230/50 R134a VAS CB	1510x 680 x850	66 Kg	410W (-10°C)	6.788,00

KÜHLPULT OHNE I-FACH

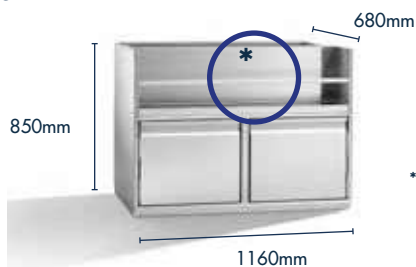

*Gemäß technischer Zeichnung konfiguriert



KÄLTELEISTUNG







480mm		66269023	COC AT NU 580 H480 1160x 680 +V DX 230/50 R134a VAS SE	1510x 680 x850	66 Kg	410W (-10°C)	6.088,00
		66269123	COC AT NU 580 H480 1160x 680 +V SX 230/50 R134a VAS SE	1510x 680 x850	66 Kg	410W (-10°C)	6.088,00
		66269028	COC AT NU 580 H480 1160x 680 +V DX 230/50 R134 VAS CB	1510x 680 x850	66 Kg	410W (-10°C)	6.468,00
		66269128	COC AT NU 580 H480 1160x 680 +V SX 230/50 R134 VAS CB	1510x 680 x850	66 Kg	410W (-10°C)	6.468,00

A: mitgesteuert








B: separat gesteuert

LADENMODUL



Technische Skizzen

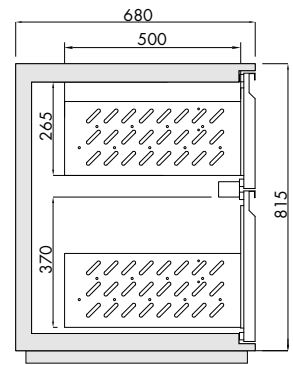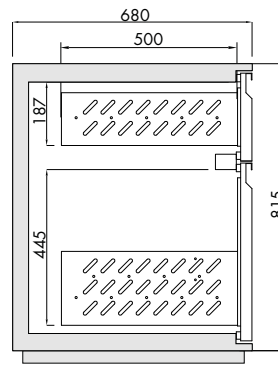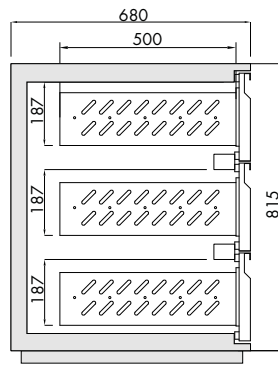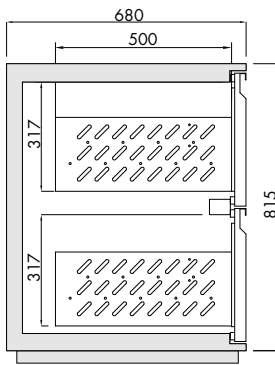

ÜBERVOLL-AUSZÜGE GUIDE EXTRA ESTENSIONE GUIDES WITH EXTRA EXTENSION

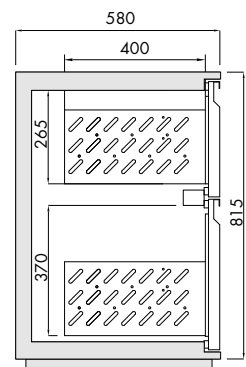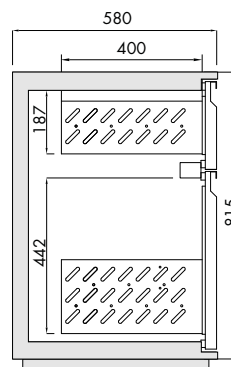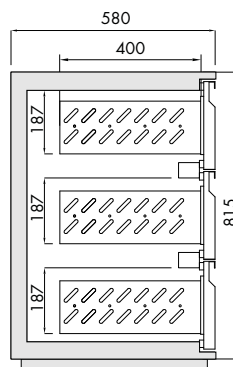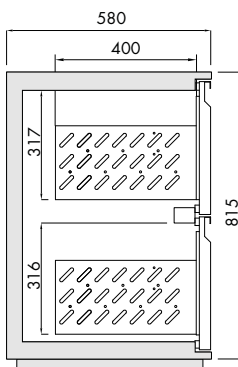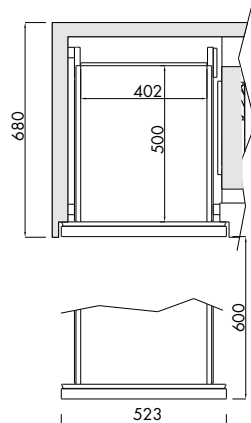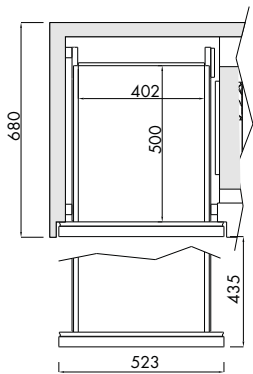

ÜBERVOLL-AUSZÜGE GUIDE EXTRA ESTENSIONE GUIDES WITH EXTRA EXTENSION

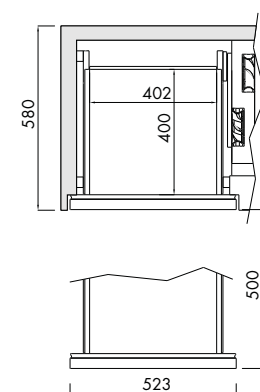

OPTIONAL LADESTOCK EINGEBAUT

Aufpreis pro Ladenmodul

	1 Tür / Porta / Door - 680mm tief / Profondità / Depth	2/5 - 3/5	66256011	724,00 €
	2-3-4 Türen / Porte / Doors - 680mm tief / Profondità / Depth		66256009	
	1 Tür / Porta / Door - 580mm tief / Profondità / Depth		66256111	
	2-3-4 Türen / Porte / Doors - 580mm tief / Profondità / Depth		66256109	
	1 Tür / Porta / Door - 680mm tief / Profondità / Depth	1/3 - 2/3	66256015	724,00 €
	2-3-4 Türen / Porte / Doors - 680mm tief / Profondità / Depth		66256013	
	1 Tür / Porta / Door - 580mm tief / Profondità / Depth		66256115	
	2-3-4 Türen / Porte / Doors - 580mm tief / Profondità / Depth		66256113	
	1 Tür / Porta / Door - 680mm tief / Profondità / Depth	1/2 - 1/2	66256007	724,00 €
	2-3-4 Türen / Porte / Doors - 680mm tief / Profondità / Depth		66256005	
	1 Tür / Porta / Door - 580mm tief / Profondità / Depth		66256107	
	2-3-4 Türen / Porte / Doors - 580mm tief / Profondità / Depth		66256105	
	1 Tür / Porta / Door - 680mm tief / Profondità / Depth	1/3 - 1/3 - 1/3	66256019	1.288,00 €
	2-3-4 Türen / Porte / Doors - 680mm tief / Profondità / Depth		66256017	
	1 Tür / Porta / Door - 580mm tief / Profondità / Depth		66256119	
	2-3-4 Türen / Porte / Doors - 580mm tief / Profondità / Depth		66256117	
	1 Tür / Porta / Door - 680mm tief / Profondità / Depth	3/5	66256003	397,00 €
	2-3-4 Türen / Porte / Doors - 680mm tief / Profondità / Depth		66256001	

Aufpreis pro Ladenmodul mit Übervollauszüge

	1 Tür / Porta / Door - 680mm tief / Profondità / Depth 2-3-4 Türen / Porte / Doors - 680mm tief / Profondità / Depth 1 Tür / Porta / Door - 580mm tief / Profondità / Depth 2-3-4 Türen / Porte / Doors - 580mm tief / Profondità / Depth	2/5 - 3/5	66256037 66256035 66256137 66256135	794,00 €
	1 Tür / Porta / Door - 680mm tief / Profondità / Depth 2-3-4 Türen / Porte / Doors - 680mm tief / Profondità / Depth 1 Tür / Porta / Door - 580mm tief / Profondità / Depth 2-3-4 Türen / Porte / Doors - 580mm tief / Profondità / Depth	1/3 - 2/3	66256041 66256039 66256141 66256139	794,00 €
	1 Tür / Porta / Door - 680mm tief / Profondità / Depth 2-3-4 Türen / Porte / Doors - 680mm tief / Profondità / Depth 1 Tür / Porta / Door - 580mm tief / Profondità / Depth 2-3-4 Türen / Porte / Doors - 580mm tief / Profondità / Depth	1/2 - 1/2	66256033 66256031 66256133 66256131	794,00 €
	1 Tür / Porta / Door - 680mm tief / Profondità / Depth 2-3-4 Türen / Porte / Doors - 680mm tief / Profondità / Depth 1 Tür / Porta / Door - 580mm tief / Profondità / Depth 2-3-4 Türen / Porte / Doors - 580mm tief / Profondità / Depth	1/3 - 1/3 - 1/3	66256045 66256043 66256145 66256143	1.393,00 €
	1 Tür / Porta / Door - 680mm tief / Profondità / Depth 2-3-4 Türen / Porte / Doors - 680mm tief / Profondità / Depth	3/5	66256029 66256027	432,00 €
	Flaschentrennstäbe für Ladenstock		66266262	21,00 €

Glatte Arbeitsplatte / Piano liscio / Flat Top		Von / da / from	Bis / a / to	
	1 Kühlfach / Porta / Door	650mm	1000mm	750,00 €
	2 Kühlfächer / Porte / Doors	1160mm	1510mm	910,00 €
	3 Kühlfächer / Porte / Doors	1740mm	2090mm	1.100,00 €
	4 Kühlfächer / Porte / Doors	2320mm	2670mm	1.380,00 €
Arbeitsplatte mit Aufkantung / Piano con alzatina / Top with splashback		Von / da / from	Bis / a / to	
	1 Kühlfach / Porta / Door	650mm	1000mm	860,00 €
	2 Kühlfächer / Porte / Doors	1160mm	1510mm	1.050,00 €
	3 Kühlfächer / Porte / Doors	1740mm	2090mm	1.270,00 €
	4 Kühlfächer / Porte / Doors	2320mm	2670mm	1.580,00 €
	Kippsicheres Schienenpaar für Zwischenrost bei Tür / Coppia Guide inox "U" / Inox Rails pair "U"	Tiefe/prof./depth 680mm	62480370+62480370	29,00 €* (= Preis für 1 Paar = 2x 62480370 / Prezzo per un paio = 2x62480370 / Price for couple = 2x62480370)
	Kippsicheres Schienenpaar für Zwischenrost bei Tür / Coppia Guide inox "U" / Inox Rails pair "U"	Tiefe/prof./depth 580mm	62480372+62480372	29,00 €
	Zwischenbord bei Tür / Ripiano forato / Holed shelves	500x438mm	62480379	155,00 €
		438x396mm	62480378	
	Kit Rollen (2 davon mit Bremsen) / Kit ruote (2 con freno) / Castors kit (2 with brake)	H135mm	64700590	159,00 €
1 x 	verstellbare Füße / Piedino Inox regolabile / Adjustable stainless steel leg	H145-195mm	64700063	42,00 € je / cadauno / each
		H95-138mm	64700056	
Optional Füße / Optional piedini / Optional feet:				
Kühlpult 1 Fach - 2 Fächer mit Aggregat / 1-2 porte con motore / 1-2-compartment builtin unit table: 6 Füße / piedini / feet				
Kühlpult 1 Fach - 2 Fächer ZK mit I-Fach und ohne I-Fach / 1-2 porte remoto e nudo / 1-2-compartment remote unit table and no control panel remote table: 4 Füße / piedini / feet				
Kühlpult 3-4 Fächer mit Aggregat / 3-4 porte con motore / 1-2-compartment builtin unit table: 8 Füße / piedini / feet				
Kühlpult 3-4 Fächer ZK mit I-Fach und ohne I-Fach / 3-4 porte remoto e nudo / 3-4-compartment remote unit table and no control panel remote table: 6 Füße / piedini / feet				
Aufpreis für Sockel / Sovrapprezzo per telaio zoccolo / Supplement for baseboard				
	1 Kühlfach / Porta / Door	45-100mm	66266280	94,00 €
	2 Kühlfächer / Porte / Doors		66266281	133,00 €
	3 Kühlfächer / Porte / Doors		66266282	173,00 €
	4 Kühlfächer / Porte / Doors		66266283	212,00 €
Minderpreis ohne Sockel H35mm (Korpushöhe 815mm) / Detrazione zoccolo H35 (altezza corpo 815m) / Deduction plinth H35 (body height 815m)				
	1 Kühlfach / Porta / Door		66266290	-44,00 €
	2 Kühlfächer / Porte / Doors		66266291	-62,00 €
	3 Kühlfächer / Porte / Doors		66266292	-85,00 €
	4 Kühlfächer / Porte / Doors		66266293	-110,00 €
Sperrung / Serratura a pistone / plunger lock				
	Nr. 805		64703205	81,00 € je / cadauno / each
	Nr. 825		64703206	
	Nr. 845		64703207	
	Nr. 855		64703208	
	Zusätzlicher, verstärkter Boden für Fässer / Fondo rinforzato per tavoli fusti / Bottom reinforced for Beer-keg Refrigerating Tables		62480280	137,00 € je / cadauno / each

	Flaschenkühlwanne				
	Mod 4*	340x340x300mm	66266210	785,00 €	
	Mod 6*	460x340x300mm	66266212	843,00 €	
	Mod 8*	560x340x300mm	66266215	921,00 €	
	* Inkl. E-Ventil		Kälteleistung		
	4Stk. Befestigungsleisten für Flaschenkühlwanne				
	Mod 4*				
	Mod 6*	340x340x300mm	62480680		
	Mod 8*	460x340x300mm	62480685	46,00 €	
		560x340x300mm	62480690		
	Steckrahmen				
	Mod 4*	340x340x300mm	66266250	136,00 €	
	Mod 6*	460x340x300mm	66266252	151,00 €	
	Mod 8*	560x340x300mm	66266255	164,00 €	
	Gelochtes Bodenblech f. Flaschenkühlwanne				
	Mod	4*			
	Mod	6*	340x340x300mm	62480670	81,00 €
	Mod 8*	460x340x300mm	62480672	98,00 €	
		560x340x300mm	62480675	110,00 €	
	Gelochter Einlegeboden für Cocktailwanne				
			62483275	159,00 €	
	Eisbehälter mit gelochtem Einlegeboden für Crushed Eis				
			62483276+62483290	150,00 €	
	Glastür				
		H815	6G605158	279,00 €	
		H480	66257310	272,00 €	
	LED Beleuchtung		63604980	272,00 €	
	2/5 Glasschublade		6G605037		
	3/5 Glasschublade		6G605027	346,00 €	
	Türdekorrahmen				
		Tür/Porta/Door	62480920		
		1/2	62480910	151,00 € *	
		1/3	62480915	je	
		2/5	62480905		
		3/5	62480900		
		2/3	62480930		
	Ladenbeschichtung				
	Türbeschichtung		//	147,00 € *	je

* Richtpreis, farbabhängig



Aufpreis für Aggregatfach SMART* L=250mm /

//

344,00 €



Flaschenkühlwanne Mod. 8 steckerfertig 560x350x850 /
V

66266230

2.506,00 €



Aggregatenfach (ohne Aggregat und ohne
Steuerung) L=350

63604900

649,00 €



Neutrallade über I-Fach L=350

63604960

574,00 €



Rotweinfach mit Laden L=350 2/5 - 3/5 (inkl. Schieber
in Seitenwand eingebaut)

63604950

1.822,00 €



Neutrale Rotweinlade 3/5 unten mit Blende darüber (inkl.
Schieber in Seitenwand eingebaut; exkl. Flaschenkühl-
wanne)

63604955


1.076,00 €



Aufpreis für Sondereinbau Flaschenkühlwanne; im
Falle eines Ladenstocks wird die obere Lade verblendet;
Flaschenkühlwanne sowie untere Lade (gekühlt) inkl.

63604970

1.910,00 €

	Rahmenheizung* / Cavi caldi* / Heating cable		
	1 Kühlfach / Porta / Door	63601075	225,00 €
	2 Kühlfächer / Porte / Doors	63601076	331,00 €
	3 Kühlfächer / Porte / Doors	63601077	450,00 €
	4 Kühlfächer / Porte / Doors	63601078	596,00 €
*Empfohlen bei Klima über +30°C / 45% Luftfeuchtigkeit oder 25°C / 50% Luftfeuchtigkeit			
	Magnetventil (eingebaut oder beigelegt)		294,00 €
	Selbst-Verdunstung des Tauwassers	63600486	320,00 €
	Thermostat mit Digitalanzeige	64740206	124,00 €
	Anschlussbox mit Verkabelung und Steuerung für Pulte + Installationsfach	63601047	200,00 €
	Wurm CRA Regler	64741100	300,00 €
	Schnittstellenmodul CRA-IFC für CAN-Bus	64741101	300,00 €
	Wurm CRD-XP Regler	64741105	950,00 €
	Wurm Regler CRD-XP + Wurm EEV Ansteuermodul für elektronische Expansionsventile + Fühler + Drucktransmitter	64741120	3.000,00 €
	Danfoss Ventil AKV 10P2	64740568	1.000,00 €
	Absperrventil CO2 - SV21A006R0000*	64825082	140,00 €
	Aufpreis für Verdampfer für CO2 Anlage	//	440,00 €

Sprechen wir über Ihr Projekt.

Sie planen eine Theke oder möchten Hoffman Getränkepulte ins Sortiment nehmen? Ich berate Sie persönlich — von der Konfiguration bis zur Lieferung, bundesweit.

IHR ANSPRECHPARTNER



GESCHÄFTSFÜHRUNG

Erroll Guelsen · Hoffman GKT GmbH



MOBIL

+49 176 84335481



BÜRO

+49 2224 1236704



E-MAIL

info@hoffman-gkt.de



WEB & SHOP

hoffman-gkt.de · shop-hoffman-gkt.de

Bundesweite **Lieferung & Beratung** — ohne Gebietsgrenze.

SO BESTELLEN SIE

1

Auswahl & Konfiguration

Modell, Kälteart und Ausstattung gemeinsam festlegen.

2

Angebot & Aufmaß

Verbindliches Angebot, bei Bedarf mit Aufmaß vor Ort.

3

Lieferung & Service

Fertigung, bundesweite Lieferung und After-Sales aus einer Hand.

